


BAUSTELLEN KATALOG



Bohren + Sägen in Beton
Diamantwerkzeuge
Gartentechnik



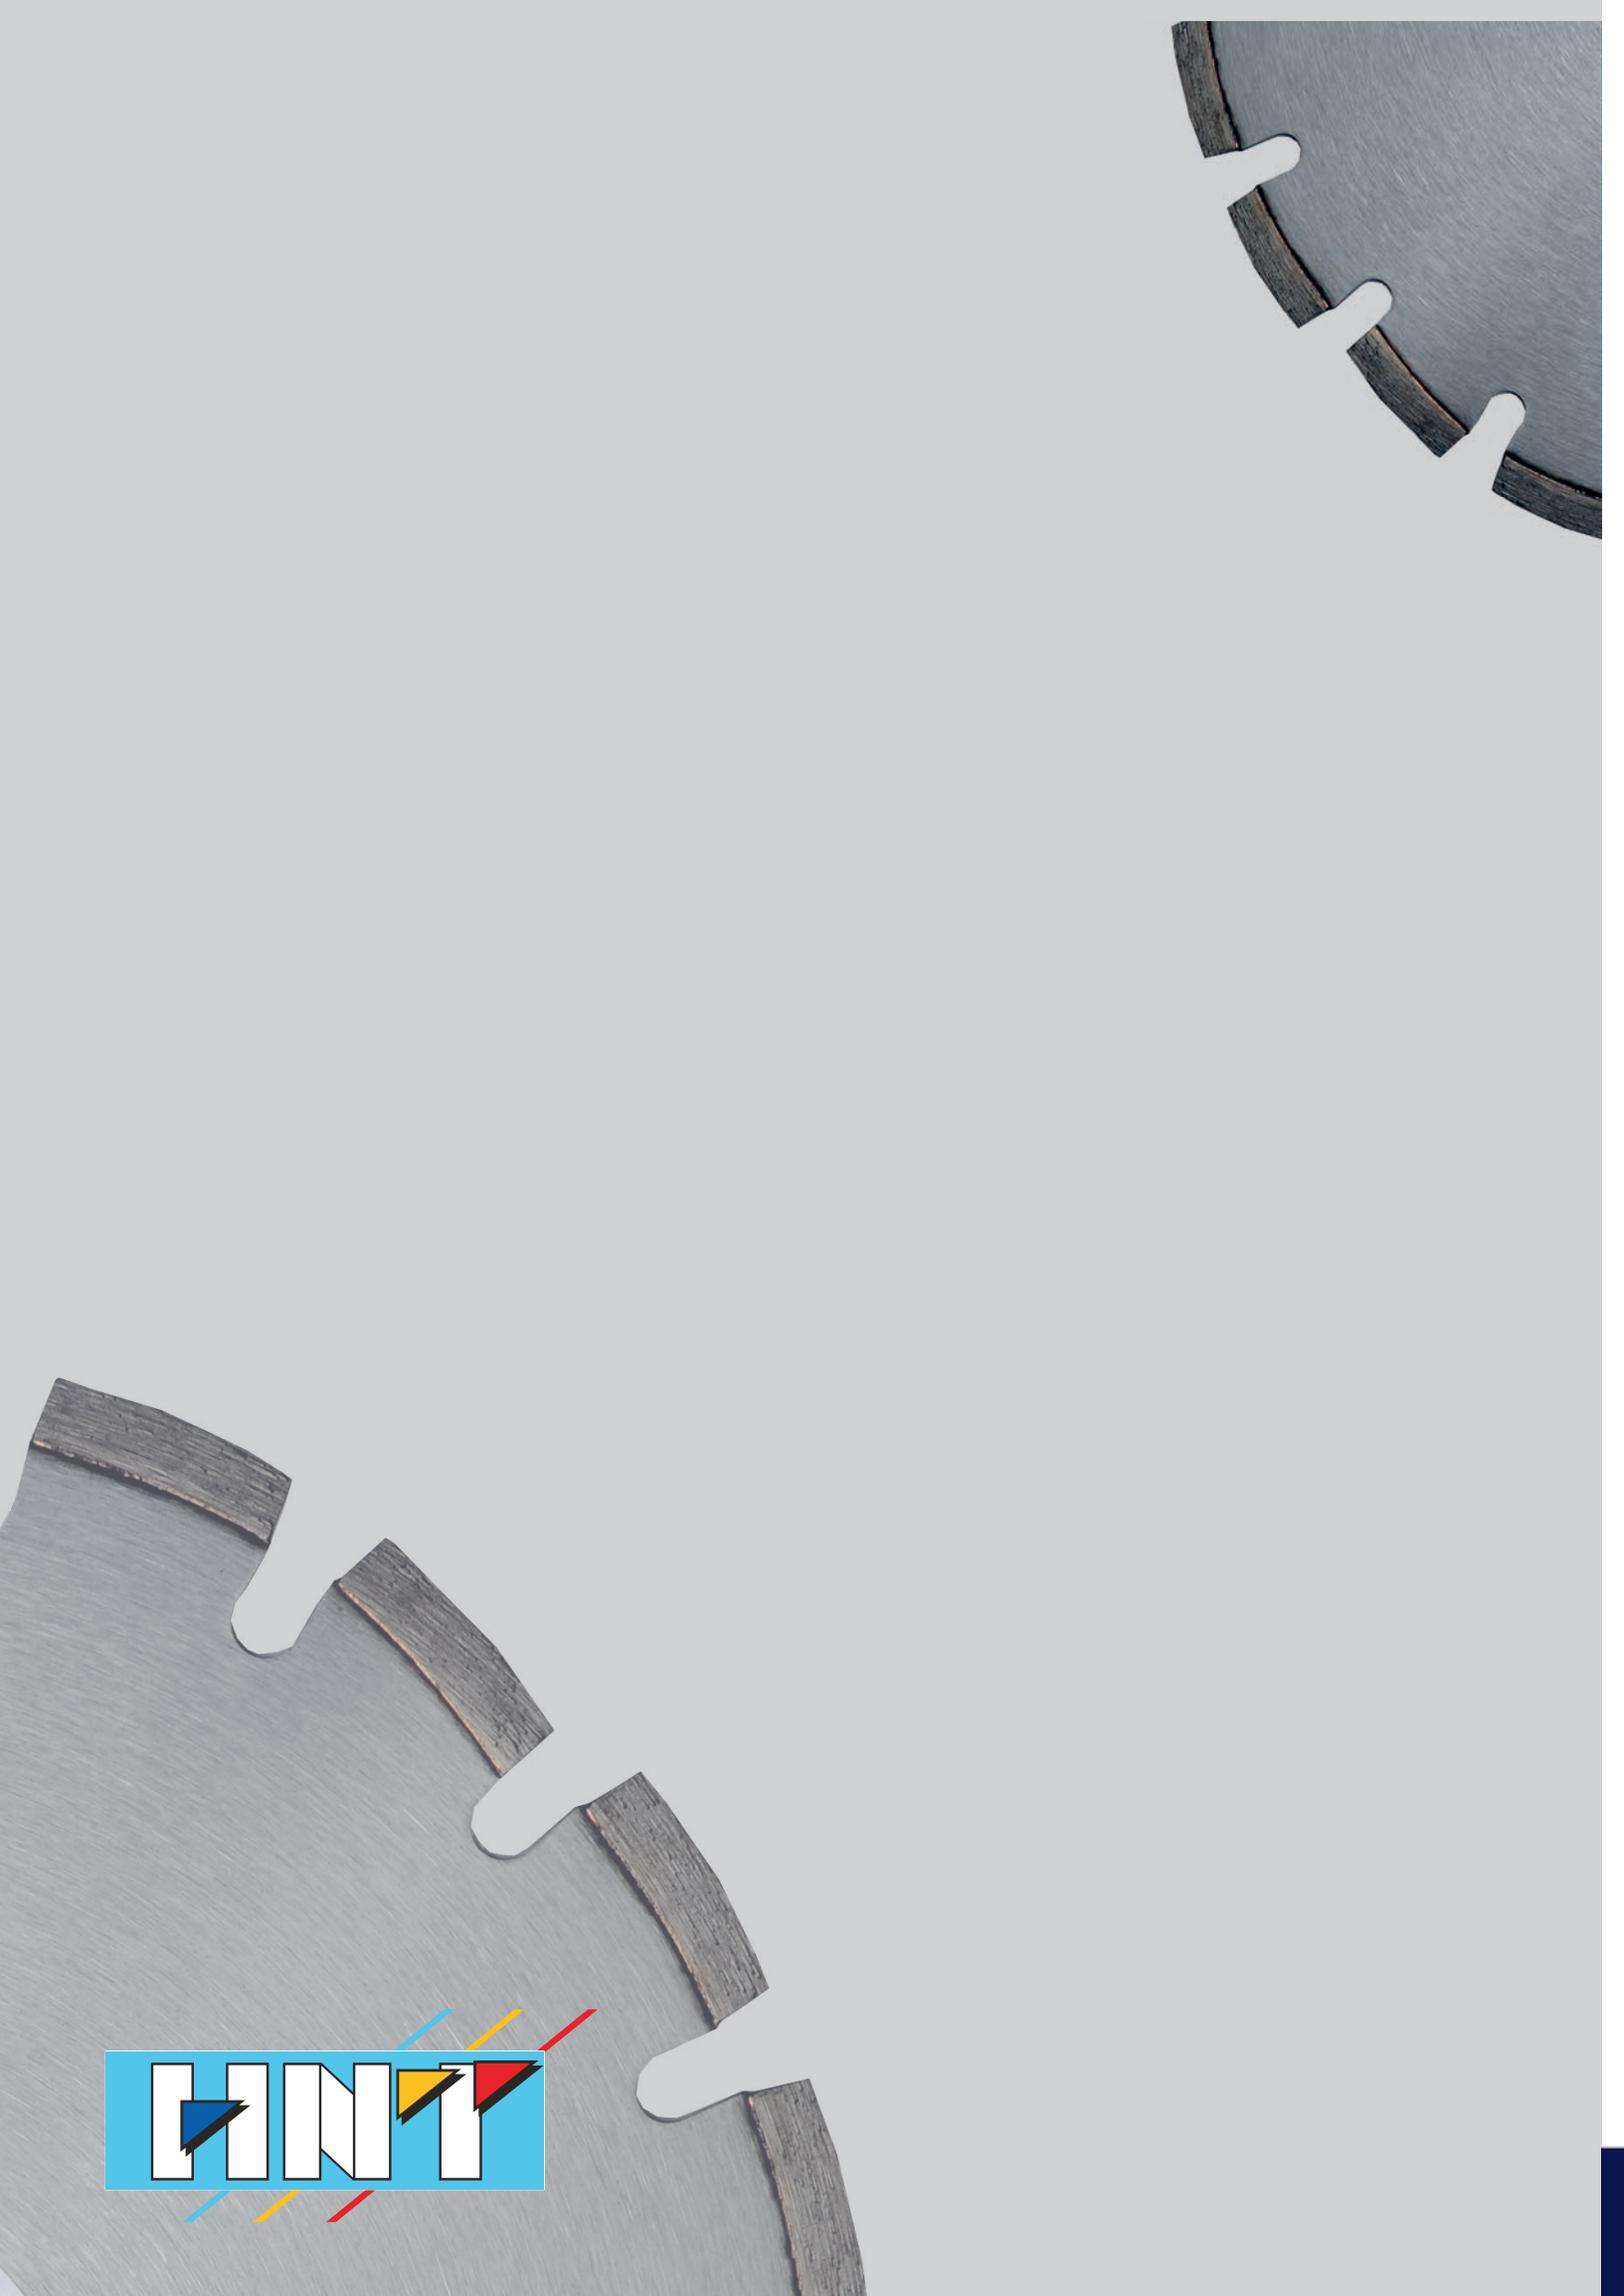

INHALTSVERZEICHNIS

MASCHINENZUBEHÖR		5-29	1
HANDWERKZEUGE		30-67	2
HEBE- & TRANSPORTTECHNIK		68-81	3
MESSTECHNIK		82-93	4
BEFESTIGUNGSTECHNIK		94-105	5
SCHALUNGSTECHNIK UND ZUBEHÖR		106-110	6
LEITERN, GERÜSTE UND GERÜSTBÖCKE		111-117	7
ELEKTRO-MOTOR-WERKZEUGE REINIGUNGSTECHNIK		118-133	8
BETRIEBS- UND BAUSTELLENBEDARF		134-171	9
TECHNISCHE ARTIKEL		172-194	10
ARBEITSSICHERHEIT		195-216	11



HNT GmbH Riesa

Gutenbergstr. 14, 01587 Riesa
Tel. 03525 / 50 23 30, Fax 03525 / 50 23 36
www.hnt-riesa.de


**Ansprechpartner Außendienst:
Uwe Scheiblich - Funk 0170 552 02 86**

Markus Klische - Funk 0172 / 37 94 661
Tobias Kampe - Funk 0172 / 35 43 212
E-Mail: scheiblich@hnt-riesa.de

**Ansprechpartner Innendienst:
Romy Grämer - 03525 / 50 23 21**
Frank Richter - Funk 0172 / 35 97 757
E-Mail: graemer@hnt-riesa.de
E-Mail: richter@hnt-riesa.de

MASCHINENZUBEHÖR

1

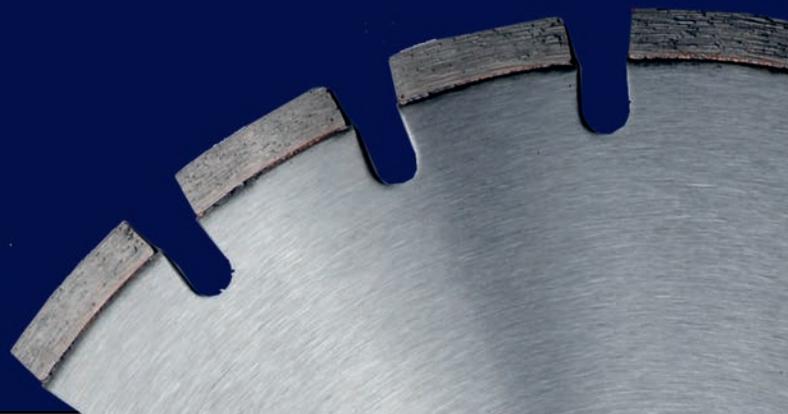

Trockenschnitt



Diamantscheibe - Premium für Winkelschleifer

Einsatzbereiche:

Beton armiert, Ziegel, mittelharte Klinker, Baustellenmaterial

Durchmesser mm	Art.-Nr.
115	HNT 7114123/11
125	HNT 7114133/11
230	HNT 7114233/11

Trocken- & Nassschnitt



Diamantscheibe - Premium für Trennschleifer / Steintrenntisch

Einsatzbereiche:

Beton armiert, Ziegel, mittelharte Klinker, Baustellenmaterial

Durchmesser mm	Art.-Nr.
300	HNT 7114304/1
350	HNT 7114354/1
400	HNT 7114404/1

Trockenschnitt



Diamantscheibe - Premium Plus für Winkelschleifer Laser Speed

Einsatzbereiche:

Stahlbeton, Beton, Betonprodukte, Granit, Naturstein, Klinker, Fliesen
mittelharte bis sehr harte Baustoffe
extrem schnell im Beton

Durchmesser mm	Art.-Nr.
125	HNT 7184133/2
230	HNT 7184233/2

Trocken- & Nassschnitt



Diamantscheibe - Premium für Trennschleifer / Steintrenntisch

Einsatzbereiche:

Kalksandstein, Asphalt, bedingt Estrich, Beton

Durchmesser mm	Art.-Nr.
300	HNT 542304/2
350	HNT 542354/2
400	HNT 542404/2
450	HNT 542454/2

Trocken- & Nassschnitt



Diamantscheibe - Premium für Blocksäge

Einsatzbereiche:

Beton, universal Baustellenmaterial

Durchmesser mm	Art.-Nr.
600	HNT 751604/1
650	HNT 751654/1
900	HNT 751909/1

Trocken- & Nassschnitt



Diamantscheibe - Premium für Blocksäge

Einsatzbereiche:

Ziegel, Poroton, Basalt, Kalksandstein

Durchmesser mm	Art.-Nr.
600	HNT 771604/1
650	HNT 771654/1
900	HNT 771909/1



Maschinenzubehör

1

Trockenschliff



Diamantschleiftopf - Premium für Winkelschleifer doppelreihig segmentiert

Einsatzbereiche:

Beton, Naturstein

Durchmesser mm	Art.-Nr.
100	HNT 511103 DO/2
115	HNT 511123 DO/2
125	HNT 511133 DO/2
180	HNT 511183 DO/2

Trockenschliff



Diamantschleiftopf - Premium für Winkelschleifer doppelreihig segmentiert

Einsatzbereiche:

Estrich, Asphalt, Putz, abrasive Betonerzeugnisse

Durchmesser mm	Art.-Nr.
100	HNT 717103D/2
115	HNT 717123D/2
125	HNT 717133D/2
180	HNT 717183D/2

Trockenschliff



Diamantschleiftopf - Premium Plus für Winkelschleifer doppelreihig segmentiert

Einsatzbereiche:

Beton, Betonprodukte, harte Baustoffe, Epoxydharz- und Farb-Beschichtungen

Durchmesser mm	Art.-Nr.
125	HNT 721133TI/2
180	HNT 721183TI/2

Produktmerkmale:

- spezielle Tropfenform
- Segmenthöhe 7 mm
- gelötet
- Bohrung 22,23 mm
- flache Bauform
- sehr schneller, kühler Schliff
- sauberes Schliffbild
- kein Zusetzen der Segmente

Trockenschliff



Schleiftopf Korund für Winkelschleifer

Einsatzbereiche:

Natur- und Kunststein, Stahlguss

Abmessung mm	Korngröße	Art.-Nr.
110/100 x 55 x 22,23	16	HNT 002635
110/100 x 55 x 22,23	24	HNT 002642
110/100 x 55 x 22,23	36	HNT 002666

Produktmerkmale:

- schnell schleifend mit guter Standzeit

Metall



Trennscheibe für Winkelschleifer / Trennschleifer

Einsatzbereiche:

schnelleres Trennen und langlebiger in harten Materialien wie zum Beispiel: Formstahl, Stahlblech, Baustahl und Stahlrohre

Durchmesser mm	Art.-Nr.
115	HNT TSM 115
125	HNT TSM 125
150	HNT TSM 150
180	HNT TSM 180
230	HNT TSM 230
300	HNT TSM 300
350	HNT TSM 350

Edelstahl und Dünnblech



Trennscheibe für Winkelschleifer

Produktmerkmale:

- schnelleres Trennen
- langlebig

Durchmesser mm	Art.-Nr.
115	HNT TSM - E 115/1
125	HNT TSM - E 125/1
230	HNT TSM - E 230/1,6

Universell



Fächerschleifscheibe für Winkelschleifer

Einsatzbereiche:

universell, Metall, Holz, Kunststoff, Stein

Abmessung mm	Korngröße	Art.-Nr.
115 x 13 x 22,23	NK 40 GG	HNT 964018
115 x 13 x 22,23	NK 60 GG	HNT 964025
115 x 13 x 22,23	NK 80 GG	HNT 964032
125 x 13 x 22,23	NK 40 GG	HNT 964117
125 x 13 x 22,23	NK 60 GG	HNT 964124
125 x 13 x 22,23	NK 80 GG	HNT 964131

Produktmerkmale:

- schnell schleifend
- leise
- hohe Standzeit

Drahtbürsten



Topfbürste gezopft für Winkelschleifer

Einsatzbereiche:
für härteste Reinigungsarbeiten

Topf mm	Aufnahme	Art.-Nr.
65	M 14	000 001 001
80	M 14	000 001 002
100	M 14	000 001 003

Drahtbürsten



Scheibenbürste gezopft für Winkelschleifer

Einsatzbereiche:
für härteste Reinigungsarbeiten
zum Entfernen von hartnäckiger Farbe und starkem Rost

Topf mm	Bohrung	Art.-Nr.
115	22,2	000 001 004
125	22,2	000 001 005

Drahtbürsten



Bristle Spezialreinigungsscheibe für Winkelschleifer

Einsatzbereiche:
entfernen von Rost, Kleberesten, Farbe, leichten Kratzern und Draht
zum Überblenden, Finishen, Polieren, Reinigen und Entgraten,
Reinigung von Schalungen

Topf mm	Aufnahme	Körnung	Art.-Nr.
115	M14	120	000 001 008

Zubehör



Schnellspannmutter für Winkelschleifer

Einsatzbereiche:
zum schnellen Einspannen und Lösen von Trennscheiben ohne Werkzeug für Winkelschleifer bis Ø 230 mm

Bezeichnung	Art.-Nr.
Schnellspannmutter	000 001 009



Maschinenzubehör

1

Holz



Hartmetall-Kreissägeblätter für Handkreissäge

Einsatzbereiche:

Die mit Hartmetallzähnen bestückten Sägeblätter eignen sich ideal für Schnitte in Weich- und Harthölzern sowie in beschichteten Plattenwerkstoffen.

Durchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite mm	Art.-Nr.
160	20	2,8	HNT 160 160 20
190	30	2,8	HNT 160 190 30
235	30	2,6	HNT 160 235 30

Holz



Hartmetall-Kreissägeblätter für Stationärsäge

Einsatzbereiche:

grober Zuschnitt von Baumaterialien, Längs- und Querschnitt von Vollholz, Sperrholz sowie Spanplatten; geeignet für Bauholz mit Nageleinschlüssen und Schalungstafeln mit Betonresten, mehrfach nachschärfbare HM- Zähne sorgen für eine extrem hohe Langlebigkeit

Durchmesser mm	Bohrung mm	Schnittbreite mm	Art.-Nr.
350	30	3,5	HNT 510 350 30
400	30	3,5	HNT 510 400 30
450	30	3,8	HNT 510 450 30
500	30	3,8	HNT 510 500 30

Weitere HM-Kreissägeblätter auf Anfrage erhältlich!

Schärfarbeiten

Bezeichnung	Art.-Nr.
Sägeketten schärfen	0250 00 0003
HM-Kreissägeblatt schärfen	0250 00 0004
CV-Kreissägeblatt schärfen	0250 00 0005



HCS - Stichsägeblatt für Holz



Einsatzbereiche:

für Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-45mm)

Produktmerkmale:

- konisch
- progressive Zahnteilung
- geschliffen

Zahnteilung mm	verzahnte Länge mm	Dicke mm	Bosch Nummer	Inhalt Stück	Art.-Nr.
4-5,2	74	1,5	T101D	5	000 002 001
4-5,2	74	1,5	T101D	25	000 002 002

HCS - Stichsägeblatt für Holz - ÜBERLANG



Einsatzbereiche:

für allgemeine Holzbaustoffe

Produktmerkmale:

- geschliffen
- für schnelle gerade Schnitte
- geschränkt

Zahnteilung mm	verzahnte Länge mm	Dicke mm	Bosch Nummer	Inhalt Stück	Art.-Nr.
4	152	1,25	T344D	5	000 002 004
4	180	1,5	T744D	5	000 002 005

BMI-FLEXIBLE Stichsägeblatt für Metall



Einsatzbereiche:

dünne Bleche

Produktmerkmale:

- gefräst
- gewellt
- progressive Zahnteilung
- lange Lebensdauer
- bruchfest

Zahnteilung mm	verzahnte Länge mm	Dicke mm	Bosch Nummer	Inhalt Stück	Art.-Nr.
1,1-1,5	67	1	T118AF	5	000 002 006
1,1	106	1	T318AF	5	000 002 008

Tigersägeblatt für Holz



Einsatzbereiche:
für allgemeine Holzbaustoffe

Produktmerkmale:
- progressive Zahnteilung
- Eintauchspitze

Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Höhe mm	Dicke mm	Verzahnung	Inhalt Stück	Art.-Nr.
150	128,5	19	1,25	4,3	5	000 002 009
305	283,5	19	1,25	4,3	5	000 002 010
225	203	19	1,25	8,5	5	000 002 011

Tigersägeblatt für Metall



Einsatzbereiche:
Metalle
dünne Bleche

Produktmerkmale:
- Bi-Metall-Konstruktion
- progressive Zahnteilung
- verstärkte Zahnschulter

Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Höhe mm	Dicke mm	Verzahnung	Inhalt Stück	Art.-Nr.
150	128,5	19	0,9	1,8	5	000 002 012
225	203,5	19	0,9	1,8	5	000 002 013

Tigersägeblatt für Metall und Holz



Einsatzbereiche:
für Metall und Holz

Produktmerkmale:
- Bi-Metall-Konstruktion
- progressive Zahnteilung
- verstärkte Zahnschulter

Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Höhe mm	Dicke mm	Verzahnung	Inhalt Stück	Art.-Nr.
150	128,5	19	0,9	1,8-2,6	5	000 002 014
305	283,5	19	0,9	1,8-2,6	5	000 002 015

Tigersägeblatt für Gasbeton



Einsatzbereiche:

Gasbeton, Backstein, Zementfaserplatten

Produktmerkmale:

- Hartmetall bestückt

Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Höhe mm	Dicke mm	Art.-Nr.
240	193	22	1,5	000 002 021
305	283,5	50	1,5	000 002 022
457	432,2	50	1,5	000 002 023

Alligator Spezialsägeblatt-Satz

Einsatzbereiche:

für den Einsatz in Spezialsägen von Dewalt Modell: DW 397, DW 398, DW 399



Anwendung	Einsatzbereich	Festigkeitsklasse	Schnittlänge mm	Art.-Nr.
einfache Schnitte	Hochlochziegel	bis 12 N/mm ²	430	000 002 016
einfache Schnitte	Porenbeton Gips, Yalisteine	PPW 2,4,6	430	000 002 017
einfache Schnitte	Hochlochziegel	bis 20 N/mm ²	430	000 002 018
schnelle einfache Schnitte	Hart-und Weichholz, Brennholz, Gipskarton		430	000 002 019
Dämmstoffblatt	Gaswolle, Steinwolle, Hanf, Holzwolle		430	000 002 020

SDS-plus Meißel



Hammermeißel für Elektrohämmer

Einsatzbereiche:

geeignet für den Einsatz in SDS-plus Bohr-Meißelhämmern mit Drehstopp, für leichte Meißelarbeiten in Putz, Mauerwerk, Fliesen

Bezeichnung	SB x GL mm	Art.-Nr.
Spitzmeißel	250	000 003 001
Flachmeißel	20 x 250	000 003 002
Spatmeißel	40 x 200	000 003 003
Breitmeißel	60 x 250	000 003 004
Spachtelmeißel	100 x 250	000 003 005

SDS-max Meißel



Hammermeißel für Elektrohämmer

Einsatzbereiche:

geeignet für den Einsatz in SDS-max Meißelhämmern; für schwere Meißelarbeiten in Mauerwerk, Beton, Asphalt usw. hochentwickelte Schmiedetechnologie garantiert erhöhte Lebensdauer bei gleichzeitig gesteigerter Abtragsleistung.

Bezeichnung	SB x GL mm	Art.-Nr.
Spitzmeißel	280	000 003 006
Spitzmeißel	400	000 003 007
Spitzmeißel	600	000 003 008
Flachmeißel	24 x 280	000 003 009
Flachmeißel	24 x 400	000 003 010
Flachmeißel	24 x 600	000 003 011
Spatmeißel	50 x 360	000 003 012
Breitmeißel	80 x 300	000 003 013
Breitmeißel	115 x 350	000 003 014
Stockermeißel	45 x 45	000 003 015
Stockermeißel		
Hartmetall	40 x 40 / 16 Zähne	000 003 044
Spachtelmeißel	152 x 635	000 003 018



SDS-plus Meißel

Long Life Meißel für Elektrohämmer

Produktmerkmale:

- 30% höhere Lebensdauer, bis zu 30% mehr Abtragsleistung



Bezeichnung	SB x GL mm	Art.-Nr.
Spitzmeißel	250	000 003 019
Flachmeißel	20 x 250	000 003 020
Spatmeißel	40 x 250	000 003 021

SDS-max Meißel

Long Life Meißel für Elektrohämmer

Produktmerkmale:

- 30% höhere Lebensdauer, bis zu 30% mehr Abtragsleistung



Bezeichnung	SB x GL mm	Art.-Nr.
Spitzmeißel	400	000 003 022
Flachmeißel	25 x 400	000 003 023
Spatmeißel	50 x 350	000 003 024

**Weitere Meißel auf
Anfrage erhältlich!**

Schärfarbeiten

Bezeichnung	Art.-Nr.
Spitz- und Flachmeißel SDS-plus / -max	0250 00 000 6
Spitz- und Flachmeißel Abbruch	0250 00 000 7

Betonbohrer



Einsatzbereiche:

armierter Beton, Beton,
Mauerwerk, Naturstein

Produktmerkmale:

- 5 Schneider
- langlebig, präzise, kraftvoll,
- geringe Vibration

Der aggressiv geformte Bohrkopf mit 5 Crushern setzt neue Maßstäbe beim Bohren von armierten Beton in Bezug auf Lebensdauer und Geschwindigkeit.

SDS-plus Hammerbohrer - Premium Rocket 5

Maße mm (Durchmesser x AL / GL)	Art.-Nr.
5x100/160	HNT 83051604
6x50/110	HNT 83061104
6x100/160	HNT 83061604
6x150/210	HNT 83062104
8x50/110	HNT 83081104
8x100/160	HNT 83081604
8x150/210	HNT 83082104
8x200/260	HNT 83082604
10x50/110	HNT 83101104
10x100/160	HNT 83101604
10x150/210	HNT 83102104
10x200/260	HNT 83102604
10x250/310	HNT 83103104
10x390/450	HNT 83104504
12x110/160	HNT 83121604
12x160/210	HNT 83122104
12x210/260	HNT 83122604
12x260/310	HNT 83123104
12x400/450	HNT 83124504
14x110/160	HNT 83141604
14x160/210	HNT 83142104
14x210/260	HNT 83142604
14x260/310	HNT 83143104
14x400/450	HNT 83144504
16x160/210	HNT 83162104
16x210/260	HNT 83162604
16x260/310	HNT 83163104
16x400/450	HNT 83164514

Betonbohrer

**SDS-plus Hammerbohrer - Premium
Rocket 5
5er Pack**



Maße mm (Durchmesser x AL / GL)	Art.-Nr.
6x100/160	HNT 830616045
6x150/210	HNT 830621045
8x100/160	HNT 830816045
8x150/210	HNT 830821045
10x150/210	HNT 831021045
12x160/210	HNT 831221045
12x210/260	HNT 831226045
14x160/210	HNT 831421045
14x210/260	HNT 831426045
16x210/260	HNT 831626045

Einsatzbereiche:
 armierter Beton, Beton,
 Mauerwerk, Naturstein

Produktmerkmale:
 - 5 Schneider
 - langlebig, präzise, kraftvoll,
 - geringe Vibration

Der aggressiv geformte Bohrkopf mit 5 Chrushern setzt neue Maßstäbe beim Bohren von armierten Beton in Bezug auf Lebensdauer und Geschwindigkeit.

Betonbohrer



Einsatzbereiche:

armierter Beton, Beton,
Mauerwerk, Naturstein

Produktmerkmale:

- 5 Schneider
- langlebig, präzise, kraftvoll,
- geringe Vibration

Der aggressiv geformte Bohrkopf mit 5 Crushern setzt neue Maßstäbe beim Bohren von armierten Beton in Bezug auf Lebensdauer und Geschwindigkeit.

SDS-max Hammerbohrer - Premium Rocket 5

Maße mm (Durchmesser x AL / GL)	Art.-Nr.
12x200/340	HNT 812340
12x400/540	HNT 812540
12x600/740	HNT 812740
14x200/340	HNT 814340
14x400/540	HNT 814540
16x200/340	HNT 816340
16x400/540	HNT 816540
16x800/940	HNT 816920
16x1180/1320	HNT 8161320
18x200/340	HNT 818340
18x400/540	HNT 818540
18x800/940	HNT 818920
18x1180/1320	HNT 8181320
20x200/320	HNT 820320
20x400/520	HNT 820520
20x800/920	HNT 820920
20x1200/1320	HNT 8201320
22x200/320	HNT 822320
22x400/520	HNT 822520
22x800/920	HNT 822920
22x1200/1320	HNT 8221320
24x200/320	HNT 824320
24x400/520	HNT 824520
26x400/520	HNT 826520
28x250/370	HNT 828370
28x450/570	HNT 828570
28x800/920	HNT 828920
30x250/370	HNT 830370
30x450/570	HNT 830570
32x250/370	HNT 832370
32x450/570	HNT 832570
32x800/920	HNT 832920
35x250/370	HNT 835370

Betonbohrer

SDS-max Hammerbohrer - Premium Rocket 5

1



Maße mm (Durchmesser x AL / GL)	Art.-Nr.
35x250/370	HNT 835370
35x450/570	HNT 835570
38x250/370	HNT 838370
38x450/570	HNT 838570
40x250/370	HNT 840370
40x450/570	HNT 840570
40x800/920	HNT 840920
45x450/570	HNT 845570
52x450/570	HNT 852570

Einsatzbereiche:

armierter Beton, Beton,
Mauerwerk, Naturstein

Produktmerkmale:

- 5 Schneider
- langlebig, präzise, kraftvoll,
- geringe Vibration

Der aggressiv geformte Bohrkopf mit 5 Chrushern setzt neue Maßstäbe beim Bohren von armierten Beton in Bezug auf Lebensdauer und Geschwindigkeit.



Maschinenzubehör

1

Betonbohrer



Einsatzbereiche:

Beton, Gasbeton, Kalksandstein, Klinker, Porenbeton, Mauerwerk, Naturstein, Granit

Produktmerkmale:

- kombiniert bohren und saubersaugen
- entfernt 98% des Bohrstaubes
- robustes Design
- höchste Produktivität beim Setzen chemischer Anker
- schnell durch extra große Kopföffnung

SDS - max Staubabsaugbohrer

Maße mm (Durchmesser x AL / GL)	Art.-Nr.
14 x 400 / 600	HNT 297240
16 x 400 / 600	HNT 294195
18 x 400 / 600	HNT 286220
20 x 400 / 600	HNT 286237
22 x 400 / 600	HNT 286244
24 x 400 / 600	HNT 288255
25 x 400 / 600	HNT 286251
28 x 400 / 600	HNT 286268
30 x 400 / 600	HNT 286275
32 x 400 / 600	HNT 286282
35 x 400 / 600	HNT 286299
40 x 400 / 600	HNT 290951

SDS - plus Staubabsaugbohrer

Maße mm (Durchmesser x AL / GL)	Art.-Nr.
6 x 100 / 220	HNT 296304
8 x 100 / 220	HNT 297271
8 x 150 / 270	HNT 289702
10 x 100 / 220	HNT 297288
10 x 150 / 270	HNT 289719
12 x 200 / 320	HNT 287838
14 x 250 / 370	HNT 287845
16 x 250 / 370	HNT 287869
18 x 250 / 370	HNT 287876
20 x 250 / 370	HNT 287883
24 x 250 / 370	HNT 287890

Anti-Staub-Zubehör



Maße mm (Durchmesser x AL / GL)	Art.-Nr.
Duster Pro	HNT 286190

Produktmerkmale:

- Saugadapter für handelsübliche Staubsauger
- verhindert Umgebungsstaub im Raum
- Staub wird direkt an der Materialoberfläche abgesaugt
- haftet durch Unterdruck selbstständig an der Wand

Diamant-Bohrwerkzeug

Diamantbohrkrone für Winkelschleifer



Durchmesser mm	Anschluss	Nutzlänge mm	Art.-Nr.
5	M 14 IG	35	HNT 16400
6	M 14 IG	35	HNT 16401
8	M 14 IG	35	HNT 16403
10	M 14 IG	35	HNT 16405
12	M 14 IG	35	HNT 16407
14	M 14 IG	35	HNT 16409
16	M 14 IG	35	HNT 16411
18	M 14 IG	35	HNT 16412

Einsatzbereiche:

Feinsteinzeugfliesen, Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Ton-, Steinzeugrohre, Klinkerriemchen, Holzwerkstoffe, GFK, Feinsteinzeug 3-6 mm, Feinsteinzeug 2 cm, Kacheln

Produktmerkmale:

- zur Trockenanwendung
- problemloses Bohren - auch in härtesten Materialien
- beste Bohrergebnisse bei permanenter Taumelbewegung beim Bohren

Diamant-Bohrwerkzeug

Diamantbohrkrone für Bohrmaschinen und Akkuschauber



Durchmesser mm	Anschluss	Nutzlänge mm	Art.-Nr.
5	1/4 - Bit	32	HNT 16627
6	1/4 - Bit	32	HNT 16629
8	1/4 - Bit	40	HNT 16632
10	1/4 - Bit	40	HNT 16635
12	1/4 - Bit	40	HNT 16638
14	1/4 - Bit	40	HNT 16641

Einsatzbereiche:

Feinsteinzeugfliesen, Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Ton-, Steinzeugrohre, Klinkerriemchen, Holzwerkstoffe, GFK, Feinsteinzeug 3-6 mm, Feinsteinzeug 2 cm, Kacheln

Produktmerkmale:

- zur Trockenanwendung
- problemloses Bohren - auch in härtesten Materialien
- beste Bohrergebnisse bei permanenter Taumelbewegung beim Bohren
- Bohrkrone mit Spezialwachs für ausreichende Kühlung und Staubbindung

1

Schalungsbohrer



SDS-plus

Maße mm Durchmesser x AL / GL	Art.-Nr.
12 x 350 / 400	HNT 190480
12 x 550 / 600	HNT 233316
12 x 750 / 800	HNT 261838
14 x 350 / 400	HNT 190497
16 x 350 / 400	HNT 190503
16 x 550 / 600	HNT 233330
18 x 350 / 400	HNT 190510
18 x 550 / 600	HNT 233347
20 x 350 / 400	HNT 190527
20 x 550 / 600	HNT 233354
22 x 350 / 400	HNT 233255
22 x 550 / 600	HNT 233361
24 x 550 / 600	HNT 233378
26 x 550 / 600	HNT 233385
28 x 550 / 600	HNT 233392
30 x 550 / 600	HNT 233408

Weitere Schalungsbohrer auf Anfrage erhältlich!

Einsatzbereiche:

Innenausbau, Schalungsbau, Heizungsbau, Sanitärbereich, Elektroinstallation, Holz, Metalle, Gipsplatten, Isolationen, Leichtbaustoffe

Produktmerkmale:

- für alle SDS-plus Bohrhämmer der Gewichtsklasse bis max 4 kg

Schärfarbeiten

Bezeichnung	Art.-Nr.
Schalungsbohrer	0250 00 0008

Holzbohrer



Forstnerbohrer HIGH SPEED

Maße mm Durchmesser x AL / GL	Art.-Nr
22 x 60 / 90	HNT 292337
24 x 60 / 90	HNT 292344
25 x 60 / 90	HNT 292351
26 x 60 / 90	HNT 292368
28 x 60 / 90	HNT 292375
30 x 60 / 90	HNT 292382
32 x 60 / 90	HNT 292399
34 x 60 / 90	HNT 292405
35 x 60 / 90	HNT 292412
38 x 60 / 90	HNT 292429
40 x 60 / 90	HNT 292436
45 x 60 / 90	HNT 292443
50 x 60 / 90	HNT 292450

Einsatzbereiche:

Weichholz, Hartholz, Spanplatte, Sperrholz
besch. Spanplatte, furn. Holz, Balken

Produktmerkmale:

- extrem schneller Bohrfortschritt
- patentierter Wellenschliff
- dreifach längere Standzeit
- bis zu 30x nachschärfbar

Schärfarbeiten

Bezeichnung	Art.-Nr.
Forstnerbohrer	0250 00 0011

Holzbohrer



CV - Holzspiralbohrer für Bohrmaschinen

Maße mm (Durchmesser x AL / GL)	Art.-Nr.
3 x 30 / 60	HNT 132428
4 x 43 / 75	HNT 119108
5 x 50 / 85	HNT 119122
6 x 52 / 90	HNT 119139
7 x 68 / 110	HNT 119153
8 x 75 / 120	HNT 119177
9 x 78 / 125	HNT 119191
10 x 80 / 130	HNT 119207
11 x 90 / 140	HNT 119214
12 x 100 / 150	HNT 119221
13 x 100 / 150	HNT 119238
14 x 105 / 160	HNT 119245
15 x 105 / 170	HNT 119252
16 x 115 / 180	HNT 119269
18 x 120 / 190	HNT 119276
20 x 130 / 200	HNT 119283
22 x 140 / 210	HNT 233491
extra lang	
6 x 200 / 250	HNT 233545
8 x 200 / 250	HNT 233552
10 x 200 / 250	HNT 233569
12 x 200 / 250	HNT 233576
14 x 200 / 250	HNT 233583
16 x 200 / 250	HNT 233590
18 x 200 / 250	HNT 233606
20 x 200 / 250	HNT 233613

Einsatzbereiche:

Balken, beschichtete Spanplatten, furniertes Holz, Hartholz, Schalbretter, Spanplatten, Sperrholz, Stirnholz, Weichholz

Produktmerkmale

- exaktes Anbohren und saubere Bohrlöcher durch geschliffene Zentrierspitze und zwei Schulterseiden
- extra stabil dank verschleißfestem Stahl
- schneller Vortrieb und Spanabtransport auch für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen geeignet

Lochsägen



Lochsäge Bi-Metall für Akkuschauber und Bohrmaschinen

Durchmesser mm	Schnitttiefe mm	Art.-Nr.
60	38	HNT 752131
70	38	HNT 752136
83	38	HNT 752140
92	38	HNT 752143
102	38	HNT 752146
111	38	HNT 752149
121	38	HNT 752151
133	38	HNT 752153
152	38	HNT 752156
168	38	HNT 752159
178	38	HNT 752160
210	38	HNT 752162

Aufnahmesystem für Lochsägen

Bezeichnung	Art.-Nr.
Aufnahmeschaft easy connect Anschluß sds plus mit Zentrierbohrer	HNT 752189
Ersatzzentrierbohrer	HNT 752192

Metall-Bohrer



Spiralbohrer - Set-HSS-G

Inhalt / Abmessung mm	Art.-Nr.
19-teilig 1,0 - 10,0	HNT 219617
25-teilig 1,0 - 13,0	HNT 219648

Einsatzbereiche:
zerspanbare Werkstoffe

Produktmerkmale:
 - in Metallkassette
 - rechtsschneidend
 - HSS-G / DIN 338 / TYP R-N Stahlbohrer

Metall-Bohrer



Spiralbohrer - Set-HSS-CO

Inhalt / Abmessung mm	Art.-Nr.
19-teilig 1,5 - 10,0	HNT 219624
25-teilig 1,0 - 13,0	HNT 219655

Einsatzbereiche:
zerspanbare Werkstoffe

Produktmerkmale:
 - extrem robust und schlagfest in Metallkassette
 - rechtsschneidend
 - HSS-CO / DIN 338 RN / Typ Cobalt - Edelstahlbohrer

Metallbohrer



HSS-CO Metallbohrer

Maße mm (Durchmesser x AL / GL)	Stück	Art.-Nr.
1 x 12 / 34	10	HNT 212519
2 x 24 / 49	10	HNT 212618
3 x 33 / 61	10	HNT 212717
4 x 43 / 75	10	HNT 212816
5 x 52 / 86	10	HNT 212915
6 x 57 / 93	10	HNT 213011
7 x 69 / 109	10	HNT 213110
8 x 75 / 117	10	HNT 213219
9 x 81 / 125	10	HNT 213318
10 x 87 / 133	10	HNT 213417
11 x 94 / 142	5	HNT 213448
12 x 101 / 151	5	HNT 213462
13 x 101 / 151	5	HNT 213486
14 x 108 / 160	5	HNT 238489
16 x 120 / 178	5	HNT 238496


Einsatzbereiche:

Bleche, Buntmetall, Stahl, Nirosta Stahl, Eisen, Gusseisen

Produktmerkmale

- unschlagbar in hochlegiertem Stahl und Edelstahl
- 5% Cobalt-Anteil für äußerste Langlebigkeit
- punktgenaues Anbohrverhalten
- hervorragende Maßgenauigkeit
- hohe Rundlaufgenauigkeit

HANDWERKZEUGE

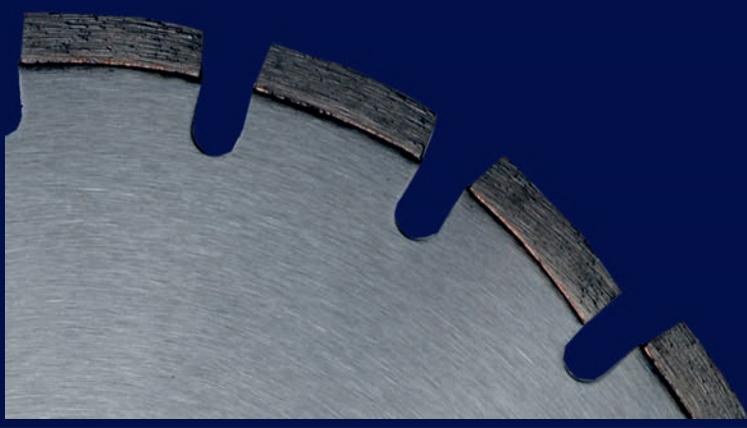



Hebelumschaltknarre 1/2 "

Gesamtlänge in mm	Art.-Nr.
250	100 000 002

Produktmerkmale:

- Außen + Innen
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Schnellarretierung
- nach DIN 3122
- TÜV / GS-geprüft



Verlängerung 1/2 " - 4-kant Antrieb

Gesamtlänge mm	Art.-Nr.
75	100 000 003
125	100 000 004
250	100 000 005

Produktmerkmale:

- geschmiedet / verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- nach DIN 3122 / ISO 3316



Steckschlüsseinsatz 1/2 " - 6-kant Antrieb

Schlüsselweite mm	Art.-Nr.
10	100 000 006
13	100 000 008
15	100 000 009
16	100 000 010
17	100 000 011
19	100 000 013
22	100 000 015
24	100 000 016
30	100 000 018

Produktmerkmale:

- geschmiedet / verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3124 / ISO 2725



Steckschlüssel - Satz 1/2 "

Bezeichnung	Art.-Nr.
18-tlg. Set	100 000 020

Umfang:

- 13 Sechskanteinsätze 8 bis 32 mm
- CV-Stahl geschmiedet, verchromt
- Umschaltknarre feinverzahnt mit Auswerfer
- Verlängerung arretierbar 125 / 250 mm
- Gleitstück
- Kardangelenk



Hebelumschaltknarre 3/4"

Gesamtlänge mm	Art.-Nr.
622	100 000 022

Produktmerkmale:

- wechselbarer Kopf
- Chrom-Vanadium-Stahl
- nach DIN 3122 / ISO 3316
- TÜV / GS-geprüft



Verlängerung 3/4" - 4-kant Antrieb

Gesamtlänge mm	Art.-Nr.
100	100 000 023
200	100 000 024
400	100 000 025

Produktmerkmale:

- geschmiedet / verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl



Steckschlüsseinsatz 3/4" - 6-kant Antrieb

Schlüsselweite mm	Art.-Nr.
19	100 000 026
22	100 000 027
24	100 000 028
27	100 000 029
30	100 000 030
32	100 000 031
34	100 000 032
36	100 000 033
41	100 000 034
46	100 000 035

Produktmerkmale:

- geschmiedet / verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- DIN 3120

Steckschlüssel-Satz 3/4 "



Bezeichnung	Art.-Nr.
15-tlg. Set	100 000 036

Umfang:

- 10 Sechskanteinsätze
SW 22-24-27-30-32-36-38-41-46-50
- Umschaltknarre
- Schiebegriff
- 2 Verlängerungen 215 und 430 mm
- CV-Stahl geschmiedet



Drehmoment-Schlüssel 1/2"

Bereich Nm	Länge mm	Art.-Nr.
40-200	460	100 000 037

Produktmerkmale:

- feinverzahnte Umschaltknarre für Rechts- und Linksanzug
- ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Griff
- mit Sichtfenster und präziser Skalierung zur Feineinstellung



Drehmoment-Schlüssel Lenton

Bereich mm	Art.-Nr.
10-28	100 000 091

Schlagschrauber-Einsatz



Größe mm	Länge	Ausführung	Art.-Nr.
13	38	1/2"	100 000 039
16	38	1/2"	100 000 040
15	38	1/2"	100 000 084
17	38	1/2"	100 000 041
18	38	1/2"	100 000 042
19	38	1/2"	100 000 043
21	38	1/2"	100 000 044
22	38	1/2"	100 000 083
24	38	1/2"	100 000 045
27	38	1/2"	100 000 046
30	38	1/2"	100 000 047
15	85	1/2"	100 000 085
17	85	1/2"	100 000 086
19	85	1/2"	100 000 087
21	85	1/2"	100 000 088
24	85	1/2"	100 000 089
27	85	1/2"	100 000 090
17	51	3/4"	100 000 050
27	51	3/4"	100 000 051

Produktmerkmale:

- 4-kant Antrieb
- Impact-Kraft
- DIN 3129
- CV-Spezialstahl brüniert

Bit



Ausführung	Art.-Nr.
Philips PH 1	100 000 053
Philips PH 2	100 000 054
Philips PH 3	100 000 055
Pozidrive PZ 1	100 000 056
Pozidrive PZ 2	100 000 057
Pozidrive PZ 3	100 000 058
Torx T10	100 000 059
Torx T15	100 000 060
Torx T20	100 000 061
Torx T25	100 000 062
Torx T27	100 000 063
Torx T30	100 000 064
Torx T40	100 000 065

Produktmerkmale:

- 6,35 mm (1/4") 6-kant
- Form C 6,3
- DIN 3126 / ISO 1173
- hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl
- Länge: 25 mm

Bit-BOX



Ausführung	Maße mm	Art.-Nr.
32-teilig Set	TxBxH 64x100x32	100 000 082

Umfang:

- bestehend aus:
- T: 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
 - TB: 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
 - PH: 1, 2x2, 3
 - PZ: 1, 2x2, 3
 - SL: 3, 4, 5, 6
 - H: 3, 4, 5, 6
 - Schnellwechselbithalter magnetisch
 - 1/4" Adapter



Stiftschlüssel - Satz Kugelkopf

Inhalt	Schlüsselweite mm	Art.-Nr.
9-tlg. Set	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	100 000 067

Produktmerkmale:

- geeignet zum Schrauben bis 25°
- durchgehend lackiert, gehärtet und vernickelt
- CV-Stahl
- ergonomischer Handhalter



Stiftschlüssel-Satz 6-kant

Inhalt	Schlüsselweite mm	Art.-Nr.
9-tlg. Set	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	100 000 068

Produktmerkmale:

- lange Ausführung
- CV-Stahl vernickelt
- im Kusto-Halter



MEGA-Bauschlüssel

Beschreibung	Art.-Nr.
Zink-Druckguss vernickelt	100 000 070

Produktmerkmale:

- 4-kant-Dornschlüssel für 6,7,8 mm
- Flaschenöffner (Kapselheber)
- Mitnehmer für Profilzylinder-Ausschnitt
- konischer 4-kant-Dorn von 6-10 mm
- 6-kant-Schlüssel 3 mm (Inbus)



MEGA-Bauschlüssel mit Mess-Skala

Beschreibung	Art.-Nr.
Zink-Druckguss vernickelt	100 000 071

Produktmerkmale:

- 4-kant-Dornschlüssel für 6, 7, 8 mm
- Mess-Skala 5mm Abstufung
- zum Messen der Zylinderlänge von 25 bis 70 mm
- Mitnehmer für Schlösser mit Profilzylinder-Ausschnitt
- abgestufter Mess- und Funktionsdornschlüssel
- für 4-kant-Schlossnuss 7, 8, 9, 10 mm
- 6-kant-Stiftschlüssel 3 mm



Schraubendreher-Satz

Inhalt	Art.-Nr.
6-tlg. Set	100 000 100

Umfang:

- 75 x 3
- 100 x 5
- 125 x 6
- 150 x 8
- PH 1 x 100
- PH 2 x 125

Produktmerkmale:

- Chrom-Vanadium-Stahl
- ergonomische, rutschfeste Mehrkomponenten-Griffe



VDE - Schraubendreher-Satz

Inhalt	Art.-Nr.
7-tlg. Set	100 000 101

Umfang:

- je 1 Schraubendreher
75 x 2,5 / 100 x 4 / 125 x 5,5 / 150 x 6,5
- PH1 / PH2 / Spannungsprüfer
- TÜV/GS-geprüft

Produktmerkmale:

- mit rot-gelbem 2-Komponentenheft



Magazin-Bithalter WIHA

Inhalt	Art.-Nr.
12-tlg.	100 000 102

Umfang:

- 4,5mm; 6,5mm
- PH1, PH2, PH3
- PZ1, PZ2, PZ3
- T15, T20, T25, T30

Produktmerkmale:

- magnetisch 1/4"
- 12 Bits kompakt im Griff



Doppel-Maulschlüssel

Schlüsselweite mm	Art.-Nr.
8 x 10	100 001 001
10 x 13	100 001 002
13 x 17	100 001 003
14 x 15	100 001 004
14 x 17	100 001 005
17 x 19	100 001 006
20 x 22	100 001 007
22 x 24	100 001 008
24 x 27	100 001 009
30 x 32	100 001 010
32 x 36	100 001 011
36 x 41	100 001 012



Produktmerkmale:

- Maulstellung 15°
- flacher Kopf
- Chrom-Vanadium-Stahl
- verchromt
- geschmiedet
- DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085

Doppel-Maulschlüssel-Satz



Inhalt	Schlüsselweite mm	Art.-Nr.
8-tlg. Set	6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22	100 001 013
12-tlg. Set	6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 / 21x23 / 24x27 / 25x28 / 30x32	100 001 014

Produktmerkmale:

- Maulstellung 15°
- flacher Kopf
- Chrom-Vanadium-Stahl
- verchromt
- geschmiedet
- DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085



Doppel-Ringschlüssel

Schlüsselweite mm	Art.-Nr.
8 x 10	100 001 015
10 x 11	100 001 016
12 x 13	100 001 017
14 x 15	100 001 018
13 x 17	100 001 019
16 x 17	100 001 020
18 x 19	100 001 021
19 x 22	100 001 022
24 x 27	100 001 023
30 x 32	100 001 024

Produktmerkmale:

- tiefgekröpft
- Chrom-Vanadium-Stahl
- verchromt
- geschmiedet
- DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085



Doppel-Ringschlüssel-Satz

Inhalt	Schlüsselweite mm	Art.-Nr.
8-tlg. Set	6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22	100 001 025
12-tlg. Set	6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 21x23 / 24x27 / 25x28 / 30x32	100 001 026

Produktmerkmale:

- tiefgekröpft
- Chrom-Vanadium-Stahl
- verchromt
- geschmiedet
- mit dünnwandigen Ringen
- DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085



Maul-Ringschlüssel

Schlüsselweite mm	Art.-Nr.
8 x 120	100 001 027
10 x 140	100 001 028
12 x 160	100 001 029
13 x 170	100 001 030
14 x 180	100 001 031
17 x 210	100 001 032
19 x 230	100 001 033
22 x 260	100 001 034
24 x 280	100 001 035
27 x 310	100 001 036
30 x 340	100 001 037
32 x 360	100 001 038

Produktmerkmale:

- Ring und Maul 15° abgewinkelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- verchromt
- geschmiedet
- DIN 3113 / ISO 3318 Form A



Maul-Ringschlüssel-Satz

Inhalt	Schlüsselweite mm	Art.-Nr.
8-tlg. Set	8-9-10-11-13-14-17-19	100 001 039

Produktmerkmale:

- Ring und Maul 15° abgewinkelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- verchromt
- geschmiedet
- DIN 3113 / ISO 3318 Form A



Maul-Ringratschenschlüssel-Satz 6000 Joker

Inhalt	Schlüsselweite mm	Art.-Nr.
4-tlg.	10x159 / 13x177 / 17x224 / 19x246	100 001 043

Produktmerkmale:

- Haltefunktion
- kleiner Rückholwinkel
- Endanschlag
- doppelsechskant-Geometrie
- feinverzahnte Ratschenmechanik
- Wera Werkzeugfinder „take it easy“



Ratschenschlüssel

Schlüsselweite mm	Art.-Nr.
19 x 22	100 001 041
19 x 24	100 001 042

Produktmerkmale:

- CV-Stahl
- Rechts/Links-Schaltung



Ratschenschlüssel GearTech 4-in-1

Schlüsselweite mm	Art.-Nr.
10x13 / 17x19	100 001 044

Produktmerkmale:

- umschaltbar
- verchromt



Werkzeugkiste „Montage“ gefüllt

Inhalt	Art.-Nr.
96-teilig	100 001 040

bestehend aus:

Modul 1 17 Steckschlüssel-Satz 1/2" , SW 10 -32 mm
 Kardangelenk 75 mm
 Hebelumschaltknarre 250 mm
 Griff mit Gleitstück 250 mm
 Verlängerung 125 mm




Modul 2 9 Winkelschraubendreher mit Kugelkopf, SW 1,5 - 10 mm
 4 Splintentreiber 3, 4, 5, 6 mm
 2 Durchschläger 3, 4 mm
 Steckgriff 150 mm
 Kardangelenk 75 mm
 Bit-Satz 32-teilig



Modul 3 Kraftseitenschneider 180 mm
 Seitenschneider 180 mm
 Greifzange 240 mm
 Einmaulschlüssel 255 mm
 Fäustel 1000 g
 Schloßhammer 300 g
 LED-Stableuchte stufenlos 195 - 570 mm



Modul 4 3 Schlitz-Schraubendreher SW 4x75, 5,5x125, 6,5x150 mm
 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH Gr. 1-2
 Spannungsprüfer 150-250 V

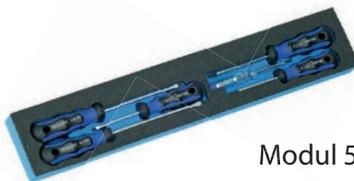

Modul 5 11 Ringmaulschlüssel SW 8 - 24 mm
 Cuttermesser 170 mm
 Bandmaß 5 m



Produktmerkmale:

- bestehend aus 5 Modulen
- hammerschlagblau
- mit 2-K-Schaumstoff-Einlage



Schlosserhammer

Gewicht g	Art.-Nr.
500	100 002 002
1000	100 002 004

Produktmerkmale:

- mit Eschenstiel
- stahlgeschmiedet
- DIN 1041



Fäustel

Gewicht g	Art.-Nr.
1000	100 002 005
1250	100 002 006
1500	100 002 007
2000	100 002 008

Produktmerkmale:

- mit Eschenstiel
- stahlgeschmiedet
- DIN 6475



Vorschlaghammer - Basic

Gewicht g	Art.-Nr.
3000	100 002 009
5000	100 002 010

Produktmerkmale:

- mit Eschenstiel
- stahlgeschmiedet
- DIN 1042



Vorschlaghammer - Premium

Gewicht g	Art.-Nr.
3000	100 002 011
5000	100 002 012

Produktmerkmale:

- Spezialkunststoffstiel in Gesenk geschmiedet
- Hammerkopf unlösbar
- gehärtete Bahn und Pinne
- gebrochene Bahnkanten
- blanke Arbeitsflächen
- Pulverlackierung




Vorschlaghammerstiel

für Hammer bis g	Stiellänge mm	Art.-Nr.
3000	600	100 002 013
5000-6000	800	100 002 014

Produktmerkmale:

- Esche

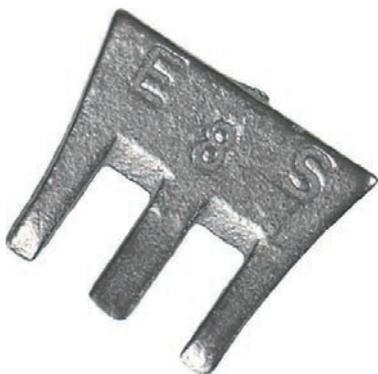

Hammerkeil

Größe	Breite mm	Einsatz	Art.-Nr.
6	34	für Hämmer 3-5kg	100 002 029
8	40	für Äxte und Beile	100 002 033

Latthammer - magnetisch

Gewicht g	Art.-Nr.
600	100 002 032

Produktmerkmale:

- mit magnetischem Nagelhalter
- Softgriff
- TÜV / GS geprüft

Latthammer - magnetisch - Ledergriff

Gewicht g	Art.-Nr.
850	100 002 030

Produktmerkmale:

- gerauhte Bahn
- mit Ledergriff
- durchgängig aus Stahl geschmiedet
- ganz poliert
- mit Magnet
- TÜV / GS geprüft

Maurerhammer

Gewicht g	Art.-Nr.
690	100 002 031

Produktmerkmale:

- gerauhte Bahn
- Berliner Form
- Stahlrohrstiel
- Kunststoffgriff
- TÜV / GS geprüft



Gummihammer

Gewicht g	ø Kopf mm	Länge Kopf mm	Art.-Nr.
320	54	90	100 002 019
520	64	113	100 002 020
785	74	127	100 002 021
1185	90	139	100 002 022

Produktmerkmale:

- mit 2 flachen Bahnen
- rückprallarm
- Eschestiel



Plattenlegehammer

Gewicht g	Art.-Nr.
2200	100 002 023

Produktmerkmale:

- mit wechselbarem Gummiaufsatz

Bezeichnung	Art.-Nr.
Gummiaufsatz	100 002 024



Pflasterhammer - Berlin

Gewicht g	Art.-Nr.
1500	100 002 025
2000	100 002 026

Produktmerkmale:

- Berliner Form mit Stiel



Pflasterhammer - Rhein

Gewicht g	Art.-Nr.
1500	100 002 027
2500	100 002 028

Produktmerkmale:

- Rheinische Form mit Stiel



Flachmeißel 8-kant

Länge mm	Breite mm	ø mm	Art.-Nr.
300	23	16	100 003 001

Produktmerkmale:

- Schlagkopf vergütet
- flachovaler Stahl lackiert und gehärtet
- Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
- DIN 6453



Spitzmeißel 8-kant

Länge mm	ø mm	Art.-Nr.
300	16	100 003 002

Produktmerkmale:

- Schlagkopf vergütet
- Stahl lackiert und gehärtet
- Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
- DIN 7256



Handschutz für Meißel

Bezeichnung	Art.-Nr.
Handschutz	100 003 003

Produktmerkmale:

- doppelte Schutzplatte
- Universal-Handschutz für alle Größen



Nagelisen „GORILLA BAR“

Gewicht g	Länge mm	Art.-Nr.
2100	600	100 003 011
3100	900	100 003 012
4000	1200	100 003 013

Produktmerkmale:

- „GORILLA BAR“
- extrem robust
- mit unverbiegbarem ovalen Schaft




Nagelisen „POWER BAR“

Gewicht	Länge mm	Art.-Nr.
2100	600	100 003 016
3200	900	100 003 017
4200	1200	100 003 018

Produktmerkmale:

- „POWER BAR“
- 60 % größere Hebelwirkung
- einfaches Herausziehen des Nagels
- breite, spitz zulaufende Schneide
- breiter stabiler Fuß
- ovale Form - liegt perfekt in der Hand
- aus einem Stück geschmiedet

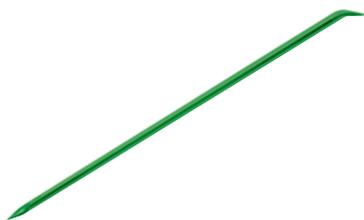

Brechstange

Gewicht g	Länge mm	ø mm	Art.-Nr.
8000	1500	30	100 003 014



Hebe- und Ausschalgerät

Gewicht g	Länge mm	Art.-Nr.
5000	1400	100 003 015

Produktmerkmale:

- aus Federstahl
- gesenkgeschmiedet und gehärtet
- Oval-Stahlrohr verbiegungsfest



Handbiegeeisen

biegt Stahl mm	Art.-Nr.
8 bis 10	100 003 019
12 bis 14	100 003 020
16 bis 18	100 003 021

- Produktmerkmale:**
- für Betonstahl geeignet
 - Stahl geschmiedet



Bolzenschneider - Premium

Ausführung	Länge mm	48 HRC ø max mm	Art.-Nr.
Spezialstahl	910	9	100 004 013
Ersatz-Messerköpfe	910	9	100 004 017

- Produktmerkmale:**
- Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl
 - Gesenkgeschmiedet
 - reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie
 - Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
 - präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenter-schrauben

Baustahlmattenschneider - Premium



Ausführung	Länge mm	48 HRC ø max mm	Art.-Nr.
Spezialstahl	950	6	100 004 020
Ersatzmesserkopf	950	6	100 004 021

Produktmerkmale:

- bewährtes Modell
- Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl, gesenkgeschmiedet
- geringer Trennkraftaufwand
- Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
- problemloses Greifen flach liegender Baustähle
- nachstellbare Messer

Stahlschneider Serie K



Typ	Länge mm / Zoll	Gewicht kg	HRC 36	HRC 48	Art.-Nr.
K16	1250 / 49	11,5	16	16	100 004 036

Drehschneider-Wechselmesser

Ausführung	Stück	Härte	Art.-Nr.
Chrom-Spezial	2	HRC 58-220 kp 7 qmm-2200 N/qmm	100 004 037



Seitenschneider

Länge mm	Art.-Nr.
160	100 004 023

Produktmerkmale:

- poliert
- DIN / ISO 5749B
- Griff mit Weichzonen
- geeignet für alle Drähte und Pianodraht
- Präzisionsschneiden ca. 64 HRC



Kombizange

Länge mm	Art.-Nr.
160	100 004 024

Produktmerkmale:

- poliert
- sehr gute Schneidleistung und Haltbarkeit
- Spezialwerkzeugstahl in Sondergüte
- Griff mit Weichzonen
- geeignet für alle Drähte und Pianodraht
- Präzisionsschneiden ca. 64 HRC



Wasserpumpenzange

Länge mm	Art.-Nr.
250	100 004 026

Produktmerkmale:

- Chrom-Vanadium-Stahl
- rot lackiert
- doppelte Führung dadurch extrem stabil
- durchgestecktes Gleitgelenk
- abrutschsicher, kraftsparend und am Werkstück selbstklemmend
- Sicherheitsklemmschutz
- hochwertig vergütet
- Spezial-Kunststoffüberzug rutschhemmend

Eckrohrzange



Gesamtlänge mm	Zoll	Spannweite mm	Art.-Nr.
320	1	49	100 004 027
440	1 1/2	68	100 004 028
560	2	85	100 004 029

Produktmerkmale:

- Chrom-Vanadium-Stahl
- schlankes Modell / Doppel-T-Profilgriff
- ganz geschmiedet
- 3-Punkt-Auflage zum sicheren Halt
- Sicherheitsklemmschutz
- hochwertig vergütet
- selbstklemmend am Werkstück

Kraft-Monierzange Knipex




Ausführung	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.
schwarz atramentiert	300	100 004 038
vernickelt	300	100 004 039

Produktmerkmale:

- Spezialstahl ölgehärtet

Blechscherer Berliner Form

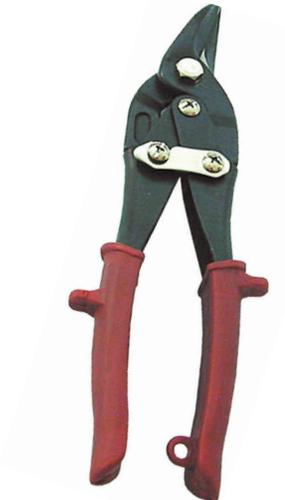

Gesamtlänge mm	Stahl mm	Edelstahl mm	Art.-Nr.
250	1,2	0,8	100 004 032

Produktmerkmale:

- rechts ausgelegt
- Qualitätsstahl
- geeignet für gerade, lange Schnitte
- Kopf sandgestrahlt
- Schneiden induktiv gehärtet 54 HRC
- abgebogene offene Schenkel
- auch für Linkshänder lieferbar



Gehrungsschere

Länge mm	Art.-Nr.
220	100 004 034

Produktmerkmale:

- mit 2 Anschlägen 45°
- für Profile bis 40 mm Breite und 25 mm Höhe
- Griffe aus Kunststoff
- für Leisten und Profile aus Kunststoff, Gummi oder Holz



Porenbetonsäge

Zähne	HM-Zähne	Länge Blatt mm	Art.-Nr.
34	17	750	100 005 001

Produktmerkmale:

- mit Schichtholzgriff



Metallsägebogen

Länge mm	Art.-Nr.
300	100 005 003

Produktmerkmale:

- aus 4-kant Rohr
- mit Pistolengriff und Blattspannung
- mit Bi-Metallblatt 300 mm
- Stahl / Alu
- Blattspannung im Griff
- Ergo Griff

Metallsägeblätter



Ausführung	ZpZ	L x B x Stärke mm	Art.-Nr.
doppelseitiger Carbonstahl	24	300 x 25 x 0,80	100 005 005



Handwerkzeuge

2



Holzbugelsäge

Länge mm	Art.-Nr.
750	100 005 008

Produktmerkmale:

- sehr stabiler Stahlrahmen
- rostgeschützt durch Pulverlackierung
- hohe Blattspannung bis 120 kg
- ergonomischer Griff mit Knöchelschutz
- Hobelzahn = für nasse Hölzer

Holzbugelsägeblätter



Länge mm	Art.-Nr.
750	100 005 009

Produktmerkmale:

- Hobelzahnung speziell zum Sägen von frischem Holz
- gehärteter Schwedenstahl
- Blatt rostschutzbeschichtet
- Zähne präzisionsgeschärft und geschränkt für langanhaltende Schneidequalität
- Zahnspitzen induktionsgehärtet



Handsäge

Länge mm	Art.-Nr.
500	100 005 015

Produktmerkmale:

- 3-fach geschliffene Zähne
- sägt exakt, sauber und schnell
- gleitfähige Beschichtung
- Profiausführung mit 2-Komponenten-Griff



Cuttermesser

Länge mm	Art.-Nr.
18	100 005 010

Produktmerkmale:

- mit selbstnachladendem Magazin 3 Klingen
- automatische Arretierung mit Metallführung und Metallfeststellschraube
- Softgriff



Cuttermesser Klinge

Länge mm	Art.-Nr.
18	100 005 011

Produktmerkmale:

- Abbrechklinge mit 8 Schneiden, chromlegierter Schwedenstahl
- 1 VE = 10 Klingen



Universalmesser - Automatikmesser

Bezeichnung	Art.-Nr.
Universalmesser	100 005 012

Produktmerkmale:

- Sicherheitsmesser
- automatische Klingen-Rückführung
- Alu-Druckguß
- schweres Modell
- Klingen-Schnellwechselsystem



Hakenklinge

Bezeichnung	Art.-Nr.
Hakenklinge	100 005 013

Produktmerkmale:

- 0,65 mm stark
- eisgehärtet
- aus legiertem Stahl
- 1 VE = 10 Klingen



Maurerkelle

Blattgröße mm	Art.-Nr.
160 x 112 x 1,2	100 006 001
180 x 123 x 1,2	100 006 002



Putzkelle

Blattgröße mm	Art.-Nr.
140 x 85 x 1,0	100 006 003

Produktmerkmale:

- Blatt flexibel konisch geschliffen
- Berner Form
- Angel aufgeschweißt
- Holzheft




Glättekelle

Blattgröße mm	Art.-Nr.
280 x 130 x 0,7	100 006 004

Produktmerkmale:

- Blatt Kaltbandstahl C 60
- Bolzen verschweißt
- Holzheft
- Alu-Stütze aufgedrückt



Glättekelle - rostfrei

Blattgröße mm	Art.-Nr.
280 x 130 x 0,7	100 006 005

Produktmerkmale:

- Blatt RF 1.4310
- Bolzen verschweißt
- Holzheft
- Alu-Stütze aufgedrückt

Glättkelle - gezahnt

Blattgröße mm	Zahnung mm	Art.-Nr.
280 x 130 x 0,7	4 x 4	100 006 018
280 x 130 x 0,7	6 x 6	100 006 006
280 x 130 x 0,7	8 x 8	100 006 007

Produktmerkmale:

- Blatt Kaltbandstahl C 60
- Bolzen verschweißt
- Holzheft
- Alu-Stütze aufgedrückt

Reibebrett

Länge x Breite mm	Art.-Nr.
280 x 140	100 006 008
320 x 180	100 006 009

Produktmerkmale:

- Kunststoff
- leicht

Reibebrett mit Schwammgummiauflage

Länge x Breite mm	Art.-Nr.
280 x 140	100 006 010

Produktmerkmale:

- aus Kunststoff
- Schwammgummiauflage rot 20 mm

Reibebrett mit Zellgummiauflage

Länge x Breite mm	Art.-Nr.
280 x 140	100 006 011

Produktmerkmale:

- aus Kunststoff
- Zellgummiauflage 10 mm




Reibebrett mit Latexgummiauflage

Blattgröße mm	Art.-Nr.
280 x 140	100 006 019

Produktmerkmale:

- aus Kunststoff
- Latexgummiauflage 10 mm

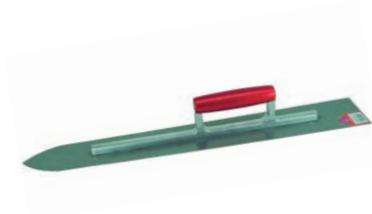

Bodenlegerkelle

Blattgröße mm	Art.-Nr.
600 x 90 x 1,2	100 006 012
800 x 90 x 1,2	100 006 013

Produktmerkmale:

- Blatt Kaltbandstahl C60
- Bolzen verschweißt
- Holzheft
- Alu-Stütze aufgedrückt



Fugenkelle

Blattgröße mm	Art.-Nr.
170 x 8 x 2,5	100 006 014
170 x 10 x 2,5	100 006 015
170 x 12 x 2,5	100 006 016
170 x 14 x 2,5	100 006 017

Produktmerkmale:

- Blatt flexibel konisch geschliffen
- Holzheft

Malerspachtel



Breite mm	Art.-Nr.
40	100 007 001
50	100 007 002
60	100 007 003
80	100 007 004
100	100 007 005

Produktmerkmale:

- konisch stahlgeschmiedetes und geschliffenes Blatt
- poliert
- Holzheft flachoval

Japanspachtel



Größe mm	Art.-Nr.
50	100 007 006
80	100 007 007
100	100 007 008
120	100 007 009

Produktmerkmale:

- mit nitrofestem Kunststoff Rücken 11 cm hoch
- rostfrei

Gipser- und Maurerpfanne



Bezeichnung	Art.-Nr.
Gipserpfanne	100 007 037

Produktmerkmale:

- galvanisch verzinkt
- mit Holzgriff
- 180er Durchmesser



Drahtbürste

Länge mm	Größe	Art.-Nr.
295	3-reihig	100 007 011
295	4-reihig	100 007 012
295	5-reihig	100 007 013

Produktmerkmale:

- aus gehärtetem glatten Gussstahldraht 0,35 mm
- geschweiffter Holzrücken



Korund-Schleifgewebe

Länge x Breite mm	Körnung	Blatt	Art.-Nr.
280 x 230	40	50	100 007 030
280 x 230	60	50	100 007 031
280 x 230	80	50	100 007 015
280 x 230	100	50	100 007 032
280 x 230	120	50	100 007 016
280 x 230	180	50	100 007 017

Produktmerkmale:

- geeignet für die Metall- und Holzbearbeitung
- kunstharzgebunden / braun / dichte Korundbestreuung



Stahlwolle

Rolle g	Art.-Nr.
200	100 007 033

Produktmerkmale:

- Spitzenqualität aus zähem Stahldraht
- äußerst schnittscharf und bruchfest
- Grad: Mittel



Handschleifer

Größe	Art.-Nr.
240 x 80	100 007 018

Produktmerkmale:

- für Schleifgitter mit Klemmhalterung
- Kunststoff

2

Schleifgitter



Länge x Breite mm	Körnung	Art.-Nr.
280 x 93	80	100 007 019
280 x 93	100	100 007 020
280 x 93	120	100 007 021

Produktmerkmale:

- zum Abschleifen von Wänden und Decken (Gips oder Gipsputz)
- für Handschleifer passend



Farbrollerset

Abmessung mm	Art.-Nr.
180	100 007 034

Farbrollerbügel



Abmessung mm	Art.-Nr.
6 x 180	100 007 035
6 x 250	100 007 038



Teleskopstange

Abmessung mm	Art.-Nr.
110 bis 200	100 007 040

Produktmerkmale:

- Konus
- Metall kunststoffummantelt



Universal-Farbrollerwalze

Abmessung mm	Art.-Nr.
6 x 180	100 007 036
6 x 250	100 007 039

Produktmerkmale:

- Vestan weiss



Heizkörperpinsel

Größe	Art.-Nr.
1 1/2"	100 007 022
2 1/2"	100 007 023

Produktmerkmale:

- kräftige graue Chinaborste
- 1,5 fache Stärke



Ringpinsel

Größe mm	Art.-Nr.
8	100 007 024
10	100 007 025
12	100 007 026
14	100 007 027
16	100 007 028

Produktmerkmale:

- kurzer Fadenvorband
- reine Borsten



Deckenbürste

Größe mm	Art.-Nr.
170 x 70	100 007 029

Produktmerkmale:

- Griff aus Kunststoff mit Halter
- Ersatz-Fibre

Holsteiner Schaufel mit Stiel

Größe	Länge mm	Art.-Nr.
2	1300	100 008 001

Produktmerkmale:

- rot pulverbeschichtet
- 3/4 gehobene Dülle

Frankfurter Schaufel mit Stiel

Größe	Länge mm	Art.-Nr.
5	1300	100 008 002

Produktmerkmale:

- rot pulverbeschichtet
- 3/4 gehobene Dülle

Schaufelstiel

Länge mm	Art.-Nr.
1300	100 008 003

Produktmerkmale:

- Esche
- passend für die Frankfurter und Holsteiner Schaufel

Kreuzhacke ohne Stiel

Gewicht kg	Art.-Nr.
2,5	100 008 004
3	100 008 005

Produktmerkmale:

- ohne Stiel
- Auge oval
- geschmiedet

Kreuzhackenstiel

Länge mm	Art.-Nr.
950	100 008 006

Produktmerkmale:

- Esche
- passend für Kreuzhacke



Axt

Größe mm	Gewicht g	Art.-Nr.
400	600	100 008 024

Produktmerkmale:

- universeller und handlicher Einsatz
- Eschestiel



Gärtnerspaten mit Stiel

Größe	Länge mm	Art.-Nr.
2	850	100 008 007

Produktmerkmale:

- Blatt grün lackiert
- mit Tritt
- Buchen - T - Stiel
- Rohrdülle



Bauspaten „Pionier“ mit Stiel

Größe	Länge mm	Art.-Nr.
2	850	100 008 008

Produktmerkmale:

- Form „Gärtner“ sandgestrahlt
- Doppelfeder
- Eschen - T - Stiel
- mit Tritt



Spatenstiel

Länge mm	Art.-Nr.
900	100 008 009
1100	100 008 010

Produktmerkmale:

- Esche
- T-Griff



Stoßscharre mit Stiel

Länge mm	Breite mm	Art.-Nr.
1200	150	100 008 015
1200	300	100 008 016

Produktmerkmale:
- Blatt aus Ölhärtetestahl



Stoßscharrenstiel

Länge mm	Art.-Nr.
1200	100 008 017

Produktmerkmale:
- Esche



HM-Betonschaber

Blatt mm	Art.-Nr.
100	100 008 025
170	100 008 026

Wendeplatten

Länge mm	Anzahl	Art.-Nr.
100	6 Stück	100 008 027
170	10 Stück	100 008 028

Produktmerkmale:
- mit Hartmetall-Wendeplatten
- einfaches Drehen der Hartmetall-Wendeplatten
- zur Entfernung von Schalungsarten
- zur Entgratung von Betonfertigteilen
- schnelles und schonendes reinigen von Schaltafeln und Schalholz



Handwerkzeuge

Betonrechen ohne Stiel



Zinken	Breite mm	Art.-Nr.
16	415	100 008 018
16	510 schwere Ausführung	100 008 030

Produktmerkmale:

- Dülle 28 mm
- stabile Stahlausführung silber pulverbeschichtet

Gerätestiel



Länge mm	ø mm	Art.-Nr.
1800	28	100 008 014

Produktmerkmale:

- Esche
- mit Konus



Betonpatsche ohne Stiel

Länge x Breite mm	Art.-Nr.
980 x 300	100 008 023

Produktmerkmale:

- beweglicher Stielhalter ø 32 mm
- aus hartem, speziellen Alu



Betonverteiler ohne Stiel

Länge x Breite mm	Art.-Nr.
1000 x 100	100 008 020

Produktmerkmale:

- Aluminium
- Stielhalterung



Alu-Verteiler ohne Stiel

Länge x Breite mm	Art.-Nr.
700 x 90	100 008 021

Produktmerkmale:

- Dülle verzinkt
- Aluminium-Hohlprofil





Verteilerstiel für Beton -patsche, -verteiler und Alu-verteiler

Länge mm	ø mm	Art.-Nr.
1800	32	100 008 022

Produktmerkmale:

- Esche
- ohne Konus

HEBE- & TRANSPORT- TECHNIK

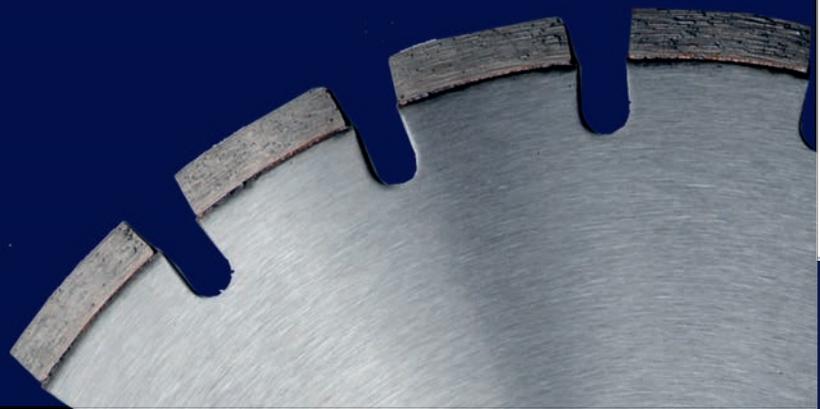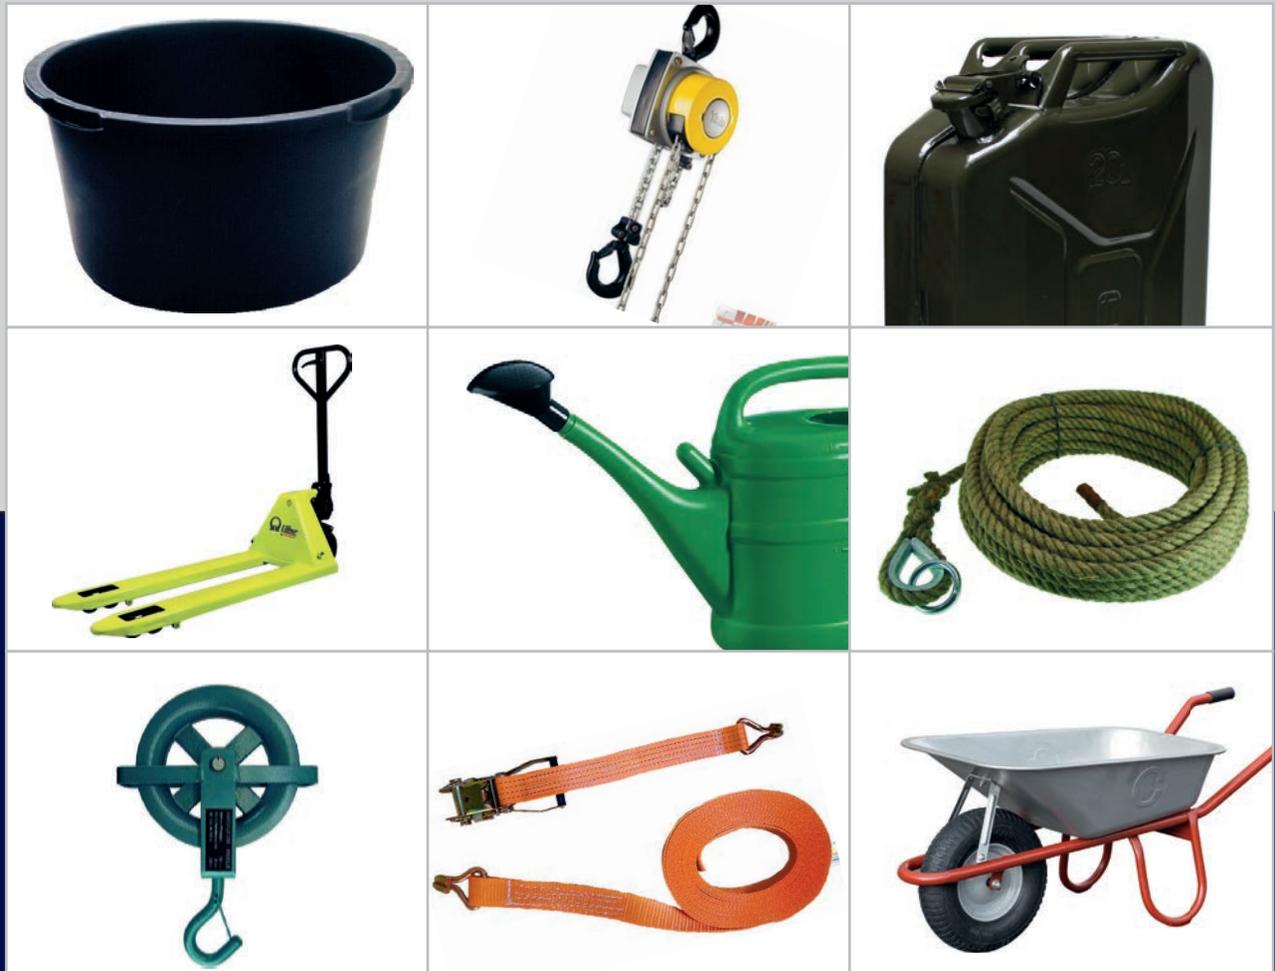



Gabelhubwagen

Gabellänge mm	Tragfähigkeit kg	Art.-Nr.
1150	2200	200 000 001

Produktmerkmale:

- Gummikrollen
- Nylon-Tandem-Gabelrollen

Schiebekarre - Basic

Inhalt Liter	Art.-Nr.
85	200 000 002



Produktmerkmale:

- Luftbereifung auf Stahlblechfelge
- Nylonlagerrad
- schmale Tiefmulde, verzinkt
- Kippbügel
- Stahlrohr-Rahmen mit angebogenen Füßen

Schiebekarre - Premium

Inhalt Liter	Art.-Nr.
90	200 000 003



Produktmerkmale:

- Luftbereifung auf Stahlblechfelge
- Kugellagerrad
- Mulde verzinkt
- Fußstützen mit Gleitkufen
- Stahlrohr-Rundrohr geschweißtes Gestell mit Quertraversen

Karrenrad



Bezeichnung	Art.-Nr.
Karrenrad	200 000 004

Produktmerkmale:

- Kunststofffelge mit geschäumten PU-Ring
- inkl. Achsen und Schrauben



Transportkarre

Tragkraft kg	Art.-Nr.
200	200 000 006

Produktmerkmale:

- TÜV / GS-geprüft
- robust, aus Stahlrohr mit silbergrauer Kunststoffbeschichtung
- Radschutz
- Kunststoff-Sicherheitsgriffe mit Handschutz
- 4 mm starke Schaufel
- Luftbereifung mit Autoventil, Gleitlager und Stollenprofil
- Gesamthöhe: 110 cm
- Gesamtbreite: 51,5 cm
- Rahmenbreite: 35 cm
- Schaufeltiefe: 17 cm



Kraftstoffkanister

Inhalt Liter	Art.-Nr.
20	200 001 002

Produktmerkmale:

- UN-Zulassung nach GGVS, GGVE, GGVSee, TÜV-geprüft
- geeignet für alle Kraftstoffe
- Stahlblech
- Sicherungssplint/Hebelverschluss
- kraftstoffbeständig lackiert



Ausgusstutzen

Länge mm	Art.-Nr.
200	200 001 003

Produktmerkmale:

- aus galvanisiertem Metall
- geeignet für Kraftstoffkanister
- Gummidichtung
- Messing-Gewebefilter



Kunststoffkanister

Inhalt Liter	Art.-Nr.
5	200 001 007
10	200 001 008

Produktmerkmale:

- UN-Zulassung
- transparent
- inkl. Auslaufrohr



Kraftstoff-Doppelkanister

Inhalt Liter	Art.-Nr.
5,5 + 3,0	200 001 004

Produktmerkmale:

- UN-Zulassung nach GGVS
- Hochdruck-Polyethylen
- geeignet für Kraftstoff und Kraftstoffgemisch
- Ölbehälter (3 L) für Schmiermittel
- Ausgussstutzen



Einfüllsystem für Sägekettenhaftöl

Tanköffnungen Ø mm	Art.-Nr.
> 23,5	200 001 005

Produktmerkmale:

- zum einfachen Betanken der Geräte ohne Überfüllen



Einfüllsystem für Kraftstoff

Tanköffnungen Ø mm	Art.-Nr.
> 23,5	200 001 006

Produktmerkmale:

- zum einfachen Betanken der Geräte ohne Überfüllen
- für Kombikanister, Benzinkanister bis max. 5 L und MotoMix Standardgebilde

Handaufzugseile



Länge in m	Ø mm	Art.-Nr.
10	16	200 002 134
20	20	200 002 001
30	20	200 002 002
40	20	200 002 003
50	20	200 002 004

Produktmerkmale:

- aus Hanf
- mit eingespleißter, verzinkter Kausche und Ring

Polypropylen-Seil



Länge in m	Ø mm	Art.-Nr.
20	10	200 002 135

Produktmerkmale:

- orange
- auf Docke

Karabinerhaken



Ø mm	Art.-Nr.
140 x 12	200 002 005

Produktmerkmale:

- verzinkt

Seilrolle mit Sicherheitshaken



Tragkraft in kg	Ø mm	Art.-Nr.
250	190	200 002 006

Produktmerkmale:

- Guß-Speichenrad mit Kreuzbügel
- Tragkraft 250 kg

Zurrgurte einteilig mit Ratsche



Zugkraft in kg	Länge m	Breite in mm	Art.-Nr.
400/800	4	25	200 002 007
400/800	6	25	200 002 008
500/1000	4	25	200 002 009
500/1000	6	25	200 002 010
1000/2000	4	35	200 002 011
1000/2000	6	35	200 002 012
1000/2000	8	35	200 002 013

Zurrgurte zweiteilig mit Ratsche



Zugkraft kg	Länge m	Breite mm	Ausführung	Art.-Nr.
2000/4000	4	50	Spitzhaken	200 002 017
2000/4000	6	50	Spitzhaken	200 002 018
2000/4000	8	50	Spitzhaken	200 002 019
2000/4000	10	50	Spitzhaken	200 002 020



Spitzhaken

Rundschlinge Doppelmantel - Polyester



Tragkraft kg	Umlauflänge m	Nutzlänge m	Art.-Nr.
1000	1	0,5	200 002 021
1000	2	1,0	200 002 022
1000	3	1,5	200 002 023
1000	4	2,0	200 002 024
1000	5	2,5	200 002 025
1000	6	3,0	200 002 026
2000	2	1,0	200 002 027
2000	3	1,5	200 002 028
2000	4	2,0	200 002 029
2000	5	2,5	200 002 030
2000	6	3,0	200 002 031
2000	8	4,0	200 002 032
2000	10	5,0	200 002 033
2000	12	6,0	200 002 034
3000	2	1,0	200 002 035
3000	3	1,5	200 002 036
3000	4	2,0	200 002 037
3000	5	2,5	200 002 038
3000	6	3,0	200 002 039
3000	8	4,0	200 002 040
3000	10	5,0	200 002 041
3000	12	6,0	200 002 042
4000	2	1,0	200 002 043
4000	3	1,5	200 002 044
4000	4	2,0	200 002 045
4000	5	2,5	200 002 046
4000	6	3,0	200 002 047
4000	8	4,0	200 002 048
5000	2	1,0	200 002 049
5000	3	1,5	200 002 050
5000	4	2,0	200 002 051
5000	5	2,5	200 002 052
5000	6	3,0	200 002 053
5000	8	4,0	200 002 054

Rundschlinge Doppelmantel - Polyester



Tragkraft kg	Umlauflänge m	Nutzlänge m	Art.-Nr.
6000	2	1,0	200 002 055
6000	3	1,5	200 002 056
6000	4	2,0	200 002 057
6000	5	2,5	200 002 058
6000	6	3,0	200 002 059
6000	8	4,0	200 002 060
8000	4	2,0	200 002 061
8000	5	2,5	200 002 062
8000	6	3,0	200 002 063
8000	8	4,0	200 002 064
8000	10	5,0	200 002 065
8000	12	6,0	200 002 066
10000	4	2,0	200 002 067
10000	5	2,5	200 002 068
10000	6	3,0	200 002 069
10000	8	4,0	200 002 070
10000	10	5,0	200 002 071
10000	12	6,0	200 002 072

Farbe	Eine Rundschlinge					Zwei Rundschlingen			
	direkt	geschnürt	umgelegt, umschlungen			direkt	geschnürt	direkt	geschnürt
	0°	0°	0°	bis 45°	45°- 60°	bis 45°		45°- 60°	
violett	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.120	1.000	800
grün	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.240	2.000	1.600
gelb	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.360	3.000	2.400
grau	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.480	4.000	3.200
rot	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.600	5.000	4.000
braun	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.720	6.000	4.800
blau	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.960	8.000	6.400
orange	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	11.200	10.000	8.000



Hebebänder zweilagig, mit verstärkten Schlaufen - Polyester

Tragkraft kg	Länge m	Art.-Nr.
1000	1	200 002 073
1000	2	200 002 074
1000	3	200 002 075
1000	4	200 002 076
1000	5	200 002 077
1000	6	200 002 078
1000	8	200 002 079
2000	1	200 002 080
2000	2	200 002 081
2000	3	200 002 082
2000	4	200 002 083
2000	5	200 002 084
2000	6	200 002 085
2000	8	200 002 086
3000	2	200 002 087
3000	3	200 002 088
3000	4	200 002 089
3000	5	200 002 090
3000	6	200 002 091
3000	8	200 002 092
4000	2	200 002 093
4000	3	200 002 094
4000	4	200 002 095
4000	5	200 002 096
4000	6	200 002 097
4000	8	200 002 098
5000	2	200 002 099
5000	3	200 002 100
5000	4	200 002 101
5000	5	200 002 102
5000	6	200 002 103
5000	8	200 002 104

Hebebänder zweilagig, mit verstärkten Schlaufen - Polyester



Tragkraft kg	Länge m	Art.-Nr.
6000	2	200 002 105
6000	3	200 002 106
6000	4	200 002 107
6000	5	200 002 108
6000	6	200 002 109
6000	8	200 002 110
8000	2	200 002 111
8000	3	200 002 112
8000	4	200 002 113
8000	5	200 002 114
8000	6	200 002 115
8000	8	200 002 116
10000	2	200 002 117
10000	3	200 002 118
10000	4	200 002 119
10000	5	200 002 120
10000	6	200 002 121
10000	8	200 002 122

Farbe	Ein Hebeband					Zwei Hebebänder			
	direkt	geschnürt	umgelegt, umschlungen			direkt	geschnürt	direkt	geschnürt
	0°	0°	0°	bis 45°	45°- 60°	bis 45°		45°- 60°	
violett	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.120	1.000	800
grün	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.240	2.000	1.600
gelb	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.360	3.000	2.400
grau	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.480	4.000	3.200
rot	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.600	5.000	4.000
braun	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.720	6.000	4.800
blau	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.960	8.000	6.400
orange	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	11.200	10.000	8.000

Ladungssicherungsnetze




Abmessung m	Art.-Nr.
1,5 x 2,2	200 002 123
1,5 x 2,7	200 002 124
2,0 x 3,0	200 002 125
2,5 x 3,0	200 002 126
2,5 x 3,5	200 002 127
3,0 x 3,5	200 002 128
3,0 x 4,0	200 002 129
3,5 x 5,0	200 002 130
3,5 x 6,0	200 002 131
3,5 x 7,0	200 002 132
3,5 x 8,0	200 002 133

Produktmerkmale:

- 45 mm Maschenweite
- knotenlos, aus Polypropylen
- mit umlaufender Spannleine 6 mm, Farbe: grün
- 3 mm stark

PE-Gewebeplanen

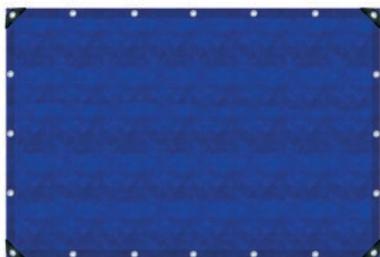

Produktmerkmale:

- 180 g/m²
- rostfreie Alu-Ösen aller 50 cm
- verstärkte Ecken
- Wetter- und UV-beständig
- geschweißter, mit PP-Band verstärkter Saum
- reißfest und widerstandsfähig
- wasserdicht

Abmessung m	Farbe: blau Art.-Nr.	Farbe grün Art.-Nr.	Farbe weiß Art.-Nr.
2 x 3	200 005 000	200 005 013	200 005 026
3 x 4	200 005 001	200 005 014	200 005 027
3 x 5	200 005 002	200 005 015	200 005 028
4 x 5	200 005 003	200 005 016	200 005 029
4 x 6	200 005 004	200 005 017	200 005 030
4 x 8	200 005 005	200 005 018	200 005 031
5 x 6	200 005 006	200 005 019	200 005 032
6 x 8	200 005 007	200 005 020	200 005 033
6 x 10	200 005 008	200 005 021	200 005 034
8 x 10	200 005 009	200 005 022	200 005 035
8 x 12	200 005 010	200 005 023	200 005 036
10 x 12	200 005 011	200 005 024	200 005 037
10 x 15	200 005 012	200 005 025	200 005 038

Weiter Stärken auf Anfrage erhältlich.



Mörteleimer

Inhalt Liter	Art.-Nr.
12	200 003 001
20 mit Kreuzboden	200 003 002

Produktmerkmale:

- aus Regeneratrohstoffen
- garantiert kadmiumfrei
- Liter-Skala
- Knopfbügel



Mörteleimer kranbar

Inhalt Liter	Art.-Nr.
20	200 003 009

Produktmerkmale:

- blau
- kranbar
- verstärkter Boden
- mit Metallösen
- hochfestem, frostbeständigem Spezialkunststoff
- Liter-Skala

Mörtelkübel



Inhalt Liter	ø x Höhe mm	Art.-Nr.
65	590 x 350	200 003 003
90	660 x 370	200 003 004

Produktmerkmale:

- aus Regeneratrohstoffen
- Liter-Skala
- garantiert kadmiumfrei
- solider Boden
- ergonomisch geformte Griffmulde

Mörtelkasten



Inhalt Liter	Länge x Breite x Höhe mm	Art.-Nr.
65	710 x 400 x 300	200 003 005
90	790 x 480 x 300	200 003 006

Produktmerkmale:

- aus Regeneratrohstoffen
- mit Ausguss und Liter-Skala
- garantiert kadmiumfrei

Fertigmörtelmulde



Inhalt Liter	Art.-Nr.
200	200 003 007

Produktmerkmale:

- TÜV / GS-geprüft
- kranbar
- mit umlaufendem Rohrrahmen

Gießkanne mit Aufsteckvorrichtung



Inhalt Liter	Art.-Nr.
10	200 003 008

Produktmerkmale:

- Kunststoff
- komplett mit Brause und Längsbügel
- ergonomisch, formschön und unverwüsthlich



Stahlwinde

Typ	Hublast Tonnen	Hub mm	Art.-Nr.
3	3	425	200 004 001
5	5	425	200 004 002

Produktmerkmale:

- mit hebendem Gehäuse
- Hauptabmessungen und technische Lieferbedingungen nach DIN 7355



Elektrokettenzug

Tragfähig- keit kg	Hubhöhe m	Last- stränge	Gewicht kg	Art.-Nr.
2000	3	2	64	200 004 003

Produktmerkmale:

- mit Traghaken in robuster und zuverlässiger Bauweise
- integrierte Endlagenschalter für die höchste und tiefste Hakenstellung verlängert die Lebensdauer von Rutschkupplung, Motor und Gehäuse
- Triebwerksgruppe 1 Am
- Einschaltdauer 50 % bei einer Geschwindigkeit
- Standard-Betriebsspannung (400 V / 50 Hz)
- erhöhte Betriebssicherheit durch 42 V Schützsteuerung
- gekapselter Steuerschalter in Schutzart IP65, Motoren IP55



Kettenzug - mechanisch

Tragfähig- keit kg	Hubhöhe m	Ketten- stränge	Gewicht kg	Art.-Nr.
750	1,5	1	7,2	200 004 006
1500	1,5	1	10	200 004 004
3000	1,5	1	18	200 004 005

Produktmerkmale:

- robuste Konstruktion aus hochfester Aluminiumlegierung in kompakter Bauweise mit geringem Eigengewicht
- leichtgängige Kettenfreischaltung
- Nadellagerung für leichten Lauf
- im Gehäuse eingegossene Kettenführung für störungsfreien Kettenverlauf

MESSTECHNIK





Laser Entfernungsmesser - Innenbereich

Bezeichnung	Art.-Nr.
Leica DISTO™ D2	300 000 001

Produktmerkmale:

- Messgenauigkeit ± 1,5 mm
- Reichweite 0,05 bis 60 m
- Flächen- und Volumenmessung
- indirekte Messung mittels Pythagoras
- weitere Funktionen z. B. Absteckfunktion, Selbstauslöser, Historienspeicher
- ausklappbares Endstück
- beleuchtetes, dreizeiliges Display
- IP 54 (Staub- und Spritzwasser geschützt)
- Maße 110 x 42 x 24, Gewicht 94 g

Meterriss-Plakette selbstklebend mit Pinsel



Bezeichnung	Art.-Nr.
Meterriss	300 000 006

Produktmerkmale:

- zur Sicherung von Achsen und als Vermessungspunkt
- einfach zu montieren
- Farbe rot

Nivellierstativ leicht



Bezeichnung	Art.-Nr.
Nivellierstativ	300 000 002

Produktmerkmale:

- Kopf: flach, mit Dosenlibelle
- Arbeitsbereich bei 1 m Spitzenabst. 90 - 170 cm
- Transportlänge: 105 cm
- Klemmung: Exzenter, umlaufend
- Gewicht: 2200 g
- Anschluss: 5/8"
- Trittschuh aus Kunststoff - auch für den Innenbereich
- Libelle im Stativkopf

Teleskopnivelliermeter - Latte



Bezeichnung	Art.-Nr.
Teleskopnivelliermeter	300 000 003

Produktmerkmale:

- 1,24 m - 5,00 m, 1700 g, Rückl. mm unten 0
- Messlatten inkl. Tasche und Libelle
- teleskopartig ausziehbar
- E-Teilung auf der Vorderseite mit abwechselnd rot und weiß lackierten Meterstücken
- die Rückseite hat eine mm-Teilung zum Messen lichter Höhen: die Segmente werden nacheinander ausgefahren, das Ergebnis wird am Übergang zum nächsten nicht ausgefahrenen Segment abgelesen
- robust
- Aufdruck durch überstehende Kanten vor Abrieb geschützt
- stabile Druckknopfrasterung verhindert ein Zusammensacken der Teile
- leichte und genaue Führung der einzelnen Elemente ohne Verkanten



Messrad



Bezeichnung	Art.-Nr.
Messrad	300 000 004

Produktmerkmale:

- für Straßen- und Gleisbau
- Qualitätszählwerk „Made in Germany“ über dem Messrad angebracht, bequem aus dem Stand abzulesen
- Zählwerk zählt auch rückwärts, Subtraktionen sind möglich
- Nullstellhebel direkt neben dem Zählwerk ermöglicht ein schnelles Zurücksetzen
- stabiler und großzügiger Abstellbügel, einfach nach hinten auszuklappen
- integrierte Bremse verhindert eine ungewollte Verfälschung des Messergebnisses
- klappbare Führungsstange
- stabiles Vollscheibenrad aus Aluminiumdruckguss
- Messbereich: 9999,99 m / cm-Ablesung
- Laufrad-Durchmesser: 318,5 mm
- Radumfang: 1,00 m
- Toleranz: < 0,05 %
- Gewicht: 3900 g
- Farbe: Bauwarnfarbe orange
- Eichfähigkeit: ja

4

Markierspray



Farbe	Inhalt ml	Art.-Nr.
rot	500	300 001 001
gelb	500	300 001 002
blau	500	300 001 003
grün	500	300 001 004
weiß	500	300 001 029

Produktmerkmale:

- fluoreszierend mit hoher Farbpigmentkonzentration (außer gelb)
- FCKW-, Blei- und Cadmiumfrei
- stabile Druckknopfverankerung verhindert ein Zusammensinken der Teile

Markierstock



Bezeichnung	Art.-Nr.
Markierstock	300 001 026

Produktmerkmale:

- Markierstock für Baustellenmarkierspray
- zum präzisen Markieren von langen Linien und Bögen
- Einsatzbereiche: Straßenbau, Baustellen, Vermessungsarbeiten, etc.
- Stabil und handlich für längeres, müheloses Markieren ohne Bücken
- Betätigung des Sprühventils erfolgt über den Hebel



Signierkreide

Farbe	Länge mm	Art.-Nr.
gelb	120	300 001 005
rot	120	300 001 006
blau	120	300 001 030

Produktmerkmale:

- wasser- und wischfest
- 6-eckig
- Durchmesser 11 mm
- geeignet für Glas, Holz, Beton, Plastik, Keramik, Gummi und Metall
- 12 Stück pro Paket



Kreidehalter

Bezeichnung	Art.-Nr.
für Signierkreide	300 001 031

Produktmerkmale:

- mit Druckknopf-Fallmechanik



Zimmermannsbleistift

Länge mm	Art.-Nr.
250	300 001 027

Produktmerkmale:

- ungespitzt, flachoval



Steinhauerstift

Länge mm	Art.-Nr.
240	300 001 008

Produktmerkmale:

- oval
- bruchfeste Mine, Spezialhärte 10H
- Profiausführung
- sehr gute Spitzeigenschaften
- geeignet für Stein, Beton und raue Oberflächen



Fettstift rot / blau



Länge mm	Art.-Nr.
170	300 001 025

Produktmerkmale:

- aus Lindenholz
- Graphitmine mit Wachsanteilen
- angespitzt
- gute Haftung auch an feuchten Untergründen (z.B. Beton, Asphalt, Ziegel)



Schlagschnurautomat

Länge m	Art.-Nr.
30	300 001 024

Produktmerkmale:

- wasserfestes Aluminiumgehäuse
- ausklappbare und arretierbare Kurbel
- als Schlagschnur und Senklot zu verwenden



Farbpulver für Schlagschnurautomat

Farbe	Inhalt g	Art.-Nr.
blau	250	300 001 010
rot	250	300 001 011
blau	500	300 001 012
rot	500	300 001 013

Produktmerkmale:

- Flasche mit Einfüllstutzen



Maurerschnur

Farbe	Länge m	ø mm	Art.-Nr.
rot	50	1,7	300 001 014
grün	50	1,7	300 001 015
grün	100	2,0	300 001 016
rot	100	2,0	300 001 017
weiß	100	2,0	300 001 032

Produktmerkmale:

- geflochten
- auf Spule



Maurerschnur fluoreszierend

Farbe	Länge m	ø mm	Art.-Nr.
gelb	100	2	300 001 018
pink	100	2	300 001 019
grün	100	2	300 001 020

Produktmerkmale:

- Rundgeflecht nach DIN 83307, aus Polyethylen



Senklot

Gewicht g	Art.-Nr.
300	300 001 021
500	300 001 022
1000	300 001 023

Produktmerkmale:

- Zinkdruckguss, Birnenform



Wasserwaage - Basic

Länge mm	Art.-Nr.
400	300 002 001
600	300 002 002
800	300 002 003
1000	300 002 004
1500	300 002 005
2000	300 002 006

Produktmerkmale:

- Aluminium-Rohrprofil silber eloxiert
- 2 Libellen: waagrecht, senkrecht
- maximale Messtoleranz: 1,0 mm / m
- bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen
- Waagrechtlibelle mit Vergrößerungslinse und Leuchtbelag
- stoßdämpfende Endkappen




Wasserwaage - Premium

Länge mm	Art.-Nr.
800	300 002 007
1000	300 002 008
1500	300 002 009
2000	300 002 010

Produktmerkmale:

- Aluminium-Rohrprofil goldeloxiert
- Profildgewicht ca. 750 g/lfm
- Dimension ca. 50 x 24 mm
- 1 Waagrechtlibelle, 1 Senkrechtlibelle (AZ)
- 2 Senkrechtlibellen (AZ 3)
- max. Messtoleranz: in Standardposition: 0,5 mm/m (0,029°)
- bei Umschlagmessung: 0,75 mm/m (0,043°)

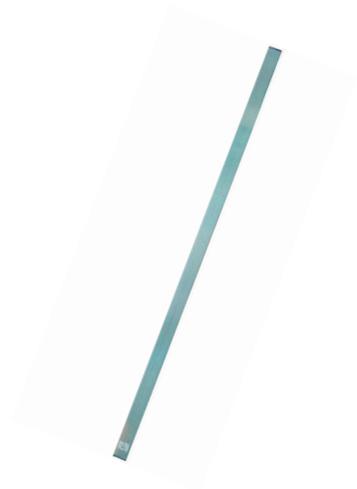

Richtlatte ohne Libelle

Länge mm	Profil mm	Art.-Nr.
2000	100 x 18	300 002 016
2500	100 x 18	300 002 017
3000	100 x 18	300 002 018
4000	100 x 18	300 002 012

Produktmerkmale:

- Rechteckprofil mit Mittelsteg
- Wandstärke ca. 1,2 mm / Metergewicht ca. 860 g



Aluminium-Richtlatte

Länge mm	Profil mm	Art.-Nr.
2000	100 x 18	300 002 014
2500	100 x 18	300 002 015

Produktmerkmale:

- Rechteckprofil mit Mittelsteg
- Wandstärke ca 2,2 mm / Metergewicht ca. 860 g
- mit 2 Griffen
- mit 2 Libellen



Rollbandmaß

Länge mm	Breite mm	Art.-Nr.
3000	16	300 002 019
5000	19	300 002 020
8000	25	300 002 021

Produktmerkmale:
 - mit Softgriff, Trageclip und Magnet



Bandmaß in ABS-Kapsel

Länge m	Breite mm	Art.-Nr.
30	16	300 002 024
50	16	300 002 025

Produktmerkmale:
 - Glasfaserband
 - beidseitig skaliert
 - Maßanfang A
 - mit Griff



Bandmaß auf Alu-Dreieckrahmen

Länge m	Breite mm	Art.-Nr.
30	13	300 002 026
50	13	300 002 027

Produktmerkmale:
 - Stahlband weiß lackiert
 - mit Kunststoff-Griff
 - Maßanfang A



Bandmaß im Rahmen

Länge m	Breite mm	Art.-Nr.
30	13	300 002 039
50	13	300 002 040

Produktmerkmale:
 - Stahlband weißlackiert
 - im Basic-Rahmen
 - cm Teilung
 - Maßanfang C an vorderer Ringkante



Holzgliedermaßstab weiß

Länge mm	Art.-Nr.
2000	300 002 028

Produktmerkmale:

- Buchenholz weiß
- robuste Scharniere aus Schwedenstahl
- 10 Glieder



Zimmermannswinkel

Länge mm	Art.-Nr.
700	300 002 029

Produktmerkmale:

- mit Anreißlöchern



Anschlagwinkel

Länge mm	Art.-Nr.
250	300 002 030
300	300 002 031

Produktmerkmale:

- verzinkt



Handwerkerwinkel

Schenkellänge mm	Art.-Nr.
1500 x 1000	300 002 032

Produktmerkmale:

- aus Aluminium
- Hohlprofil 50 x 18 mm
- verstärkt mit Endkappen



Bauwinkel klappbar

Ausführung	Art.-Nr.
Aluminium	300 002 035

Produktmerkmale:

- robust
- leichte Ausführung
- zusammenklappbar für den Transport



Messschieber

Schnabellänge mm	Messbereich mm	Art.-Nr.
40	150	300 002 033

Produktmerkmale:

- Momentfeststellung
- aus Stahl, nicht rostend
- mattverchromte Skala und Nonius
- 0,05 mm Ablesung



Digital-Messschieber

Schnabellänge mm	Messbereich mm	Art.-Nr.
40	150	300 002 034

Produktmerkmale:

- aus Stahl, nicht rostend
- sehr gut ablesbar
- 0,01 mm Ablesung
- 0,03 mm Genauigkeit

BEFESTIGUNGSTECHNIK





Nageldübel Typ NP



Typ	Inhalt / Stück	Art.-Nr.
6-40	100	400 000 001
6-60	50	400 000 002
6-80	50	400 000 003
8-60	50	400 000 004
8-80	50	400 000 005
8-100	50	400 000 006
8-120	50	400 000 007

Produktmerkmale:

- galvanisch verzinkte Nagelschraube
- Nagelkopf mit Pozidrive
- Nylon



Blitznagel

Typ	Inhalt / Stück	Art.-Nr.
8 - 70	50	400 000 028
8 - 110	50	400 000 029

Produktmerkmale:

- galvanisch verzinkt



Mehrzweckdübel Typ MZK mit Kragen

Typ	ø mm	Länge mm	Holzschrauben ø von - bis mm	Paket Inhalt Stück	Art.-Nr.
MZK 6	6	30	3,0 - 4,5	100	400 000 008
MZK 8	8	49	3,5 - 6,0	100	400 000 009
MZK 10	10	60	6,0 - 8,0	50	400 000 010

Produktmerkmale:

- Befestigungen an Hohldecken, Hohlwänden, Gipskarton, Spanplatten, Asbestzementtafeln



**Einschlaganker Typ SA Plus /
Metallanker ohne Kragen**

Typ	Gewinde	Bohrloch mm	Bohr- lochtiefe mm	Dübel- länge mm	Einschraub- tiefe mm	Inhalt Stück	Art.-Nr.
SA Plus 10	M 10	12	43	40	10-16	50	400 000 025
SA Plus 12	M 12	15	54	50	12-23	50	400 000 026
SA Plus 16	M 16	20	70	65	16-32	25	400 000 027

5



**Einschlaganker Typ SA Plus /
Metallanker mit Kragen**

Typ	Gewinde	Bohrloch mm	Bohr- lochtiefe mm	Dübel- länge mm	Einschraub- tiefe min-max mm	Inhalt Stück	Art.-Nr.
SAK Plus 10	M 10	12	43	40	10-16	50	400 000 011
SAK Plus 12	M 12	15	54	50	12-23	50	400 000 012
SAK Plus 16	M 16	20	70	65	16-32	25	400 000 013

Produktmerkmale:

- galvanisch verzinkt
- für Einzelbefestigung in ungerissenem Beton zugelassen
- für Mehrfachbefestigung in gerissenem Beton zugelassen
- starke Spreizfähigkeit ermöglicht eine geringe Bohrloch- und Setztiefe
- für Beton geeignet



**Einschlagwerkzeug /
Setzwerkzeug mit Handschlagschutz**

passend zum Gewinde	Art.-Nr.
M 10	400 000 015
M 12	400 000 016
M 16	400 000 017



Einschlaganker ED-DW15

Typ	Bohrloch Ø x Tiefe mm	Gewinde Ø x Länge mm	Inhalt Stück	Art.-Nr.
ED-DW 15x80	22 x 80	DW 15x35	25	400 000 030

Produktmerkmale:

- Stahl verzinkt
- zur Verankerung von Ankerstäben



Spreizwerkzeug für Einschlaganker ED-DW15

Bezeichnung	Art.-Nr.
E-SW DW 15x80	400 000 031

Gewindestangen - verzinkt, Güte 4,8



Stärke	Länge mm	Art.-Nr.
M 5	1000	400 001 001
M 6	1000	400 001 002
M 8	1000	400 001 003
M 10	1000	400 001 004
M 12	1000	400 001 005
M 14	1000	400 001 006
M 16	1000	400 001 007
M 18	1000	400 001 008
M 20	1000	400 001 009
M 24	1000	400 001 010



Spanplattenschraube

Stärke mm	Länge mm	Bit	Paket	Art.-Nr.
4,0	30	Torx T20	1000	400 001 011
4,0	35	Torx T20	1000	400 001 012
4,0	40	Torx T20	1000	400 001 013
4,0	45	Torx T20	500	400 001 014
4,0	50	Torx T20	500	400 001 015
4,0	60	Torx T20	500	400 001 016
4,0	70	Torx T20	500	400 001 017
4,5	40	Torx T25	500	400 001 018
4,5	45	Torx T25	500	400 001 019
4,5	50	Torx T25	500	400 001 020
4,5	60	Torx T25	500	400 001 021
4,5	70	Torx T25	500	400 001 022
5,0	40	Torx T25	500	400 001 023
5,0	50	Torx T25	500	400 001 024
5,0	60	Torx T25	500	400 001 025
5,0	70	Torx T25	200	400 001 026
5,0	80	Torx T25	200	400 001 027
5,0	90	Torx T25	200	400 001 028
5,0	100	Torx T25	200	400 001 029
5,0	110	Torx T25	200	400 001 087
5,0	120	Torx T25	200	400 001 088
6,0	80	Torx T30	200	400 001 089
6,0	90	Torx T30	200	400 001 090
6,0	100	Torx T30	100	400 001 091
6,0	120	Torx T30	100	400 001 092
6,0	130	Torx T30	100	400 001 093
6,0	140	Torx T30	100	400 001 094
6,0	150	Torx T30	100	400 001 095

Produktmerkmale:

- Senkkopf, Torx®
- abreißfest
- gehärtet
- gleitbeschichtet
- galvanisch verzinkt



Bit

Ausführung	Art.-Nr.
Torx T10	100 000 059
Torx T15	100 000 060
Torx T20	100 000 061
Torx T25	100 000 062
Torx T27	100 000 063
Torx T30	100 000 064
Torx T40	100 000 065

Produktmerkmale:

- 6,35 mm (1,4") 6-kant
- Form C 6,3
- DIN 3126 / ISO 1173
- hochwertiger Chrom-Vanadium-Stahl
- Länge 25 mm



Sechskantschraube

Abmessung mm	Inhalt Stück	Art.-Nr.
M10 x 40	100	400 001 032
M10 x 60	100	400 001 033
M10 x 80	100	400 001 034
M12 x 40	100	400 001 035
M12 x 60	100	400 001 036
M12 x 80	50	400 001 037
M16 x 40	50	400 001 038
M16 x 60	50	400 001 039
M16 x 80	25	400 001 040

Produktmerkmale:

- durchgehendes Gewinde metrisch
- galvanisch verzinkt

Betonschrauben



5

Bohrdurchmesser x Schraubenlänge mm	Paket Stück	Art.-Nr.
8 x 70	50	400 001 066
8 x 80	50	400 001 067
8 x 90	50	400 001 068
8 x 100	50	400 001 096
8 x 110	50	400 001 069
8 x 120	50	400 001 097
8 x 130	50	400 001 070
10 x 60	50	400 001 098
10 x 70	40	400 001 071
10 x 80	40	400 001 099
10 x 90	40	400 001 072
10 x 100	40	400 001 073
10 x 120	40	400 001 074
10 x 140	30	400 001 075
10 x 160	30	400 001 076
10 x 180	20	400 001 100
10 x 200	20	400 001 077
10 x 230	20	400 001 078
10 x 240	20	400 001 101
10 x 260	20	400 001 079
10 x 280	20	400 001 102
12 x 85	20	400 001 080
12 x 110	20	400 001 081
12 x 130	20	400 001 082
12 x 150	20	400 001 083
14 x 80	20	400 001 103
14 x 100	20	400 001 104
14 x 110	20	400 001 084
14 x 125	10	400 001 085
14 x 150	10	400 001 086

Produktmerkmale:

- Stahl, galvanisch verzinkt
- mit Sechskantkopf
- angeformter Unterlegscheibe

**Betonschrauben aus nicht rostenden Stahl (A4)
auf Anfrage erhältlich !**



Installation von Betonschrauben

Betonschraube	empfohlenes Nenndrehmoment des Tangential-Schlagschraubers* (Nm)	maximales Anzugsdrehmoment mit Drehmomentschlüssel bzw. Ratsche (Nm)
FBS 8	250	20
FBS 10	300	40
FBS 12	450	60
FBS 14	450	80

* Schlagschraubertaugliche Steckschlüssel-Einsätze verwenden !

Die Umsetzung der Nennleistung in effektives Anzugsdrehmoment ist von Maschinentyp unterschiedlich, daher unbedingt Drehmomentbegrenzung verwenden.

Lasten

zulässige Lasten eines Einzeldübels in gerissenem Normalbeton (Betonzugzone) der Festigkeit C20/25 (~B25)								minimale Abstände bei gleichzeitiger Reduzierung der Last		
Typ	Werkstoff	effektive Verankerungstiefe hef mm	minimale Bauteildicke hmin mm	zulässige Zuglast Nzul kN	zulässige Querlast Vzul kN	erforderlicher Randabstand bei einem Rand für max.		erforderlicher Achsabstand für max Last Scr mm	min Achsabstand Smin mm	min Randabstand Cmin mm
						Zuglast c mm	Querlast c mm			
FBS 8	gvz	51	120	4,3	6,2	50	120	153	50	50
FBS 10	gvz	68	130	7,6	16,2	75	315	204	70	70
FBS 12	gvz	80	150	12,3	20	120	355	240	80	80
FBS 14	gvz	100	200	17,1	30,5	150	460	300	100	100

Für die Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid ETA-11/0093 und ETA 11/0095 zu beachten.

Sechskantmutter



Abmessung	Paket Inhalt Stück	Art.-Nr.
M6	200	400 002 001
M8	100	400 002 002
M10	100	400 002 003
M12	100	400 002 004
M16	50	400 002 005
M20	25	400 002 006

Produktmerkmale:

- Gewinde metrisch
- galvanisch verzinkt

Unterlegscheibe DIN 125 A



für Schrauben	ø Loch Innen mm	ø Außen mm	Paket Inhalt Stück	Art.-Nr.
M 6	6,4	12	100	400 002 007
M 8	8,4	16	100	400 002 008
M 10	10,5	20	100	400 002 009
M 12	13	24	100	400 002 010
M 16	17	30	100	400 002 011
M 20	21	37	100	400 002 012

Produktmerkmale:

- galvanisch verzinkt

Unterlegscheibe DIN 440 R



für Schrauben	ø Loch Innen mm	ø Außen mm	Paket Inhalt Stück	Art.-Nr.
M 10	11	34	100	400 002 013
M 12	13,5	44	100	400 002 014
M 16	17,5	56	25	400 002 015
M 20	22	72	5	400 002 016

Produktmerkmale:

- galvanisch verzinkt



Drahtstifte - Senkkopfstifte, rund, blank

Abmessung mm	Paket kg	Art.-Nr.
25	1	400 003 001
30	1	400 003 018
40	2,5	400 003 002
55	2,5	400 003 003
65	2,5	400 003 004
70	2,5	400 003 005
80	5	400 003 006
100	5	400 003 007
120	5	400 003 008

5

Doppelkopfstifte - blank



Abmessung mm	Paket kg	Art.-Nr.
3,1 x 65	5	400 003 009
3,4 x 80	5	400 003 010



Stahlnägel

Stärke mm	Länge mm	Stück pro Paket	Art.-Nr.
2,7	30	250	400 003 011
2,7	40	250	400 003 012
2,7	50	250	400 003 022
2,7	60	250	400 003 023
2,7	70	250	400 003 024
4,5	40	250	400 003 025
4,5	50	250	400 003 013
4,5	60	250	400 003 014
4,5	70	250	400 003 015
4,5	80	250	400 003 016

Produktmerkmale:

- mit Tiefversenkopf
- gehärtet mit unterbrochener Längsriffelung
- metallisiert



Dachpappstifte

Stärke mm	Länge mm	Paket kg	Art.-Nr.
2,8	25	2,5	400 003 019
2,8	35	2,5	400 003 020
2,8	40	2,5	400 003 021

Produktmerkmale:

- feuerverzinkt

5



Bindedrahtröllchen - gegläht

Stärke mm	VE	Art.-Nr.
1,4	Eimer à 20 kg	400 004 001

Produktmerkmale:

- Flechterdraht
- in Knäulen von ca. 200g



Eisendraht - gegläht rund

Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.
3,1	5	400 004 003
3,1	10	400 004 007



Werfgehänge

Länge mm	Art.-Nr.
400	400 005 001
500	400 005 002

Produktmerkmale:

- verzinkt
- Ausführung schwer



Überfalle

Länge mm	Art.-Nr.
200	400 005 003

Produktmerkmale:

- verzinkt
- Ausführung leicht



Öse auf Platte für Überfalle

Bezeichnung	Art.-Nr.
Öse	400 005 004

SCHALUNGSTECHNIK UND ZUBEHÖR





Schalöl

Bezeichnung	Inhalt Liter	Art.-Nr.
Econol B10	20 L / Kanister	500 000 000
Econol BIO B PLUS	20 L / Kanister	500 000 003
Econol B10	210 L / Fass	500 000 001
Econol BIO B PLUS	210 L / Fass	500 000 004
Econol B10	1000 L / Fass	500 000 002

Produktmerkmale:

- für alle gängigen Schalungen einsetzbar



Fasspumpe

Förderleistung pro Hub	Art.-Nr.
Liter 0,4	500 002 007

Produktmerkmale:

Ausführung: handliche Fasspumpe zur Förderung von Kühlschmierkonzentraten, Hydraulik- und Motorenöl, Heizöl und Diesel

mit 2"-Anschluss für 60-l- und 200-l-Fässer geeignet

Lieferumfang: Fasspumpe, 1 m Kunststoffschlauch mit Auslauftülle, Saugrohr

Drucksprüngerät „Mesto Profi Plus“

Füllinhalt in Liter	Betriebsdruck bar	Gewicht kg	Art.-Nr.
10	3	3,25	500 001 002



Produktmerkmale:

- robuster Behälter aus Kunststoff (PE) mit großem Druckpolster

- Profi-Pumpe mit Stahlkolbenstange

- seitentragbar

- VITON (FPM)-Profidichtungen: für lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten

- Düse: Flachstrahldüse aus Messing

- Spritzrohr: Messing 50 cm, 360° drehbar

- Spiralschlauch 2,5 m; Anschlussgewinde M11 x 1

- großer Einfülltrichter mit Trichterabdeckung

- integrierter Schmutzfilter

Zubehör für Drucksprüngerät „Mesto Profi Plus“

Bezeichnung	Art.-Nr.
Spritzleitung mit Schlauch und Handventil	500 001 005
Spritzrohr Messing 50 cm mit Düse 1,1 mm	500 001 006
Flachstrahldüse mit Messingmundstück	500 001 007

Drucksprühgerät „Mesto Ferrox“



Füllinhalt Liter	Betriebsdruck bar	Gewicht kg	Art.-Nr.
5	6	4,8	500 001 003

Produktmerkmale:

- Behälter aus Stahl mit chemikalienfester Polyesterbeschichtung
- TÜV / GS-geprüft
- Messingpumpe
- robustes Momentabstellventil mit Filtersieb und Schauglas zur Füllstandskontrolle
- Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung, Anschlussgewinde M11 x 1
- NBR-Dichtungen
- Düse: Messing, Hohlkegel 1,1 mm
- Spritzrohr: Messing 50 cm, 360° drehbar
- Spritz- und Verlängerungsrohr-Halter
- Pumpenhalter
- mit Trichterabdeckung
- Literskala am Behälter
- seitentragbar oder optional rückentragbar
- bestücktes Ersatzteilstück

Zubehör für Drucksprühgerät „Mesto Ferrox“

Bezeichnung	Art.-Nr.
Spritzleitung mit Schlauch und Handventil	500 001 004
Spritzrohr Messing 50 cm mit Düse 1,1 mm	500 001 006
Flachstrahldüse mit Messingmundstück	500 001 007



Rückenspritze RS 125

Füllinhalt Liter	Betriebsdruck bar	Gewicht kg	Art.-Nr.
12	6	4,8	500 001 008

Produktmerkmale:

- Behälter aus Kunststoff
- rückertragbar, gepolsterte Trageriemen 50 mm breit
- ergonomisch geformter Rückenteil
- FPM/FKM-Dichtungen
- Düse Messing, Hohlkegel, 1,1mm
- Spritzrohr 360° drehbar, Messing 50 cm
- Schlauch 150 cm, durch Gewebeeinlage verstärkt
- ergonomisches Abstellventil mit Kontrollmanometer
- ergonomisch geformter Handgriff in der Länge verstellbar
- hohe Standfestigkeit
- extra große Einfüllöffnung
- Einfüllsieb

Zubehör für Rückenspritze RS 125

Bezeichnung	Art.-Nr.
Spritzleitung mit Schlauch und Handventil	500 001 009
Spritzrohr Messing 50 cm mit Düse 1,1 mm	500 001 006
Flachstrahldüse mit Messingmundstück	500 001 007

Auffangwanne - Kunststoff



Innen Breite x Tiefe x Höhe mm	Außen Breite x Tiefe x Höhe mm	Inhalt Liter	Art.-Nr.
530 x 380 x 80	560 x 430 x 80	18	500 002 002
800 x 520 x 100	880 x 600 x 100	50	500 002 003

Produktmerkmale:

Ausführung: Kunststoffwannen für Kleingebinde, beständig gegen Säure, Laugen, Öle usw, leicht im Gewicht, robust
 Gr. 18 - Wanne aus PE schwarz
 Gr. 50 - Wanne aus PP schwarz mit Ausgießhilfe an einer Ecke der Wanne

6

Auffangwannen für 1000 Liter IBC



Ausführung	Inhalt Liter	Breite x Tiefe x Höhe mm	Art.-Nr.
mit Stellfläche	1000	1430 x 1430 x 970	500 002 006



Produktmerkmale:

Norm: Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP)
 Ausführung: aus Polyethylen (PE) - leicht, witterungsbeständig, robust
 Verwendung: zur sicheren Lagerung von Containern IBC (Intermediate Bulk-Container) und KTC (Kubische Tank-Container)
 zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
 besonders beständig gegen Säuren, Laugen und Öle
 je nach Eigengewicht des IBC/KTC geeignet für Flüssigkeiten mit einem maximalen spezifischen Gewicht von 1800 kg/m³

Lagerung brennbarer Medien nicht erlaubt (gilt in Deutschland)!

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

LEITERN, GERÜSTE UND GERÜSTBÖCKE

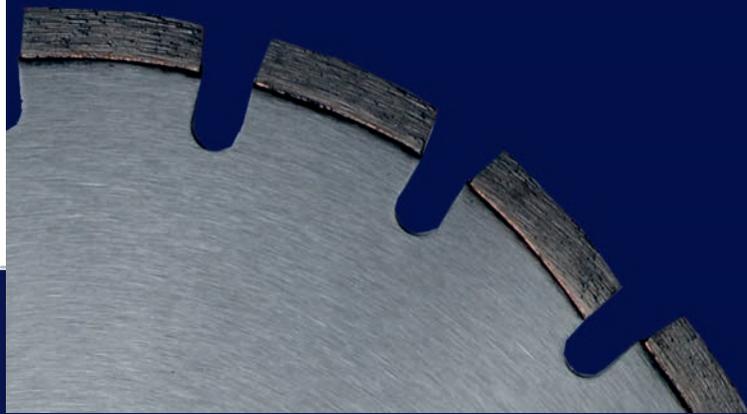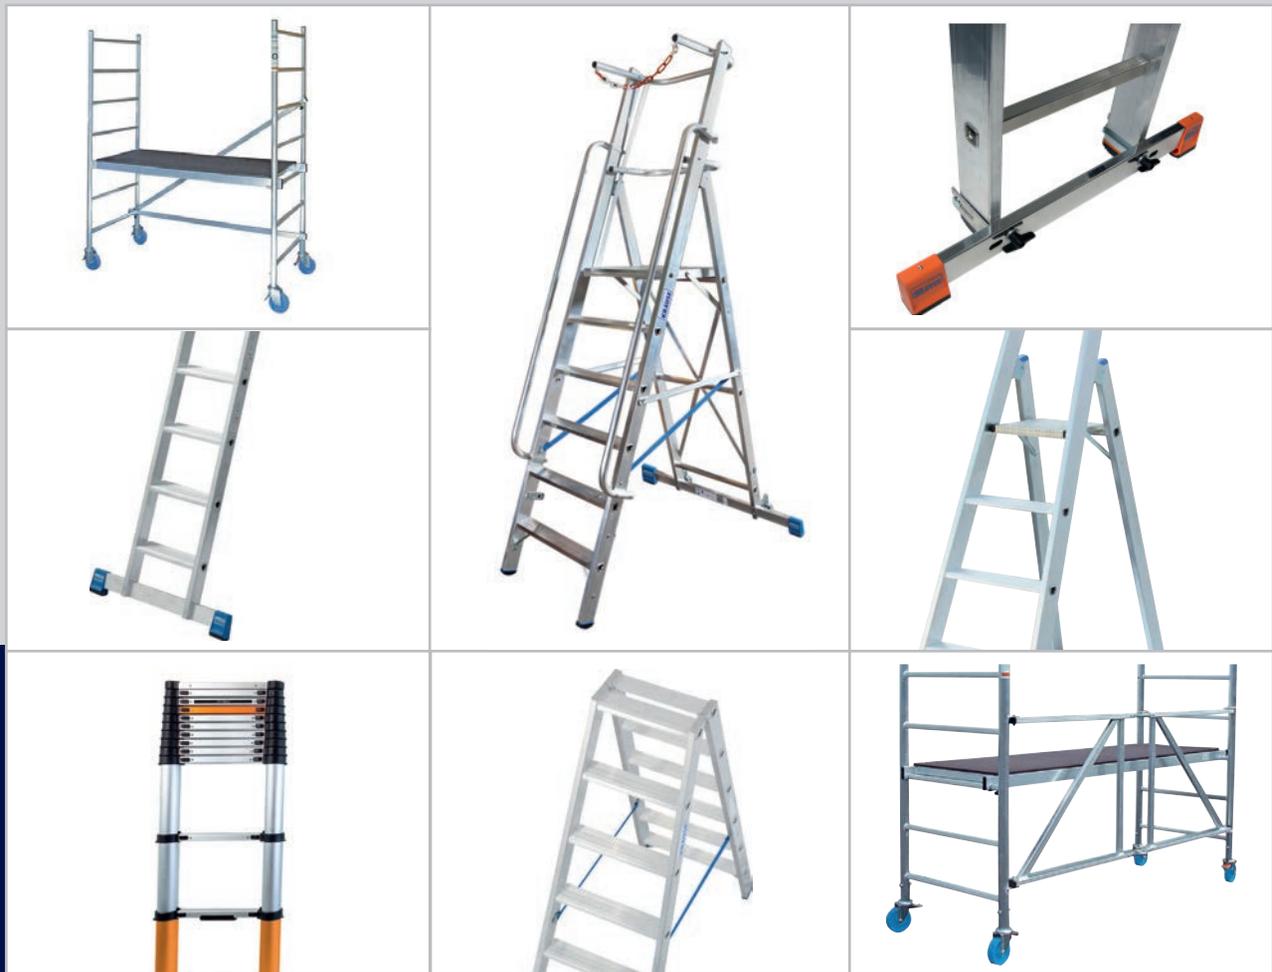

Stufen-Anlegeleiter einteilig „Stabilo Professional“

Stufenanzahl	Arbeitshöhe bis ca. m	Standhöhe ca. m	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Art.-Nr.
6	2,70	0,70	1,70	3,6	600 002 000
7	2,90	0,90	1,95	4,2	600 002 001
8	3,15	1,50	2,20	4,8	600 002 002
10	3,60	1,60	2,70	6,0	600 002 003
12	4,10	2,10	3,20	7,2	600 002 004
15	4,80	2,80	3,95	9,0	600 002 005
20	6,30	4,30	5,50	12,0	600 002 006



Die universell einsetzbare Aluminium-Anlegeleiter mit Stufen für bequemen und sicheren Stand.

Produktmerkmale:

- sichere Anwendung durch integrierten Abrutsch-/Anlegeschutz
- Holme aus Alu-Pressprofil mit Kantenverstärkung
- hohe Stabilität
- lange Lebensdauer
- hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- bequemer Stand auf 80 mm tiefen, profilierten Stufen
- rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- ab 12 Stufen mit Quertraverse
- entsprechen DIN EN 131-1:2015

Traverse



Bezeichnung	Art.-Nr.
Traverse	600 000 009

Produktmerkmale:

- TÜV-geprüft



Stufen-Doppelleiter „Stabilo Professional“

Stufenanzahl	Arbeitshöhe bis ca. m	Standhöhe ca. m	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Art.-Nr.
2x3	2,25	0,25	0,80	4,2	600 003 000
2x4	2,50	0,50	1,05	5,5	600 003 001
2x5	2,70	0,70	1,30	6,7	600 003 002
2x6	2,95	0,95	1,55	8,0	600 003 003
2x7	3,20	1,20	1,80	9,3	600 003 004
2x8	3,40	1,40	2,05	10,5	600 003 005
2x10	3,90	1,90	2,55	14,0	600 003 006
2x12	4,35	2,35	3,05	17,5	600 003 007



Entwickelt für professionelle Einsatzzwecke, bietet diese Aluminium-Stufen-Doppelleiter hohe Standsicherheit im täglichen, harten Arbeitseinsatz.

Produktmerkmale:

- hochfeste Aluminium-Gelenke
- verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
- große Holmdimensionen für hohe Belastungen
- Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
- lange Lebensdauer
- hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- bündiger Holm-/Stufenabschluss - keine Kantenbildung
- bequemer Stand auf 80 mm tiefen, profilierten Stufen
- rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)

Stufen-Stehleiter „Stabilo Professional“

Stufenanzahl	Arbeitshöhe bis ca. m	Standhöhe ca. m	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca kg	Art.-Nr.
4	2,95	0,95	1,70	6,4	600 000 020
5	3,20	1,20	1,95	7,3	600 000 021
6	3,40	1,40	2,20	8,4	600 000 022
7	3,65	1,65	2,45	9,5	600 000 023
8	3,90	1,90	2,70	10,5	600 000 024
10	4,35	2,35	3,20	13,0	600 000 025
12	4,80	2,80	3,70	15,6	600 000 026



Die robuste Aluminium-Stehleiter für den professionellen Einsatz.

Produktmerkmale:

- hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Werkzeugaufnahme und integriertem Eimerhaken
- stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung
- integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits-Holmabschlussstopfen
- Alu-Sicherheitsplattform mit rutschsicherer Gerstenkornprofilierung und beidseitigem Plattformheber
- in Metalllaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder
- hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap) gewährleisten einen sicheren Stand

Teleskopleiter

Sprossen	Breite m	Höhe m	Art.-Nr.
13	0,45	1,20 - 3,88	600 000 027



Produktmerkmale:

- aus Aluminium
- leichter Transport, hohe Mobilität
- leicht, kompakt und platzsparend
- belastbar bis 150 kg

Stufen-Stehleiter mit großer Plattform und Sicherheitsbügel

Stufenanzahl	Arbeitshöhe bis ca. m	Standhöhe ca. m	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca kg	Art.-Nr.
6	3,40	1,40	2,60	20,0	600 000 032
7	3,65	1,65	2,85	21,5	600 000 033
8	3,90	1,90	3,10	22,5	600 000 034
9	4,10	2,10	3,35	23,5	600 000 035
10	4,35	2,35	3,60	25,0	600 000 036
12	4,80	2,80	4,10	27,5	600 000 037
14	5,30	3,30	4,60	30,5	600 000 038



Produktmerkmale:

- aus Aluminium
- Sicherheitsbügel und Kette für einen rundum sicheren und großflächigen Arbeitsplatz
- große Standplattform 500 x 450 mm
- beidseitig angebrachte Handläufe für einen sicheren Auf- und Abstieg
- stabile Quertraverse mit integrierten Fahrrollen

Alu-Faltgerüst

Falt-einheit	Grundfläche Breite x Tiefe m	Arbeitshöhe m	Standhöhe m	Gerüst- höhe m	Gewicht kg	Art.-Nr.
1	2,10 x 0,80	2,90	0,90	1,80	37	600 001 001
1	2,10 x 0,80	3,70	1,70	2,80	48	600 001 002
1	2,10 x 1,70	4,80	2,80	4,00	98	600 001 004

Das schnell aufzubauende und leicht zu transportierende Alu-Falt-Gerüst mit gebremsten Fahrrollen für Innen- und Außenarbeiten.

Produktmerkmale:

- Grundeinheit faltbar
- Grundeinheit passt mit 1,80 m Höhe aufgebaut durch Türrahmen
- geringes Gewicht bei höchster Stabilität
- Belagbühne 2,00 x 0,60 m / 240 kg belastbar / wetterfest und rutschhemmend
- TÜV geprüft nach DIN EN 1004
- 4 gebremste Fahrrollen
- die Grundeinheit ist aufstockbar (bis 11,80 m Arbeitshöhe)





Alu-Montagegerüst

Grundfläche Breite x Tiefe m	Arbeitshöhe m	Standhöhe m	Gerüsthöhe m	Gewicht kg	Art.-Nr.
1,60 x 0,75	2,90	0,90	1,80	24	600 001 003

Das leicht verfahrbare und werkzeuglos aufstellbare Alu-Montage-Gerüst für den Innenausbau.

Produktmerkmale:

- gebremste Fahrrollen
- Belagbühne 1,50 x 0,65 m / 180 kg belastbar
- TÜV geprüft
- durchfahren von Türrahmen möglich
- werkzeuglose Montage
- einsetzbar auf Absätzen und Treppen



ELEKTRO MOTOR WERKZEUGE



Auszug aus unserem



Handelsangebot



Auszug aus unserem **HiKOKI** Handelsangebot



Auszug aus unserem



Handelsangebot



Auszug aus unserem



Handelsangebot



TOUGH TOOL IP™



TOUGH TOOL IP™



TOUGH TOOL IP™



Auszug aus unserem  **EIBENSTOCK** Elektrowerkzeuge Handelsangebot



Auszug aus unserem

Nilfisk

Handelsangebot



Auszug aus unserem **ENDRESS**  [®] Handelsangebot
Power Generators



Auszug aus unserem *clipper*® Handelsangebot




Schweißinverter „Technica 171/S“

Bezeichnung	Art.-Nr.
Schweißinverter „Technica 171/S“	HNT 809403

Merkmale:

- MMA und WIG Inverterschweißgerät für das Elektrodenschweißen mit Gleichstrom
- Hohe Schweißstromstabilität bei Änderung der Versorgungsspannung Schutzeinrichtungen Thermostat, Überspannung, Unterspannung, Überlastung

Technische Daten:

Netzspannung 230 V
 Leistungsaufnahme 4,6 kW
 Regelbereich 10 - 150 A
 Netzsicherung 16 A
 Gewicht 6,9 kg

Lieferumfang:

Masseklemme
 Schlackehammer
 Elektrodenhalter
 Kabel 16 mm² 1,8 m
 Maske
 Kunststoff-Koffer

Stabelektroden Phoenix Blau

Bezeichnung	Durchmesser mm	Länge mm	Inhalt / Stück	Art.-Nr.
Stabelektroden Phoenix Blau	2,5	350	275	HNT 773644
Stabelektroden Phoenix Blau	3,2	350	160	HNT 773646


Merkmale:

- E 420 RC 11
- Mitteldicke Umhüllung
- Schiffbaustähle entspr. Zulassungsgrad für allgem. Baustähle
- St 37- St 52 Kesselbleche H I - H III und 17 Mn 4 Rohrsthähle
- St 35 u. St 45, St 35, 8 Feinkornbaustähle bis StE 355 ungeglüht
- Stahlguss GS - 38, GS - 45
- Stromart u. Polung G - W.
- Zugfestigkeit 510 N/mm²
- Dehnung 22 - 28 %
- Schweißpositionen w, h, s, q, ü, f



Lieferumfang:
5 m Druckluftschlauch

Kolbenkompressor Aerotec „Zenith 260 Pro“

Förderleistung pro Hub	Art.-Nr.
Kolbenkompressor Aerotec „Zenith 260 Pro“	HNT 2009550

Produktmerkmale:

- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung
- Wartungsfreies 1 Zylinder PRO Aggregat mit Induktionsmotor
- Inklusive Filterregler zur Entnahme von kondensatfreier Druckluft
- Große Hartgummiräder und Transportbügel sorgen für ein optimales Handling Zwei Standfüße für sicheren Stand

Technische Daten:

Ansaugleistung 240 l/min
 Liefermenge 140 l/min
 Kesselgröße 24 l
 Kesseldruck 10 bar
 Verdichtersystem 1 Zylinder
 Leistung 230 V – 1,8 kW



Kolbenkompressor Aerotec „Vento Silent 6“

Förderleistung pro Hub	Art.-Nr.
Kolbenkompressor Aerotec „Vento Silent 6“	HNT 2005210

Produktmerkmale:

- Tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung
- Wartungsfreies 1 Zylinder Aggregat mit Teflonkolben
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Sehr geräuscharm, dadurch bestens für den Inneneinsatz geeignet
- Mit Gummistandfüßen für vibrationsfreien Stand

Technische Daten:

Ansaugleistung 110 l/min
 Liefermenge 90 l/min
 Kesselgröße 6 l
 Kesseldruck 8 bar
 Verdichtersystem 1 stufig 1 Zylinder
 Leistung 230 V – 0,7 kW


Druckluftset 3-teilig Aerotec

Bezeichnung	Art.-Nr.
Druckluftset 3-teilig Aerotec	HNT 200654

Produktmerkmale:

- Ausblaspistole mit gut dosierbarem Druckluftstrahl
- Reifenfüllpistole mit Manometer Anzeigebereich bis 12 bar und 30 cm Gummischlauch mit Autoventil
- 5 m Spiralschlauch aus PU
- Max. Arbeitsdruck: 12 bar
- Für Kompressoren ab 2 Liter Kessel geeignet



Baukreissäge

Bezeichnung	Art.-Nr.
Avola ZBV 450 - 10 nach neuer Norm EN 1870-1	HNT 32306

Technische Daten:

Typ ZBV 450

Gerätestecker CEE 532

Sicherungen, träge 20 Ampere

Drehzahl, Leerlauf 2972 U/min

Blatt-Ø / -Bohrung 450/30

Schnitthöhe 0 - 145 mm

Tischgröße L x B 1110 x 750 mm

Tischhöhe 850 mm

Gewicht 170 kg

LpA Leerlauf 79,5 dB

LpA Bearbeitung 93,0 dB

Motorleistung P1/P2

Drehstrom 400 Volt

Produktmerkmale:

- Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung
- winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre
- unter dem Tisch geschützt angebrachte Führungselemente
- Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala
- hochwertiges, schallgedämpftes Hartmetallsägeblatt
- feuerverzinktes, verwindungsfestes Maschinengestell
- leistungsstarker Motor mit Magnetbremse
- 4 Kranösen
- Schiebstock, Maulschlüssel SW 30 und Gegenhalter
- Gusschalter für Modelle ZB/ZBV 450 + 500
- leistungsstarke Motoren mit hohen Sicherheitsreserven
- hochwertige Bremsenrichtungen bremsen das Sägeblatt unter 10 Sekunden
- Thermofühler (Protektoren) in der Motorwicklung schützen vor Überlastung
- spezieller Motorschutzschalter kombiniert mit einem CEE-Gerätestecker schützt vor Überlastung, in Verbindung mit Thermofühlern ergibt sich ein optimaler Motorschutz
- Unterspannungsauslösung schaltet bei Spannungsausfall ab und sichert die Maschine bei Stromwiederkehr gegen selbsttätiges Anlaufen
- serienmäßige Ausstattung der Drehstrommaschinen mit Phasenwender

Zubehör für Baukreissäge Avola ZBV 450-10

Bezeichnung	Art.-Nr.
Kunststoffleiste	HNT 01329
Schutzhaube	HNT 32222

Weitere Ersatzteile auf Anfrage.




Leichte Schmutzwasserpumpe HS


Bezeichnung	Art.-Nr.
HS 2.45	HNT HS 2.45
HS 2.75 S	HNT HS 2.75 S
HS 3.75 S	HNT HS 3.75 S
Sonderausführung mit Schwimmerschalter	
HSA 2.45	HNT HSA 2.45
HSA 2.75S	HNT HSA 2.75S
HSA 3.75S	HNT HSA 3.75S

Produktmerkmale:



- Die TSURUMI HS ist eine kleine und robuste Schmutzwasserpumpe mit einer Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.
- Auslaß seitlich: Der spiralförmige Durchfluß sorgt dafür, daß sandhaltiges Wasser oder Schlamm äußerst effektiv gefördert werden kann.
- Die Pumpe ist trockenlaufsicher (halbgetaucht oder im Schlürfbetrieb).
- Langlebig, einfache Wartung
- Kommt ohne Schleißplatte aus.
- Laufrad aus Polyurethan
- Pumpengehäuse aus Gußeisen GGG70
- Verschleißfestes Pumpengehäuse
- Abrasionsbeständig, lange Standzeiten. Nur 3 Schrauben müssen gelöst werden, um an das Laufrad zu gelangen.
- Neu entwickelter Motor
- Motorgehäuse aus Aluminium sorgt für hervorragende Motorkühlung und geringes Gewicht.

Spezifikationen:


Modell	Farbcode Leistungskurve	Druckstutzen	Motorleistung kW	Nennstrom A	Förderhöhe max. m	Fördermenge max. l/min	Trockengewicht kg / ohne Kabel	Siebloch ø mm	Druckbeständigkeit max. m	Kabellänge m
HS2.45	1	2" AG	0,4	2,6	12,2	207	11,3	7	10	10
HS2.75S	2	2" AG	0,75	4,8	18,0	230	19,0	7	10	10
HS3.75S	3	3" AG	0,75	4,8	18,0	300	19,6	7	10	10

Abmessungen in mm:

Modell	d	A	A1	B	B1	D	H	W1
HS2.45	50	240	207	158	84	185	358	90
HS2.75S	50	285	233	217	109	184	424	90
HS3.75S	80	285	233	217	109	184	424	90



W1: Minimale Wasserhöhe



Baupumpe



Baupumpe Tsurumi LSC 1.4 S

Bezeichnung	Art.-Nr.
Baupumpe Tsurumi LSC 1.4 S	HNT LSC 1.4 S


Produktmerkmale:

- Doppelte mechanische Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid im Ölbad, wie sie auch in schweren Baupumpen eingesetzt wird.
- Wenn die Pumpe direkt auf einer glatten Oberfläche aufgestellt wird, kann bis auf 1mm abgepumpt werden.
- Ein Rückschlagventil über dem Einlaufsieb verhindert, daß Wasser ausläuft, wenn die Pumpe angehoben oder abgeschaltet wird.
- Die Bodenplatte ist mit Gummi verkleidet, wodurch empfindliche Oberflächen nicht beschädigt werden.
- Mit Niveauregler (Elektrode) lieferbar
- Keine spezielle Installation erforderlich, sofort einsatzbereit.
- Elektrode funktioniert selbst bei Verschmutzung einwandfrei.
- Die Elektrode ist vollständig in Kunstharz eingegossen und durch ein Gummigehäuse geschützt.

- Vor Erstinbetriebnahme mit Wasser befüllen (Siehe Bedienungsanleitung)

Spezifikationen:

Modell	Farbcode Leistungskurve	Druckstutzen	Motorleistung kW	Nennstrom A	Förderhöhe max. m	Fördermenge max. l/min	Trockengewicht kg / ohne Kabel	Siebloch ø mm	Druckbeständig- keit max. m	Kabellänge m
LSC1.4S	● 1	DN25	0,48	2,9	11,0	170	11,0	6	10	10
LSCE1.4S		DN25	0,48	2,9	11,0	170	11,0	6	10	10




Flachsauger Typ Simer

Bezeichnung	Art.-Nr.
Flachsauger Typ Simer	HNT 1003 00001

Produktmerkmale:

- Flachabsaugend bis 2 mm Restwasserniveau
- Robustes Aluminiumgehäuse mit Einbrennlackierung
- Selbstentlüftung
- bereits ab 5 mm Wasserstand Dauerbetrieb möglich
- Auswechselbare Zuleitung



Technische Daten: 230 V, 50 Hz, 3,5 A, 400 W, 10 m Anschlussleitung (auswechselbar) mit Stecker, voll überflutbar, IP 68, Rotorwelle aus Edelstahl, integrierter Überlastungsschutz, Gleitringdichtung, für Dauerbetrieb geeignet, robustes Aluminiumgehäuse mit Einbrennlackierung, Gewicht, ca. 5 Kg, Schlauchanschlüsse 1/2", 3/4", 1"/(13/19/ 25 mm), nicht für salzhaltige Medien geeignet



Schmutzwasser-Tauchpumpe 20000 Aquasensor

Bezeichnung	Art.-Nr.
Tauchpumpe 20000	HNT 9044

Produktmerkmale:

- leistungsfähige Tauchpumpe mit zahlreichen Innovationen
- geeignet zum Gartenteich auspumpen und reinigen, überflutete Baugrube von Schmutzwasser befreien oder überflutete Keller nach Hochwasser entleeren
- die Korngröße der Schmutzpartikel im Wasser kann bis zu 35 mm betragen
- digitalen Aquasensor, welche die Handhabung noch komfortabler und intuitiver gestaltet
- Aquasensor kann den Wasserstand messen, ohne direkten Kontakt zum Wasser
- Verschmutzungsüberwachung und Trockenlaufschutz verhindern Fehlfunktionen
- langlebiges Keramikwellensystem mit Dreifachdichtung

Technische Daten:

- Motorleistung 750 W
- max. Fördermenge 20000 l/h
- max. Druck 0.9 bar
- max. Eintauchtiefe 7 m
- max. Förderhöhe 9 m
- max. Medientemperatur 35 °C
- Kabellänge 10 m
- Anschlusskabel H07 RNF
- Schutzklasse IP X8



Aufsatzsauger Manutec Mammut

Bezeichnung	Art.-Nr.
Aufsatzsauger Manutec Mammut	HNT 55164

Beschreibung:

- Der Aufsatzsauger Manutec-Mammut bewältigt große Mengen nasses und trockenes Sauggut.
- Der Sauger wird auf die mitgelieferte Tonne aufgesetzt und ist durch die leichtgängigen Rollen sehr mobil.

Technische Daten:

Leistung (W)	1100
Netzanschluss(V)	220
Luftdurchlass (L/s)	48
Unterdruck (mbar)	130
Kabellänge (m)	6
Überlaufschwimmer	ja


Lieferumfang

Aufsatzsauger	
Mülltonne	120 L
Flexschlauch Ø 50 mm,	Länge 4 m
2 Rohre Ø 50 mm,	Länge je 50 cm
Siphondüse Ø 32 mm	
Fugendüse Ø 50 mm	
Reduzierstück	
Papier- und Tuchfilter	
Saugkorb	
Umbau Gummikabel	

Zubehör und Ersatzteile:

Bezeichnung	Art.-Nr.
Allzweckdüse	HNT 55168
Saugertonne	HNT 98058
Innenring	HNT 882094
Saugschlauch	HNT 29628
Papierfilter	HNT 55132
Saugkorb	HNT 29680
Tuchfilter	HNT 29678
Aufsatzsauger	HNT 55193
Kunststoffrohr	HNT 29672
Adapter	HNT 29635

BETRIEBS- UND BAUSTELLENBEDARF

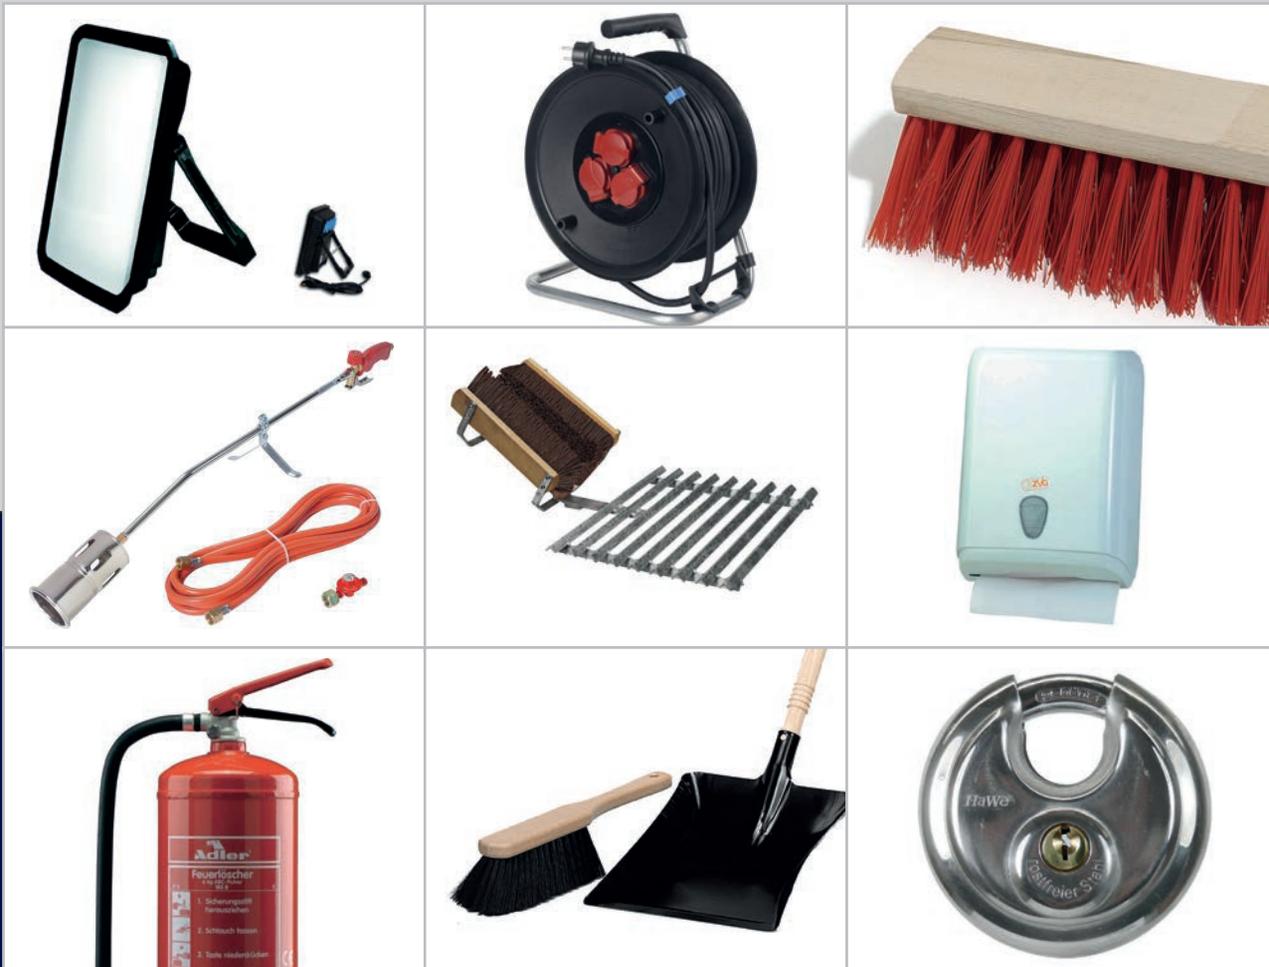



Doppelkochplatte

Bezeichnung	Art.-Nr.
Doppelkochplatte	700 000 002

Produktmerkmale:

- hochwertige Gussheizplatten
- formschönes Gehäuse
- 2 Kontrolllampen
- H x B x T 8 x 47 x 26,5 cm
- Farbe Silbermetallic
- Leistung 1.000/ 1.500 Watt
- Leistungsstufen Stufenlos regulierbar
- Kochflächen-Ø 145/ 180 mm
- Überhitzungsschutz Ja



Doppel-Induktionskochfeld

Bezeichnung	Art.-Nr.
Doppel-Induktionskochfeld	700 000 014

Produktmerkmale:

- Touch Control
- Temperaturregelung (60°C - 240°C),
- 10 Leistungsstufen
- Timer bis 180 Min
- Kindersicherung
- schwarz



Kleinküche

Bezeichnung	Art.-Nr.
Kleinküche	700 000 003

Produktmerkmale:

- Kochplatten: 1 x 145 mm bei 1.000 Watt,
 1 x 180 mm bei 1.500 Watt
- Formschönes Softline Design
- Gussheizplatten mit 7 Takt Regelung
- Backraum CleanEmail beschichtet
- Ober- / Unterhitze 1.150 Watt und Grill 1.000 Watt
 jeweils stufenlos regelbar
- Automatische Backofen Vorrangschaltung, dadurch an jede Schuko-
steckdose anschließbar
- Tür-Doppelverglasung mit Sichtfenster
- Inklusive emailliertem Bratblech und verchromtem Grillrost
- Außenmaß B x H x T: 58,5 x 34,5 x 33 cm
- Innenraummaß B x H x T: 40 x 20 x 27,5 cm
- Leistung 2.500 Watt
- Fassungsvermögen Garraum 22 l

Mikrowelle



Bezeichnung	Art.-Nr.
Mikrowelle	700 000 015

Produktmerkmale:

- 700 Watt
- 20 Liter Garraum
- verschiedenen Leistungsstufen

Klimagerät



Bezeichnung	Art.-Nr.
Mobiles Klimagerät	700 000 006

Produktmerkmale:

- Komfort durch wählbaren Betriebsmodus: Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren
- Bequeme Regulierung des Raumklimas mit der Fernbedienung
- Übersichtlich gestaltetes Bedienfeld für einfache Einstellung auf Tastendruck
- Optimale Luftverteilung durch verstellbares Luftaustrittsgitter
- Erfüllt die neue ERP / Ökodesign Richtlinie 262 / 2011
- Abluftschlauchlänge ca. 1,5 m



Schnellheizer

Bezeichnung	Art.-Nr.
Schnellheizer	700 000 007

Produktmerkmale:

- Sommerventilation / Kaltstufe
- Raumthermostat zur individuellen Einstellung der gewünschten Raumtemperatur
- Anti-Frost Funktion wird aktiviert sobald die Temperatur unter 5 °C fällt
- Sicherheitsthermostat, Doppelte Sicherheitsisolierung
- Integrierte Tragegriffe
- Gewicht: 0,6 kg, Spannung: 230 V / 50 Hz
- B x H x T: 23,8 x 17,7 x 25,4 cm, Farbe: Weiß / grau
- Leistung 2.000 Watt, Heizstufen 2
- Leistungsstufen 1.000 W / 2.000 W
- Raumheizvermögen 65 m³



Frostwächter

Bezeichnung	Art.-Nr.
Frostwächter	700 000 016

Produktmerkmale:

- macht kleine Räume frostsicher
- schützt Wasserleitungen vor dem Einfrieren
- robuster Metallheizkörper
- stufenlos einstellbarer Thermostat mit Frostschutzstufe
- Heizleistung: 500 W/m bei 10 °C
- Spannung: 230 V
- HxBxT 250 x 250 x 100 mm
- Farbe: Edelstahl/anthrazit



Standkonvektor

Bezeichnung	Art.-Nr.
Raumkonvektor	700 011 001

Produktmerkmale:

- 3 Schaltstufen (750W, 1250W, 2000W)
- Kontrollleuchte
- Überhitzungsschutz
- Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 3.4 kg
- Höhe: 44 cm · Länge: 63 cm · Tiefe: 14 cm
- stufenloser Thermostat



Ventilator

Bezeichnung	Art.-Nr.
Tischventilator	700 000 008

Produktmerkmale:

- oszillierend, 2 Geschwindigkeitsstufen
- Drucktasten, Schutzgitter, Flügel-Ø 23 cm
- Spannung 220 - 240 V
- HxBxT 390 x 280 x 210 mm
- Leistung 30 W
- weiß/hellgrau, Schutzklasse II

Ventilator

Bezeichnung	Art.-Nr.
Standventilator	700 000 009

Produktmerkmale:

- oszillierend, 3 Geschwindigkeitsstufen
- Drucktasten, Schutzgitter, Flügel-Ø 40 cm , höhenverstellbar
- Spannung 230 V
- HxBxT 1280 x 600 x 600 mm
- Leistung 50 W
- Schutzklasse II





Funkwanduhr

Bezeichnung	Art.-Nr.
Funkwanduhr	700 000 010

Produktmerkmale:

- Unter Glas
- Vollautomatische Einstellung
- Absolute Zeitpräzision
- Zifferblatt mit Minuten- / Sekundenanzeige
- Große gut lesbare Ziffern
- Ø: 30 cm
- Farbe: Weiß
- Batteriebestückung 1 x AA Mignon LR06
nicht im Lieferumfang enthalten
- Uhrwerk Quarzgesteuert



Aschenbecher

Bezeichnung	Art.-Nr.
Standaschenbecher	700 000 011

Produktmerkmale:

- Material: Edelstahl
- Farbe : silber
- Fassungsvermögen: 19,0 l
- inkl. Abfallbehälter: ja
- Einsatzbereiche: Innen und Außen
- Gewicht: 3,5 kg
- Höhe: 64,0 cm
- flammhemmend: Nein
- Durchmesser: 27,0

Festzeltgarnitur

Bezeichnung	Art.-Nr.
Festzeltgarnitur	700 000 012

Produktmerkmale:

- Seidenmatt lackiert
- Untergestell aus pulverbeschichtetem Flachstahl
- 3-teilig, bestehend aus:
 - 1 x Tisch, 220 x 70 x 3 cm
 - 2 x Bank, 220 x 25 x 3 cm



Wandgarderobe

Bezeichnung	Art.-Nr.
Garderobenleiste	700 000 013

Produktmerkmale:

- Farbe weiß, Material Edelstahl
- Oberflächenbeschaffenheit poliert
- Breite 50,0 cm, Höhe 9,0 cm, Tiefe 5,5 cm
- Anzahl der Kleiderhaken 5
- Gewicht 1,0 kg
- Farbe Kleiderhaken Edelstahl
- Material Kleiderhaken Stahl



Garderobenständer

Bezeichnung	Art.-Nr.
Garderobenständer	700 000 017

Produktmerkmale:

- 8 Kleiderhaken, Schirmständer
- Metall, pulverbeschichtet, Farbe: silber
- 172cm hoch x 40cm Durchmesser
- standsicher durch schweren Marmorfuß
- Schirmständer mit herausnehmbarer Tropfschale



Magnetleiste

Bezeichnung	Art.-Nr.
Magnetleiste	700 001 006

Produktmerkmale:

- Ausführung mit Selbstklebe-Polsterschaum
- Breite 5,0 cm,
- Länge 100,0 cm
- Farbe silber
- Material aus rostfreiem gebürsteten Edelstahl
- magnethaftend Ja
- selbstklebend Ja
- Produktart Magnetleisten

Magnete



Bezeichnung	Art.-Nr.
Magnete - schwarz	700 001 007

Produktmerkmale:

- Farbe: schwarz
- Form rund,
- Material: Kunststoff
- Größe/Format: Ø 3,8 x 1,03 cm
- Verpackungseinheit 10 Stück
- Haftkraft: 1.700,0 g

Magnetheber flexibel mit LED



Bezeichnung	Art.-Nr.
Magnetheber	700 001 009

Produktmerkmale:

- Zugkraft bis zu 1,5 kg
- mit starker LED an der Magnetspitze
- Schwanenhals 8mm Durchmesser
- Magnetkopf 17,5 mm
- 2-Komponenten-Griff



Betriebs- und Baustellenbedarf



Papierkorb

Bezeichnung	Art.-Nr.
Papierkorb - 18 Liter	700 001 004

Produktmerkmale:

- Ausführung in Kunststoff
- Inhalt 18 Liter



Fußmatte

Bezeichnung	Art.-Nr.
Fußmatte	700 002 002

Produktmerkmale:

- Breite x Länge: 600 x 400 mm
- Ripsmatte „Standard“
- rutschhemmend



Sauberlaufmatte

Bezeichnung	Art.-Nr.
90 x 300 cm	700 002 003
120 x 300 cm	700 002 004

Produktmerkmale:

- Farbe: anthrazit
- Material Flor: 100% Polyamid
- geeignet für: Innen- und Außenbereich
- rutschfest




Fußabtritt

Bezeichnung	Art.-Nr.
Fußabtritt	700 002 001

Produktmerkmale:

- Grundrost: 50 x 40 cm
- Länge: 0,70 m
- Breite: 0,40 m
- Material: Stahl
- Oberfläche: verzinkt
- Gewicht: 10,00 kg

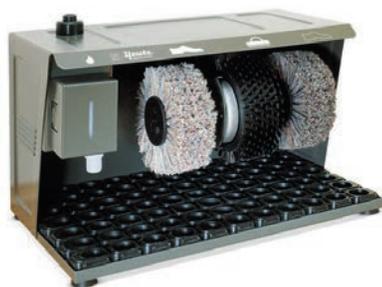

Schuhputzmaschine

Bezeichnung	Art.-Nr.
Schuhputzmaschine	700 002 005

Produktmerkmale:

- robustes Stahlblech-Gehäuse mit oben liegendem Ein- und Ausschalter
- Vorreinigungs- und Polierbürsten reinigen Lederschuhe zuverlässig
- 1 Nylon-Vorreinigungsbürste, 2 Polierbürsten und Politurspender
- Standsicher durch 11 kg Eigengewicht
- Höhe = 310 mm Breite = 490 mm Tiefe = 320 mm
- Material: Stahl RAL 7022 umbragrau



Stiefelreiniger mit Sammelwanne

Bezeichnung	Art.-Nr.
Stiefelreiniger	700 002 006

Produktmerkmale:

- LxBxH 520 x 470 x 900 mm
- drei feste und eine bewegliche Handbürste
- Sammelwanne für ablaufendes Schmutzwasser
- hochwertiges PE mit Leitungen aus Edelstahl und Wasseranschluss 1/2"
- Höhe = 310 mm Breite = 490 mm Tiefe = 320 mm
- Ablauf Anschluss: 1 1/2" IG Max. Betriebsdruck: 6 Bar Max
- Wassertemperatur: 40 °C



Pulverfeuerlöscher mit Wandhalter

Bezeichnung	Art.-Nr.
„Adler“ PN6GA	700 004 001

Produktmerkmale:

- 6 kg Inhalt
- A, B, C Brandklassen
- **DIN EN 3**



Rauchmelder

Bezeichnung	Art.-Nr.
Rauchmelder	700 004 004

Produktmerkmale:

- Fotoelektronisch, Rauchentwicklung löst Alarm aus
- Einfache, drahtlose Aufputzmontage
- Akustische Meldung bei nötigem Batteriewechsel
- LED-Funktionsanzeige, Testknopf zur Funktionsprüfung
- Alarmsignal ca. 85 dB, Farbe weiß

Lötlampe



Bezeichnung	Art.-Nr.
Lötlampe	700 004 002

Einsatzbereich:

- Anwärmen, Verzinnen, Abbeizen und Auftauen
- Hart- und Weichlöten

Produktmerkmale:

- Piezozündung
- Abstufung der Gaszufuhr
- ohne Gaskartusche

Gaskartusche 360 ml



Bezeichnung	Art.-Nr.
Gaskartusche 360 ml	700 004 003

Produktmerkmale:

- Ausführung: Propan/ Butan- Mischung

Handtacker und Feindrahtklammern



Bezeichnung	Art.-Nr.
Handtacker Novus J-25 für Typen A+H+D+G	700 004 009
Feindrahtklammern Typ A 53/10 5000 Stück	700 004 010

Produktmerkmale:

- kleiner Profitacker, rückschlagarm
- easy-Shift: einfacher Wechsel zwischen Feindrahtklammern und Flachdrahtklammern per Schiebmechanismus
- Quick-Loading-System: Unterlademechanik mit Sicherheits-entriegelung für einfaches Befüllen des Klammermagazins
- Comfort-Grip: ergonomischer Softgrip-Hebel
- Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch
- Klammersichtfenster zur Anzeige des aktuellen Heftmittel-Füllstande
- Zink-Druckguss-Gehäuse
- Feindrahtklammern Typ A: 4-10 mm
- Gewicht ca 620 g
- HxBxL 92x28x180mm

Anwärm - Brenner - Set



Bezeichnung	Art- Nr:
Anwärm - Brenner - Set	700 004 007

Produktmerkmale:

- Mit Propan-Konstantregler
- Passend für die 5, 11, 33 kg Propangasflaschen
- Mit 5 m Propanschlauch und 60 mm Hochleistungsbrenner
- Der Anwärm Brenner ist ideal zum Kleben von Bitumenbahnen, sowie zum Isolieren, Schrumpfen, Anwärmen und Trocknen
- Im Winter eignet sich der Anwärm Brenner hervorragend zum Enteisen und Auftauen
- 4 bar Arbeitsdruck
- Nicht regulierbar
- Keine Schlauchbruchsicherung
- Mit Druckminderer

Schlauchbruchsicherung für Anwärm-Brenner-Set



Bezeichnung	Art- Nr:
Schlauchbruchsicherung	700 004 008

Produktmerkmale:

- für Propangas
- vorgeschriebenes Sicherheitselement im gewerblichen Einsatz
- stoppt sofort die Gaszufuhr bei Schlauchbeschädigungen
- DVGW-geprüft
- Anschluss: 2 x G 3/8
- für Betriebsdruck: 1,5 - 4bar
- Durchflussleistung max.: 10-14 kg/h

Müllsackständer



Inhalt Liter	Art- Nr:
120	700 005 007

Produktmerkmale:

- Stapelbare Ständer aus Stahl
- feuerverzinkt
- Besonders standfest
- Deckel aus Kunststoff in silber (Einwurföffnung Ø 350 mm)
- Auf Anfrage, gegen Aufpreis, auch mit verzinktem Metalldeckel
- lieferbar Ausführung: stationär Ø: 400/600 mm Höhe: 960 mm
- Farbe: verzinkt



Tretabfallsammler 3 x 9 Liter

Inhalt Liter	Art- Nr:
Tretabfallsammler	700 005 010

Produktmerkmale:

- großer Öffnungswinkel zum leichten Befüllen
- innenliegende, hygienische Tretmechanik
- Deckel geruchsdicht und Soft Close
- ergonomisch breites Pedal
- HxBxT 430x470x340 mm
- Stahlblech pulverbeschichtet graualuminium RAL 9007



Müllsackrollen

Merkmale	Stück	Art- Nr:
blau 120 l 80 my	15	700 005 008
blau 120 l 100 my	10	700 005 011

Vorhängeschloss- Messing



Ausführung	Größe mm	Bügel Ø mm	Bügel Höhe mm	Art.-Nr.
Vorhängeschloss	50	8	28	700 006 003
Vorhängeschloss gleichschließend	50	8	28	700 006 006

Produktmerkmale:

- Innenteile aus korrosionsfreien, hochwertigen Materialien
- doppelte Verriegelung
- gehärtete Bügel
- Präzisions- Stift- Zylinder mit Pilzkopfstiften
- parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
- NANO PROTECT™
- extremer Korrosionsschutz des Bügels durch Nano- Technologie
- inkl. 2 Schlüssel



Diskusschloss

Bezeichnung	Ausführung	Art.-Nr.
Diskusschloss	26/70	700 006 017
Diskusschloss gleichschließend	26/70	700 006 027
Diskusschloss mit Codekarte	26/90	700 006 028

Produktmerkmale:

- Schwerer Edelstahlkörper
- Massives Innenwerk für noch mehr Sicherheit
- Zusätzlicher Sägeschutz
- Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Anbohr- und ziehgeschützter Zylinder
- Diskus®-Schweißtechnologie - bester Aufbruchschutz
- Original Diskus® Design: 360° geschützt
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel
(Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)
- Made in Germany
- Zwei Schlüssel werden serienmäßig mitgeliefert.
- Mehrschlüssel können Sie optional gleich dazu bestellen.
- **untereinander gleichschließend lieferbar**

Sicherheitslevel:

26/70: Level: 8

26/80: Level: 8

26/90: Level: 8

9



Türstangenverriegelung

Bezeichnung	Art.-Nr.
TSR Omega 3	700 006 019



Produktmerkmale:

- Mechanischer Türriegel für Container, Wechselbrücken, Anhänger
- Die gegabelten Krallen des Omega Riegels werden um die Türstangenhalterungen (Türschellen) gelegt und mit dem Bügelschloss verriegelt
- Geeignet für die Zertifizierung TAPA TSR
(nur anerkannt mit „Mul-TLock“- Bügelschloss 13mm – Gravur C13)
- Für Türstangenabstände von 225 mm – 435 mm
- Inkl. „Mul-T-Lock“-Bügelschloss
mit 3 Schlüsseln und 1 Schlüsselkarte (aufbohrgeschützt, Anti-Drill)
- Gewicht: ca. 7,5kg (inkl. Bügelschloss)
- Abmessungen: ca. 455 mm x 105 mm x 100 mm



Profilzylinder

Bezeichnung	Zylinderlänge mm	Art.-Nr.
Profilzylinder	30/ 30	700 006 010
Profilzylinder gleichschließend	30/ 30	700 006 011

Produktmerkmale:

- Inkl. 3 Schlüssel
- DIN 1303 und DIN 18252
- weitere Zylinderlängen auf Anfrage



Baustellen - Schutztür

Bezeichnung	Art.-Nr.
Baustellentür WK 2	700 006 020

Produktmerkmale:

- aus verzinktem Stahlblech, mit Sicherungsstiften und Profilhalbzylinder Klasse 3 (aufbohrgesichert), mit rostfreien Schweißnähten, verzinkten Spindeln mit Sechskantkopf und Bohrspitze, Unfallschutz durch gerundete Kanten, mit Aufbruchsicherung durch Zargenumgriff, mit Drückergarnitur,
- Anschlag DIN: links
- Bestellmaß Breite: 850 mm
- Bestellmaß Höhe: 1900 mm
- lichte Breite: 750 mm
- lichte Höhe: 1815 mm
- für Durchgänge Höhe: 1850 – 2100 mm
- für Durchgänge Breite: 875 – 1080 mm



Staubschutztür mit Reißverschluss

Bezeichnung	Art.-Nr.
Staubschutztür	700 006 029

Produktmerkmale:

- für alle Türmaße bis 2,20 x 1,10 m geeignet
- staubdichtem Polypropylen-Vlies
- Reißverschluss ist beidseitig zu öffnen
- Befestigung mittels geeignetem Klebeband
- Wiederverwendbar

Schlüsselanhänger



Farbe	Stück	Art- Nr:
blau	50	700 006 012
grün	50	700 006 013
gelb	50	700 006 014
farbig sortiert	50	700 006 021

Produktmerkmale:

- Kunststoff mit Haken
- weiße Streifen zum Beschriften inkl. Klarsichtabdeckung



Schlüsselring

Ausführung	Art- Nr:
Schlüsselring	700 006 022

Produktmerkmale:

- Stahl, gehärtet
- Vernickelt
- Außendurchmesser 30mm

Schlüsselkasten



Ausführung	Art- Nr:
Schlüsselkasten klein	700 006 023

Produktmerkmale:

- Schlüsselkassette innen und außen kratzfest lackiert
- mit 20 nummerierten Haken
- Zylinderschloss verchromt / 2 Schlüssel
- BxHxT 16x20x7,5 cm
- Stahlblech lackiert lichtgrau

Schlüsselkasten



Ausführung	Art- Nr:
Schlüsselkasten groß	700 006 024

Produktmerkmale:

- Schlüsselkassette innen und außen kratzfest lackiert
- mit 72 nummerierten Haken
- Zylinderschloss verchromt / 2 Schlüssel
- BxHxT 38x45x5cm
- Stahlblech lackiert lichtgrau



Briefkasten

Ausführung	Art- Nr:
Briefkasten	700 006 030

Produktmerkmale:

- 310x360x150mm (HxBxT)
- Metall, silber
- Einwurfschlitz: vorne
- Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln




Wetterstation

Ausführung	Art- Nr:
Wetterstation	700 006 016

Produktmerkmale:

- WETTERdirekt-Technologie
- regionale Wetterprognose (50 Gebiete)
- Wettervorhersage für 5 Tage im Voraus (heute + 4 Tage)
- unterteilt nach 4 Tageszeiten (vormittags, nachmittags, abends, nachts)
- Textdisplay mit über 90 unterschiedlichen Wetterinformationen und Sturmwarnung
- detaillierte Darstellung mit 36 verschiedenen Wettersymbolen
- Anzeige der voraussichtlichen Höchst- und Tiefstwerte für jeden Tag
- kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über Sender (max. 100 m)
- mit IT-Technologie
- Anzeige der Innentemperatur, Uhrzeit mit Weckalarm und Datum



Thermometer

Ausführung	Art- Nr:
Thermometer Min/Max	700 006 025

Produktmerkmale:

- Material: Kunststoff
- Zeigt permanent die aktuelle Temperatur, Maximal- und Minimaltemperatur an
- Mit Celsius- und Fahrenheitanzeige
- Messbereich: - 40 bis + 50 °C
- B x H: 8 x 23 cm



Thermometer

Ausführung	Art- Nr:
Infrarot-Temperaturmessgerät	700 006 026

Produktmerkmale:

- Schnelle, berührungslose Messung auch über Distanzen und präzise Kontaktmessung in einem Gerät
- Anzeige: Min- / Max-Werte
- Grenzwertüberwachung mit optischem und akustischem Alarm -
- Klein und handlich mit beleuchtetem Display
- Schnelle Messung: 2 Messungen/s
- Fehlergrenze (+0,1 bis +400 °C) ± 1 oder ± 1 % vom Messwert
- Optik: 30:1



Kabeltrommel

Ausführung	Leitung	Länge	Art- Nr:
H07RN-F	3G1,5 mm ²	40 m	700 007 001
H07RN-F	3G1,5 mm ²	25 m	700 007 002

Produktmerkmale:

- Kunststoff
- 4 Schukosteckdosen mit Klappdeckel
- integrierter Thermoschutzschalter
- stabiles Doppel-Stahlrohrgestell

Kraftstromverteiler

Ausführung	Leitung	Länge	Art- Nr:
H07RN-F	5G2,5 mm ²	2 m	700 007 004

Produktmerkmale:

- spritzwassergeschützt
- IP X4 mit Kabelaufwickler / Tragegriff
- CEE- Steckdosen: 2 x 400V 16A
- Schutzkontaktsteckdosen: 4 x 230V





Kraftstromverteiler

Ausführung	Leitung	Länge	Art- Nr:
H07RN-F	5G 4,0 mm ²	1,80 m	700 007 030

Produktmerkmale:

- Material: Polyamid, schlagfest
- Eingang: 1 x CEE-Gerätestecker 32 A 5p 400 V
- Ausgang SCHUKO: 2 x 230 V abgesichert über 1 x LS 16 A 1p-B -
- Ausgang CEE 16 A: 2 x 5p 400 V abgesichert über 1 x LS 16 A 3p-C -
- Ausgang CEE 32 A: 1 x 5p 400 V ungesichert
- Absicherung: 1 x FI 63/4/0,03 A über alle Ausgänge
- Schutzart: IP 44
- Kabellänge: 1,8 m
- Kabeltyp: H07RN-F 5G4
- Höhe, Breite, Tiefe: 200 mm, 197 mm, 197 mm

Verlängerung IP44



Ausführung	Leitung	Länge	Art- Nr:
H07RN-F	3G1,5 mm ²	25 m	700 007 005

Produktmerkmale:

- für den ständigen Einsatz im Freien geeignet mit Schuko - Stecker und - kupplung,
- Kupplung mit Verschlussdeckel
- speziell für den Einsatz auf Baustellen geeignet

Verlängerung IP44 mit 4 Wegekupplung



Ausführung	Leitung	Länge	Art- Nr:
H07RN-F	3G1,5 mm ²	5 m	700 007 006

Produktmerkmale:

- für den ständigen Einsatz im Freien geeignet
- mit Schukostecker
- 4 - fach - Schukokupplung mit selbstschließenden Klappdeckeln speziell für den Einsatz auf Baustellen geeignet

CEE- Verlängerung IP44 mit Phasenwender



Ausführung	Leitung	Länge	Art- Nr:
H07RN-F	5G2,5 mm ² 16A	25 m	700 007 008
H07RN-F	5G4,0 mm ² 32A	25 m	700 007 009

Produktmerkmale:

- für den ständigen Einsatz im Freien geeignet
- 5 - polig, 400 V, 6 h
- CEE - Kupplung mit selbstschließendem Verschlussdeckel speziell für den Einsatz auf Baustellen geeignet



Stecker

Ausführung	Art- Nr:
Schuko-Stecker IP44 bis 3G2,5	700 007 010
CEE-Stecker 16A, 5-polig	700 007 011
CEE-Stecker 32A, 5-polig	700 007 012



Produktmerkmale:

- robuste Ausführung
- für schwerste Einsatzbedingungen



Kupplung

Ausführung	Art- Nr:
Schuko-Kupplung IP44	700 007 013
CEE-Kupplung 16A, 5-polig	700 007 014
CEE-Kupplung 32A, 5-polig	700 007 015



Produktmerkmale:

- robuste Ausführung
- für schwerste Einsatzbedingungen
- mit Klappdeckel

Tischsteckdose 6-fach



Ausführung	Art- Nr:
weiß	700 007 016
schwarz	700 007 018

Produktmerkmale:

- für Rundstecker mit beleuchtetem Schalter und Kindersicherung
- 250V, 16A
- Anschlüsse um 45° gedreht
- 140 cm Zuleitung H05VV-F3G - 1,5 mm²
- Winkelstecker

Tischsteckdose 3-fach




Bezeichnung	Art.-Nr.
weiß	700 007 031

Produktmerkmale:

- Rundstecker mit beleuchtetem Schalter
- Leistung 250 V, 16 A
- 3 - fach Anschlüsse
- Anschluss um 45° gedreht
- 140 cm Zuleitung H05VV - F3G - 1,5 mm² und Winkelstecker



Betriebs- und Baustellenbedarf

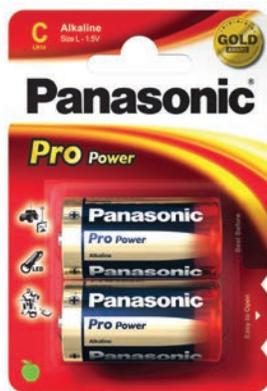

Batterie - Pro Power

Ausführung	Größe	Volt	ST/Karte	Art.-Nr.
Baby	C LR 14	1,5	2	700 007 024
Mignon	AA LR6	1,5	4	700 007 025
Micro	AAA LR 3	1,5	4	700 007 026
9-V-Block	9V	9	1	700 007 027



Akkubatterien

Ausführung	Gr	mAh	ST/ Karte	Art- Nr:
Micro	AAA LR 3	800	4	700 007 033
Mignon	AA LR 6	2100	4	700 007 035
9-V-Block	9V	9	1	700 007 036

9



Ladegerät

Ausführung	Art- Nr:
Ladegerät Universal Charger	700 007 037

Produktmerkmale:

- Tischladegerät mit LED-Ladekontrollanzeige für den Ladestatus
- lädt 2 oder 4 AA, AAA, C, D oder 1 x 9 Volt
- Ladezeit 5 Stunden
- mit automatischer Zeitabschaltung
- keine Überladung möglich

Halogenstrahler im stabilen Fußgestell



Leistung Watt	Fassung	Leitung Länge m	Art- Nr:
400	R7s	1,8	700 008 012
1000	R7s	1,8	700 008 013

Produktmerkmale:

- mit Schutzgitter,
- inkl. Halogen- Leuchtstab
- Gummikabel H07RN-F
- Alu-Druckguss-Gehäuse

Halogenröhren



Leistung Watt	Fassung	Leitung Länge mm	Art- Nr:
400	R7s	118	700 008 009
1000	R7s	189	700 008 010

Produktmerkmale:

- Spannung 230 V
- für hohe Beanspruchung, stoßfest
- mittlere Lebensdauer

LED - Bauleuchte



Bezeichnung	Art- Nr:
LED - Bauleuchte „Hamburg“ IP 54	700 008 021

Produktmerkmale:

- Gehäuse aus schlagfestem Gummi
- LED-Chip stoßfest und wartungsfrei
- Lebensdauer bis zu 50.000 Std.
- nahezu blendfrei und schattenarm
- Lichtfarbe 4.500-5.000 K
- H07RN-F Anschlußleitung mit Schukostecker
- 3 zusätzliche Steckdosen auf der Rückseite
- sehr niedriger Energieverbrauch
- keine Verbrennungsgefahr / geringe Wärmeentwicklung
- Modell: 50 Watt, Lichtstrom ca. 4800 lm
- BxHxT: 290 x 410 x 110 mm



Teleskopstativ

Bezeichnung	Art.-Nr.
Teleskopstativ f. LED Strahler	700 008 038

Produktmerkmale:

- aus verzinktem Stahlrohr
- äußerst standsicher
- stufenlos höhenverstellbar von 90-280 cm
- inklusive Universal-Traverse

LED-Strahler IP 65 im Fußgestell



Modell	Lichtstrom ca.	Art- Nr:
50 Watt	3850 lm	700 008 030
100 Watt	7500 lm	700 008 031
150 Watt	11.000 lm	700 008 032
200 Watt	15.000 lm	700 008 033

Produktmerkmale:

- Aluminium Druckguß-Gehäuse
- LED-Chips stoßfest und wartungsfrei
- lange Lebensdauer
- Lichtfarbe 5.000 K
- H07RN-F Anschlußleitung mit Schuko-Stecker
- Abstrahlwinkel 130°
- sehr niedriger Energieverbrauch
- rutschhemmender Schaumstoffgriff
- inkl. Strahler-Befestigungs-Set



Akku-LED-Strahler „Allround“ IP44

Modell	Lichtstrom ca.	Art- Nr:
30 Watt	2000 lm	700 008 036

Produktmerkmale:

- abnehmbarer Li-Ion Akku
- Akku ist auch LED-Taschenlampe und Powerbank mit USB-Anschluß
- Leuchtdauer 2-3 Stunden (1.Stufe 100%)
- Leuchtdauer 6-7 Stunden (2.Stufe 50%)
- incl. Ladekabel 230V + 12 V
- LED-Chips stoßfest und wartungsfrei
- Lichtfarbe 5.500 K
- Abstrahlwinkel 120°
- stufenlos verstellbarer Neigungswinkel
- keine Verbrennungsgefahr / geringe Wärmeentwicklung

Stirnlampe



Bezeichnung	Art.-Nr.
LED „Lenser® SEO 7R	700 008 039

Produktmerkmale:

- Die Wiederaufladbare aus der SEO-Serie ist jung, modern und leistungsstark!
- Sie hat eine konstante Lichtleistung: Ist die Energiequelle verbraucht, geht die Stirnlampe aus
- Durch die OPTISENSE® Technology (Dimmfunktion) passt sie sich automatisch den jeweiligen Lichtverhältnissen an
- Lichtstrom 220 lm
- Leuchtweite 130 m
- Leuchtdauer 20 h

Taschenlampe



Bezeichnung	Art.-Nr.
LED „Lenser® P7.2“	700 008 041

Produktmerkmale:

- In der Neuauflage der „LED LENSER® P7.2“ haben wir ihre stärksten Seiten verbessert, und darüber hinaus Anregungen unserer Kunden eingearbeitet: Ein größerer Schalter mit griffigerem Profil ermöglicht das komfortable Bedienen auch mit Handschuhen
- Die neu berechnete Linse, ein überarbeitetes Kühlsystem, neueste LED-Technik und verbesserte Ergonomie sind die Merkmale, die die „LED LENSER® P7.2“ zur besten „LED LENSER® P7“ aller Zeiten machen
- Länge: 130 mm, Gewicht: 175 g
- Batteriebestückung: 4 x AAA 1,5 V (im Lieferumfang enthalten)
- Lichtstrom: 320 / 250 / 40 lm
- Leuchtweite: 260 / 220 / 100 m
- Leuchtdauer: 2 / 4 / 50 h
- Lieferumfang Handschlaufe, Gürteltasche

Taschenlampe



Bezeichnung	Art.-Nr.
LED Lenser P7R	700 008 042

Produktmerkmale:

- Mikroprozessorgesteuerte LED-Lampen mit mehreren Funktionen
- Fokussierbar (Speed Fokus) und spritzwassergeschützt
- inkl. Li-Ionen Akku
- mit Gürtelbefestigung
- inkl. Ladehalterung
- USB-Kabel und Li-Ion Akku
- 1000 lm
- 16 cm lang

Saalbesen- Elaston ohne Stiel



Abmessung mm	Art- Nr:
400	700 009 002
600	700 009 003

- Produktmerkmale:**
- wetterfestes Elaston 0,7 mm
 - mit 1 Stielloch

Drahtbesen ohne Stiel



Ausführung	Art- Nr:
6-reihig	700 009 004

- Produktmerkmale:**
- mit 1 Stielloch
 - 300 x 70 mm

Saalbesen - Rosshaar ohne Stiel



Abmessung mm	Art.-Nr.
400	700 009 005

- Produktmerkmale:**
- mit 1 Stielloch
 - weiche Rosshaarmischung
 - volle Ausführung



Saalbesen - Kokos ohne Stiel

Abmessung mm	Ausführung	Art- Nr:
400	mit Sattel und Stielloch	700 009 006
600	mit Schrauben und Stielhalter 28 mm	700 009 007

Produktmerkmale:

- volle, weiche Pflanzenfaser
- mit 1 Stielloch



Kehrschaufelgarnitur

Bezeichnung	Art.-Nr.
Kehrschaufelgarnitur	700 009 010
Kehrschaufel	700 009 013
Handfeger	700 009 014

Produktmerkmale:

- Kehrschaufel Metall beschichtet mit Holzgriff und Loch
- Handfeger mit Holzkörper und Kunststoffborsten

Wasserschieber - ohne Stiel



Abmessung mm	Art- Nr:
450	700 009 008
550	700 009 009
800	700 009 015

Produktmerkmale:

- Metall, stabile Ausführung
- mit doppeltem Schaumgummistreifen

Gerätestiele



Länge mm	Durchmesser mm	Art- Nr:
1400	24	100 008 011
1600	28	100 008 029
1800	28	100 008 014

Produktmerkmale:

- Rohholz
- mit Konus und Rundkopf
- geschliffen

Putztuchrolle- Doppelpack



Breite x Länge mm	Blatt pro Rolle	Art.-Nr.
370 x 380	500	700 010 001

Produktmerkmale:

- 2-lagig
- Randgeprägt
- gegen leichte und grobe Verschmutzungen
- 2 Stück in Folie eingeschweißt
- Blau



Wandhalter für Putztuchrollen

Bezeichnung	Art.-Nr.
Wandhalter für Putztuchrollen	700 010 006

Produktmerkmale:

- Material: Aluminium
- für Putztuchrollen bis 42 cm Breite
- mit Abrisskante und Abfallsackhalterung
- passend für Müllbeutel mit Artikelnummer 700 005 002 / 700 005 008



Bodenständer für Putztuchrolle

Bezeichnung	Art.-Nr.
Bodenständer für Putztuchrolle	700 010 002

Produktmerkmale:

- Aluminium
- Universell für nahezu alle Putztuchrollen
- mit Abrisskante

Putzlappen



Inhalt	Art.-Nr.
10 kg	700 010 003

Produktmerkmale:

- Gewicht 10 kg
- sehr saugfähiges Gewebe, 100 % Baumwolle
- von Knöpfen, Haken, Ösen und Reißverschlüssen befreit DIN 61650

Industriekehrspäne grün 25kg



Bezeichnung	Art.-Nr.
Industriekehrspäne	700 010 023

Produktmerkmale:

- neutrales Kehrmittel für alle nicht gebohrten Fußböden
- staubbindendes und reinigendes Kehrmittel-Konzentrat mit hohem WAS-Anteil
- speziell für Räume und Hallen wo keine Lösungsmittel erlaubt sind
- für Industrieböden aus Stein, Beton, Holz usw.
- Gebinde: Karton

Ölbindemittel Typ III R fein



Bezeichnung	Art.-Nr.
Ölbindemittel 30 L im Sack	700 010 029

Produktmerkmale:

- mineralisches Industriebindemittel Typ III R
- absorbiert jegliche Arten von Flüssigkeiten wie z. B. Öle, Fette, Schmierstoffe, Kraftstoffe
- Körnung: 0,5 – 1 mm
- 1 Liter Öl binder bindet 0,47 Liter Öl
- ph-Wert: 5,5
- Schüttgewicht: ca. 680 g/l

Papierhandtuch



Bezeichnung	Art.-Nr.
Papierhandtuch Comfort	700 010 007

Produktmerkmale:

- 1 Karton = 3.200 Tücher,
- gebündelt zu 20x 160 Tücher,
- 2-lagig, Zick-Zack-Falzung
- Material: Recyclingpapier, Farbe hochweiß, geprägt
- Blattmaß (LxB) 23,0 x 25,0 cm,
- Blattmaße gefaltet (LxB) 11,5 x 25,0 cm
- Qualität: Sehr gut, nassfest

Tücher Multitex Vlies extra weiß



Bezeichnung	Art.-Nr.
Multitex Vlies	700 010 022

Produktmerkmale:

- Industriebereich: z.B. zum reinigen von verölten Flächen
- hochwertiges Vlies mit Textilcharakter
- enorme Festigkeit
- sehr weich und fusselfrei
- kann große Flüssigkeitsmengen aufnehmen
- Wiederverwendbar
- BxL 340x380mm
- extra weiß

Falhtanduch-Spender



Bezeichnung	Art.-Nr.
Falhtanduch-Spender	700 010 008

Produktmerkmale:

- Aus stabilem Kunststoff,
- für Falhtandtücher,
- Farbe weiß
- Abmessung (H x B x T): 270 x 260 x 130 mm
- abschließbar

Mülleimer



Bezeichnung	Art.-Nr.
Gitter-Mülleimer	700 010 011

Produktmerkmale:

- Fassungsvermögen 60 l
- Gewicht 1,8 kg
- Abmessung (H x B x T): 72 x 33 x 25 cm
- zur Wandmontage geeignet
- Drahtgitter kunststoffbeschichtet

Müllsackrollen



Merkmale	Stück	Art.-Nr.
naturweiß 60 l 11 my	100	700 010 012

Produktmerkmale:

- mit Zugband



WC- Papierrollen

Inhalt	Merkmal	Art.-Nr.
64 Rollen	2-lagig	700 010 004
72 Rollen	3-lagig	700 010 013



WC - Garnitur

Bezeichnung	Art.-Nr.
WC - Garnitur	700 010 014

Produktmerkmale:

- bestehend aus WC Bürste und Aufnahme für WC Bürste Rundbürste
- Material: Kunststoff



WC - Sitz

Bezeichnung	Art.-Nr.
WC - Sitz	700 010 015

Produktmerkmale:

- Material: Thermoplast
- Absenkautomatik lässt Deckel und Brille sanft und leise schließen
- L x B: 46 x 38 cm
- Farbe: Weiß



Küchenrolle

Inhalt	Merkmal	Art.-Nr.
32 Rollen	3-lagig	700 010 016



Seifenspender

Bezeichnung	Art.-Nr.
Seifenspender Aquarius®	700 010 017

Produktmerkmale:

- Farbe weiß
- Material Kunststoff
- abschließbar
- zur Wandmontage B x H x T 11,6 x 23,5 x 11,4 cm
- geeignet für Flüssigseife oder Schaumseife
- Fassungsvermögen 1 L
- mit Vorratsanzeige



Nachfüllseife

Bezeichnung	Art.-Nr.
Nachfüllseife Kleenex®	700 010 018

Produktmerkmale:

- Inhalt 1L
- Duft neutral
- Farbe pink
- nicht biozidhaltig
- PH - Wert 5,0 - 6,0



Flüssigseife in Pumpflasche

Bezeichnung	Art.-Nr.
Flüssigseife 300 ml	700 010 027

Produktmerkmale:

- Flüssigseife HYGIENE-PLUS SENSITIVE
- 300 ml
- schützt vor Bakterien



Handwaschpaste

Inhalt	Art.-Nr.
10 kg	700 010 005

Produktmerkmale:

- geeignet für starke Verschmutzungen
- sandlos



Handreiniger

Inhalt	Art.-Nr.
3 l	700 010 020

Produktmerkmale:

- geeignet für mittlere bis starke Verschmutzungen
- reinigt porentief mit nachhaltigem Hautschutz und effektiver Rückfettung




Spendersystem für Handreiniger

Bezeichnung	Art.-Nr.
Spendersystem	700 010 021

Produktmerkmale:

- Spendersystem für 3l Dose
- mit Wandhalterung

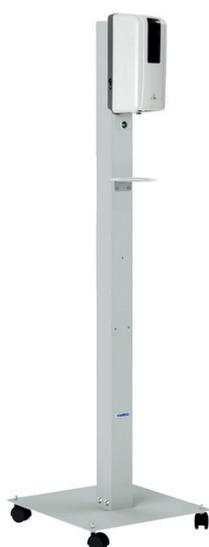

Desinfektionsspender mit Sensor

Bezeichnung	Art.-Nr.
Hygienestation	700 010 024

Produktmerkmale:

- berührungsloser Desinfektionsmittelspender mit Sprühfunktion für die Handdesinfektion
- Infrarot-Sensor, inkl. 1.000 ml nachfüllbarer Flasche
- eingebautes Sichtfenster macht die verbleibende Flüssigkeit sichtbar
- pulverbeschichtet in Lichtgrau
- B x T x H = 68 x 70 x 1245 mm
- Hygienesäule One S mit Bodenplatte
- runder Auffangteller als Tropfschutz
- Rollen-Satz mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar für einen sicheren Stand
- 1 x 500 ml Hand-Desinfektionsmittel zum Befüllen
- 4 x C Batterien (1.5V LR14 C) (im Lieferumfang enthalten)



Desinfektionsspender mit kurzem Hebelarm

Bezeichnung	Art.-Nr.
Spender	700 010 025

Produktmerkmale:

- Füllvolumen: 500 ml , mit Leerflasche
- H x T x B in mm: 280/245 x 160/83 x 85
- Spender für Flüssigseife und Desinfektionsmittel
- Aluminiumgehäuse
- Kunststoffpumpe
- mit kurzem Armhebel aus Edelstahl
- Lieferung Spender + Leerflasche + Montagezubehör



Händedesinfektionsmittel

Bezeichnung	Art.-Nr.
Händedesinfektionsmittel	700 010 026

Produktmerkmale:

- Duftnote: neutral
- einreiben in die trockenen Hände
- besonders hautverträglich
- hochwertig rückfettend
- wirkt viruzid gemäß EN 14476 Polio, Adeno, Noro Viren und Rota Viren. DGHM und VAH / ÖGHMP gelistet
- Inhalt: 500 ml



Geschirrspülmittel

Bezeichnung	Art.-Nr.
Geschirrspülmittel	700 010 028

Produktmerkmale:

- Inhalt: 500 ml
- hohe Spül- und Fettlösekraft



Messbecher- Polyethylen

Inhalt ml	Art- Nr:
1000	700 005 004
2000	700 005 005

Produktmerkmale:

- standfest
- Kraftstoff-, Säure- und Öl beständig
- bruchsicher
- Trichterauslaufform
- °C- Bereich von -10°C bis + 110°C




Trichter

Bezeichnung	Art.-Nr.
Trichter - 1300 ml	700 005 006

Produktmerkmale:

- Kraftstoff-, Säure- und Öl beständig
- bruchsicher
- Überlauftrand
- Sieb austauschbar

TECHNISCHE ARTIKEL

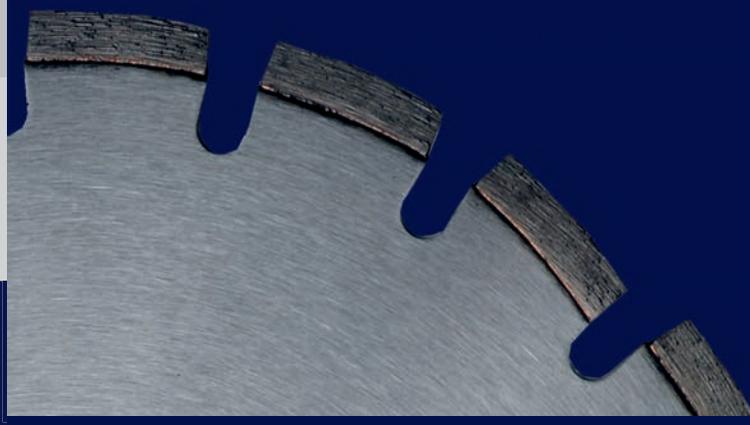

Wasserschlauch



Länge m	Nenngröße Zoll	Innendurchmesser mm	Art- Nr:
25	3/4"	19	800 000 002
50	3/4"	19	800 000 003
25	1"	25	800 000 035
50	1"	25	800 000 004

Produktmerkmale:

- für Standardanwendungen im Baugewerbe und Industrie
- Verwindungsfrei
- Komplett eingebunden mit System Geka®
- Seele: PVC, schwarz, glatt
- Decke: PVC, gelb, glatt, roter Streifen
- Druckträger: hochfeste Trikoteinlage
- Temperaturbereich: -10°C bis +60°C
- Berstdruck: 10 bar
- 3-lagig

Schnellkupplung



Ausführung	Nenngröße Zoll	Art- Nr:
Schnellkupplung mit Tülle	3/4"	800 000 006
Schnellkupplung mit Tülle	1"	800 000 024

Schnellkupplung mit Innengewinde	3/4"	800 000 007
Schnellkupplung mit Innengewinde	1"	800 000 008

Schnellkupplung mit Außengewinde	3/4"	800 000 009
Schnellkupplung mit Außengewinde	1"	800 000 010



Schlauchverbinder	3/4"	800 000 036
-------------------	------	-------------



Schlauchschele	3/4"	800 000 014
Schlauchschele	1"	800 000 015

Produktmerkmale:

- Messing-Schnellkupplung, PN 12



Schnellkupplung

Ausführung	Art.-Nr
3- Wege Verteiler	800 000 027

Produktmerkmale:

- Messing mit Absperrung, PN 12



Strahlrohr

Ausführung	Art.-Nr
passend System Geka®	800 000 012

Produktmerkmale:

- Messing-Schnellkupplung mit Spritzdüse, PN 12



Kreisregner

Beschreibung	Art.-Nr.
Kreisregner	800 000 037

Produktmerkmale:

- leiser und handhabungsfreundlicher Kreisregner für kleinere bis größere Flächen
- von 9 m² bis maximal 310 m² bewässern
- Sprengbereich von einem Durchmesser von 3 m bis maximal 20 m Durchmesser
- Wurfweite von 1,5 m bis 10 m
- Schmutzsieb zum Herausnehmen

Bauschlauch- Industrie



Länge m	Storzgröße	Innendurchmesser mm	Art- Nr:
20	C	52	800 000 016
20	B	75	800 000 017

Produktmerkmale:

- Industriebauschlauch für Standardanwendungen
- komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storzkupplungen
- innen gummiert, verrottungsfest, abriebfest und sehr flexibel
- erhöhte Flammbeständigkeit
- Seele: SBR, schwarz, glatt
- Decke: helles Polyestergergarn, 2F gewebt
- Temperaturbereich: -20°C bis + 80°C
- **nicht für Anschluss an Hydranten geeignet**

Feuerwehrschauch DIN 14811



Länge m	Storzgröße	Innendurchmesser mm	Art- Nr:
20	C	52	800 000 028
20	B	75	800 000 029

Produktmerkmale:

- für Hochleistungsanwendungen im Bau- und Industriegewerbe
- Feuerwehrschauch **DIN 14811**, mit DIN - Storz - Druck - Kupplung
- Drahteinband
- Prüfnummer - zugelassen für Feuerwehren
- verrottungs- und abriebfest
- Seele: EPDM, schwarz, glatt
- Decke: helles Polyestergergarn, 2 F rundgewebt in Körperbindung
- Temperaturbereich: - 40° C bis + 100° C
- **für den Anschluss an Hydranten geeignet**



Mehrzweckstrahlrohr

Storzgröße	Vollstrahl mm	Art.-Nr.
C	2400	800 000 018

Produktmerkmale:

- Alugehäuse
- Kugelhahn (Vollstrahl)
- Mundstück, Rohrstück und Düse aus Kunststoff



Storz Übergang G

Bezeichnung	Art.-Nr.
Übergangsstück Storz von C auf Geka	800 000 019

Produktmerkmale:

- Übergangsstück Storz auf Schnellkupplungssystem
- Industriequalität für Bau
- Durchgang 32 mm



Storz Übergang S

Bezeichnung	Art.-Nr.
Übergangsstück Storz von B auf C	800 000 030

Produktmerkmale:

- Übergangsstück Storz Größe "B" auf Storz Größe "C"
- Industriequalität für Bau
- Aluminium gegossen



Pressluftschlauch



Länge m	Nenngröße Zoll	Innendurchmesser mm	Art.-Nr.
20	3/4"	19	800 000 020

Produktmerkmale:

- Gummi-Pressluftschlauch nach **DIN 20018**
- knickfest, flexibel, abriebfest und witterungsbeständig
- beständig gegen Wasser und mineralöhlhaltige Druckluft
- komplett eingebunden mit Sicherheits-Klauenkupplungen
- Druckangabe: Luft- Wasser BD 10-16/ PD 40 bar
- Temperatur: -30° C bis +70° C bei Druckluft
-30° C bis +90° C bei Wasser
- Seele: synthetisches Gummi, schwarz, glatt
- Decke: synthetisches Gummi, schwarz, glatt

Pressluftschlauchklemme



Klemmbereich mm	Art.-Nr.
28-35	800 000 021

Produktmerkmale:

- zweiteilig
- lose Zungen und Sicherheitsklauen
- Temperguss

Pressluftschlauchkupplung



Nenngröße Zoll	Innendurchmesser mm	Art.-Nr.
3/4"	19	800 000 022

Produktmerkmale:

- 42 mm Nockenweite
- inkl. Sicherungsbund
- Temperguss

Gummi-Pressluftschlauch Admi® Press FLAT M



Länge m	Nenngröße Zoll	Innendurchmesser mm	Art.-Nr.
20	3/4"	19	800 000 038

Produktmerkmale:

- flach, schwarz, sehr robust und leicht
- für den Einsatz in Baugewerbe, Industrie, Behörde, Handwerk, Gewerbe und Kompressorverleih
- hohe Abriebfestigkeit und Langlebigkeit
- öl-, benzin- und chemikalienbeständig
- Alterungs-, ozon- und UV-beständig
- komplett eingebunden mit Sicherheits-Klauenkupplungen
- Seele: NBR, schwarz, glatt
- Decke: NBR, schwarz, leicht gerippt
- Druckträger: gestrickte Textileinlagen
- Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C



Ausblaslanze mit Totmannschalter

Bezeichnung	Art.-Nr
Ausblaslanze f. Baukompressor	800 000 023

Produktmerkmale:

- Länge 1m
- mit Absperrventil
- Anschluss Bajonett



Betonsilo-Auslaufschlauch

Bezeichnung	Art.-Nr
Admi®Flat pro Meter	800 000 032

Produktmerkmale:

- Seele: PVC, blau, glatt
- Decke: PVC, blau, glatt
- Druckträger: hochfestes Synthefestgewebe
- Temperaturbereich: -25°C bis +60 °C
- Maße: d=203 mm l=100 m
- Betriebsdruck/Platzdruck: 3,0 / 9,0 bar
- Verkauf ab 10 Meter



Gelenkbolzenschelle für Betonsilo-Auslaufschlauch

Bezeichnung	Art.-Nr
Admi®Clamp Max	800 000 033

Produktmerkmale:

- Gelenkbolzenschelle Maxilor-Klemme, schwere Ausführung
- glanzverzinkter Stahl W1, Sechskant-Schraubkopf
- geeignet für Industrie-, Spiral- und PVC-Schläuche
- Nennweite 200 mm mit 2 Schrauben



Bremsenreiniger

Inhalt ml	Art.-Nr
500	800 001 002

Produktmerkmale:

- silikonfrei
- entfettend
- acetonfrei (für Kunststoff, Gummi und lackierte Flächen geeignet)
- zum reinigen von Bremsen und Fahrzeugteilen
- schnelltrocknend
- Verdampfung rückstandsfrei



Vielzweckspray „WD 40 smart straw®“

Inhalt ml	Art.-Nr
300	800 001 022

Produktmerkmale:

- WD-40 smart straw® Fünf Produkte in einem:
Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Korrosionsschutz, Reiniger
- WD-40® ist silikon, teflon und harzfrei
- Es unterwandert Rostschichten, löst festsitzende Meschaniken und festgefressene Fahrzeug- und Maschinenteile
- Entfernt hartnäckigen Schmutz, verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten und verhindert Kriechströme
- Die Revolution der Sprühdose - WD-40® smart straw®!
- Das Sprühhörchen ist fest im Sprühkopf integriert und wird durch einfaches Aufklappen einsatzbereit



Ketten- und Drahtseilspray

Inhalt ml	Art.-Nr.
400	800 001 004

Produktmerkmale:

- hohe Kriechfähigkeit
- geräuschmindernd
- keine Anziehung von Staub und Schmutz
- Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Dämpfe



Silikonspray

Inhalt ml	Art.-Nr.
400	800 001 005

Produktmerkmale:

- Trenn- und Gleitmittel
- schützt und pflegt Gummi- und Kunststoffteile vor dem verspröden
- farblos

Zink - Alu - Spray



Inhalt ml	Art.-Nr.
400	800 001 023

Produktmerkmale:

- Schützt dauerhaft alle Metalloberflächen gegen Rost und Korrosion
- Bildet eine schnelltrocknende, festhaftende Schutzschicht und ist beständig gegen viele Chemikalien
- Zink-Alu-Spray ist nach ca. 15 Minuten staubtrocken und kann nach ca. 12 Stunden ohne Vorbehandlung gespachtelt und überlackiert werden
- Die Temperaturbeständigkeit beträgt bis zu +300 °C

Sprühfett



Inhalt ml	Art.-Nr.
400	800 001 024

Produktmerkmale:

- Mehrzwecksprühfett für hochbeanspruchte Teile
- Durch den Zusatz von besonders verschleißmindernden und korrosionsschützenden Additiven wird die Temperaturstabilität von -20 °C bis +150 °C in Verbindung mit einer langen Lebensdauer erreicht
- Anwendungsgebiete: Zur Langzeitschmierung von Gestängen und Zahnrädern, Rollen- und Kugellagern, Scharnieren und Führungen, allen Arten von Gelenken und Kupplungen

Rostlöser-und Kontaktspray



Inhalt ml	Art.-Nr.
400	800 001 025

Produktmerkmale:

- Durch seine 6-fach-Wirkung unentbehrlich bei Reparatur, Instandhaltung und Wartung
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +150 °C
- Durch die sehr guten Kriech Eigenschaften dringt Rostlöser- und Kontaktspray auch in kleinste Zwischenräume
- Mit dem 3-Wege Sprühventil sind Arbeiten in jeder Lage möglich (auch über Kopf)
- Anwendungsgebiete: Löst festgerostete und schwergängige Bauteile



Kraftstoff - gemischt 1:50

Inhalt Liter	Art- Nr:
5	800 001 007
20	800 001 008

Produktmerkmale:

- längere Lager- und Standzeiten möglich
- Umwelt- und gesundheitsverträglich



Sägekettenhaftöl

Inhalt Liter	Art- Nr:
1	0781 516 2000
5	0781 516 2002

Produktmerkmale:

- teilsynthetischer Hochleistungsschmierstoff gegen Verschleiß und Verharzen bei längeren Standzeiten
- fließfähig bis -25°C, mit hochwertigen Frischölen
- frei mischbar mit STIHL BioPlus



Technische Artikel



Hochdruck - Handhebel-Fettpresse

Bezeichnung	Art.-Nr
Handhebel-Fettpresse	800 001 009

Produktmerkmale:

- Extrem zuverlässig, selbst bei hohen Drücken
- Präzisionspumpwerk ohne Zusatzdichtungen
- Mit Sicherheit alles fest im Griff (Rändelierung griffig, Hebel geschwungen, Zugstange praxisgerecht geformt)
- Betriebsdruck 400 bar
- Kompromisslos aus Stahl, robust und haltbar
- Befüllnippel
- Sicherheitsgriff
- Inhalt: 500 cm³ / 400 g
- Anschlussgewinde: M = M10 x 1 bzw. R = G 1/8"i
- 3-teilig, bestehend aus: 1 x Fettpresse, 1 x Panzerschlauch, 1 x 4-Backen, Profi-Mundstück



Mehrzweckfett

Inhalt g	Art.-Nr.
400	800 001 010

Produktmerkmale:

- Abschmierfett



Silikon

Farbe	Inhalt ml	Art.-Nr.
transparent	310	800 001 011

Produktmerkmale:

- KIM-TEC Silikon-Dichtstoff 100E Acetatvernetzend für alle Fugenabdichtungen innen und außen am Bau.
- Hervorragende Haftung auf Keramik, Glas, Kunststoff, Metall oder Emaille.
- Dauerelastisch, unempfindlich gegen Fette, Öle und die meisten Haushaltsreiniger.



Halbschalenkartuschen-Pistole

Bezeichnung	Art.-Nr
Profi Plus	800 001 014

Produktmerkmale:

- Profi Verarbeitungsgerät mit drehbarer Schale und starken Schubklotz. Mit ergonomischem Abzug und gebogener Schubstange zum Einhängen an Leitern.
- Für die Verarbeitung von hochviskosen Produkten wie z. B. MS-Polymer geeignet.



Skelettpistole

Bezeichnung	Art.-Nr
Skelettpistole	800 001 015

Produktmerkmale:

- Skelettpistole in einfacher robuster Ausführung mit Schubstange



1K- Montageschaum

Inhalt ml	Art.-Nr.
750	800 001 018

Produktmerkmale:

- PUR-Montageschaum ist ein gebrauchsfertiger, auch auf die Verarbeitung in niedrigen Temperaturbereichen abgestimmter, 1 Komp. Polyurethanschaum.
- Unter Einfluss der umgebenden Luftfeuchte bzw. durch zusätzliches Befeuchten mit Wasser, härtet das Material zu einem halbharten, elastischen Polyurethanschaumstoff aus



1K- Pistolenschaum

Inhalt ml	Art.-Nr.
750	800 001 019

Produktmerkmale:

- PUR-Pistolenschaum ist ein speziell für den Einsatz auf der Montagepistole entwickelter 1 Komp. Polyurethanschaum.
- Unter Einfluss der umgebenden Luftfeuchte bzw. von außen zugeführter Feuchte reagiert das Produkt zu einem halbharten, elastischen Polyurethanschaumstoff



1K- Schacht- und Brunnenschaum B 2

Inhalt ml	Art.-Nr.
750	800 001 028

Produktmerkmale:

- PUR Schacht- und Brunnenschaum stellt sich als schnellhärtender Montageschaum oder Pistolenschaum auf der Basis eines feuchtigkeitshärtenden Polyurethan- Prepolymer dar.
- Beaufschlagt ist das Produkt mit FCKW-freien Treibgasgemischen, welche die Ozonschicht nicht schädigen



1K- Schaumpistole

Bezeichnung	Art.-Nr
1K- Schaumpistole	800 001 020

Produktmerkmale:

- robust
- Feinstellung (gute Dosierbarkeit)
- Teflonbeschichtung dreifach



PUR - Pistolenreiniger

Inhalt ml	Art.-Nr.
500	800 001 021

Produktmerkmale:

- PUR-Pistolenreiniger ist ein speziell für die Innenreinigung der PUR-Verarbeitungspistole entwickelter, hochwirksamer Reiniger.
- Die vorliegende Kombination mit aufgedrehtem Gewinde zur Montage auf die Verarbeitungspistole, sowie der anhängende Sprühkopf zur schnellen Entfernung von frischen Verunreinigungen mit PUR-Schaum, erlauben einen universellen Einsatz von KIM-TEC PUR-Pistolenreiniger.



Gewebeklebeband

Breite x Länge m	Art.-Nr.
0,05 x 50	800 002 001

Produktmerkmale:

- Universell einsetzbares, stark klebendes Reparatur und Abdeckband (nicht rückstandsfrei abziehbar).
- Durch große Dehnfähigkeit, hohe Klebkraft bestens geeignet für Abdekarbeiten auf Stein und Putz,
- Reparaturarbeiten an Rohren, Schläuchen, Planen, Segeln etc. oder auch zum Bündeln, Versiegeln und Verpacken
- UV-stabilisierte Ausführung sowie andere Farben auf Anfrage lieferbar



Systemklebeband grün

Breite x Länge m	Art.-Nr.
0,05 x 25	800 002 037

Produktmerkmale:

- aggressiv klebendes Band
- zur luft- und winddichten Verklebung von Durchdringungen
- Überlappungen von Folien und Unterdeckbahnen, Stoßfugen von Holzplatten (z. B. OSB) und Anschlüssen
- hohe Flexibilität durch Folienträger-Polyesterfadengelege
- erhöht die Reißfestigkeit
- verhindert ein Überdehnen
- eignet sich hervorragend als Reparaturpflaster bei Rissen



Putzerband Weich-PVC-Klebeband

Breite x Länge m	Art.-Nr.
0,05 x 33	800 002 024

Produktmerkmale:

- Widerstandsfähige und anschmiegsame Weich-PVC-Folie
- mit Naturkautschukkleber beschichtet
- Kälte- und wasserfest sowie beständig gegen Feuchtigkeit, Öle, Laugen und Säuren
- als Maler-, Putzer- oder Gipsband für langfristiges Abkleben (auf Holz, Aluminium, Kunststoff, Glas etc.) im Innen- und Außenbereich geeignet
- Rückstandsfrei abziehbar

Kreppband



Breite mm	Länge m	Art- Nr:
19	50	800 002 005
30	50	800 002 006
50	50	800 002 007

Produktmerkmale:

- schmiegsam
- reißfest
- zum Abkleben und Abdecken

Packband braun



Breite x Länge m	Art.-Nr.
0,05 x 66	800 002 038

Produktmerkmale:

- Tesa® Packband
- chamois
- lösungsmittelfrei



Abroller für Packband

Bezeichnung	Art.-Nr.
Abroller	800 002 039

Produktmerkmale:

- Universal einsetzbar



doppelseitiges Klebeband

Breite x Länge m	Art.-Nr.
0,05 x 25	800 002 040

Produktmerkmale:

- mit reißfestem Zellwollgewebe
- für die Verlegung von Teppichböden
- für alle üblichen Untergründe, auch Metall und Holz
- nicht geeignet für Kunststeinböden oder Marmor
- Temperaturbereich: - 20°C bis + 70°C
- Gesamtdicke: 0,18mm
- Klebkraft: 15 N/25mm



Malerabdeckvlies mit Folienkaschierung

Breite x Länge m	Art.-Nr.
1 x 50	800 002 025

Produktmerkmale:

- Abdeckvlies mit rutschhemmender PE-Folienbeschichtung als besonders saugfähige Bodenabdeckung bei Maler- / Bauarbeiten im Innenbereich.
- Ausführung: schwer
- Dunkelbunt



MTK Milchtütenkarton

Breite x Länge m	Art.-Nr.
1,30 x 50	800 002 026

Produktmerkmale:

- Rollenware aus PE-beschichtetem Karton als Bauschutzmatte und Oberflächenschutz.
- Die Abmessungen schwanken je nach Verfügbarkeit des Vormaterials.



Stahl- Umreifungsset

Bezeichnung	Art.-Nr.
Stahl- Umreifungsset	800 002 027

Produktmerkmale:

- Stahlband-Umreifungs-Set
- Mit einteiligem Spann- und Verschlussgerät mit Abschneidevorrichtung
- Abrollwagen für 13+16 mm Scheibenwicklung
- 2 x Stahlband, gewachst/gebläut (5500/7000N) 800 Meter
- 1000 Verschlusshülsen
- Gelegentliche bis häufige Umreifungen
- Material: Stahl
- Bandbreite: 16 mm



Stahlband- Ring

Breite x Länge m	Rollengewicht kg	Art- Nr:
16 x 240	25	800 002 011

Produktmerkmale:

- 1 Rolle
- Kaltgewalzt
- gewachst
- arrondierte Kanten



Verschlusshülsen C-Form

Abmessung mm	Inhalt	Art.-Nr.
16 x 27	1000 Stück	800 002 012

Stahlbandgerät mit Abschneideautomatik



Bezeichnung	Art.-Nr.
Stahlbandgerät MOD. FB 13/16	800 002 028

Produktmerkmale:

- Gewicht: ca. 3,9 kg
- Verschlussart: Hülsenverschluss
- Bandbreiten: 13 und 16 mm
- Bandtypen: Normal-Stahlband Bandstärken: 0,38 – 0,50 mm
- Einsatzbereich: eckige, mittelschwere Packgüter
- Verschlusshülse: 13 x 27 x 0,3 mm oder 16 x 27 x 0,3 mm



Polyester- Umreifungsset

Bezeichnung	Art.-Nr.
Polyester- Umreifungsset	800 002 014

Inhalt:

- 1 Rolle Polyesterband 16 mm x 850 m
- 1.000 Stück Verschlussklemmen
- Spanngerät
- Abroller (tragbar) mit Ablagekasten
- 1 Palettiernadel



Polyesterband

Breite mm	Länge m	Bruchlast N	Art- Nr:
16	850	4.500	800 002 015

Produktmerkmale:

- hält jede Ladung beim Transport und auch während der Fahrt zusammen
- das Band ist stahlstark und lässt sich trotzdem leicht verarbeiten
- vereint in sich die Vorteile von Kunststoff- und Stahlumreifungsband und ist somit das ideale Band für fast jeden Einsatzzweck
- hohe Festigkeit
- hohe Schockreserven



Verschlussklemmen

Inhalt Stück	Art.-Nr
1000	800 002 017

Produktmerkmale:

- jederzeit nachspannbar



Spanngerät

Bezeichnung	Art.-Nr
Spanngerät	800 002 018

Produktmerkmale:

- Robuste Ausführung mit Band-Abschneideeinrichtung
- Für Bandbreite 9-19 mm
- Spannen und abschneiden in einem Arbeitsgang



Schraubzwingen

Gesamtlänge mm	Art.-Nr.
150	700 003 003
200	700 003 004
250	700 003 005
300	700 003 006
400	700 003 007
500	700 003 008
600	700 003 009
800	700 003 010
1000	700 003 011

Produktmerkmale:

- glatte Schiene
- stabiler Druckteller
- 8-kant-Holzgriff in Signalfarbe
- bis 7500 N Spanndruck



Stretchfolie

Abmessung m	Stärke my	Rolle	Art.-Nr
0,5 m x 300 lfm	17	1	800 002 029

Produktmerkmale:

- Hochwertige 3-schichtige Castfolie
- Schnelles und einfaches Umwickeln dank handlicher Rollengröße
- Passt sich Ihrem Packgut optimal an
- Schützt zuverlässig vor Schmutz, Nässe und Diebstahl
- Gibt Ihrem Versandgut auf der Palette sicheren Halt
- Reiß- und durchstoßfest



Hand-Abroller für Stretchfolie

Bezeichnung	Art.-Nr.
Handabroller	800 002 030

Produktmerkmale:

- Farbe: silber
- Material: verchromtes Metall
- Gewicht: 1,7 kg
- Ausführung: Variabel einstellbar auf 30, 40, 45 oder 50 cm Folienbreite
- geeignet für Stretchfolien mit einem Kerndurchmesser ab 3,8 cm



Bau- und Abdeckfolie

Abmessung m	Stärke my	Rolle	Art.-Nr
4 x 50	0,2	1	800 002 031

Produktmerkmale:

- Kunststoff grau
- 200 m²
- handelsübliche Toleranz



Betonschutzmatte


Bezeichnung	Art.-Nr
Betonschutzmatte	800 002 032

Produktmerkmale:

- Maße: 1,5 x 50 m
- CELL PE-Schäume zeichnen sich durch hohe Widerstandsfähigkeit gegen die meisten Lösungsmittel, Säuren, Laugen, Alkohol, pflanzliche Öle etc. aus.
- Die extrudierten, geschlossenzelligen Schäume sind frei von FCKW und FKW und vertragen sich mit Zement, Bitumen und Weich-PVC.

- Anwendung:

CELL-BSM schützen frisch gegossenen Beton vor Frost und Sonneneinstrahlung und verhindern Rissbildungen durch zu schnelle Austrocknung oder Temperaturschwankungen.

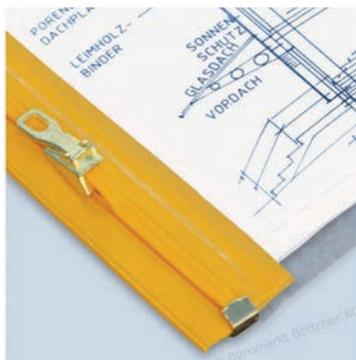

Planschutztaschen

Bezeichnung	Art.-Nr
Planschutztasche	800 002 033

Produktmerkmale:

- Packeinheit: 5 er Pack
- Maße: 1000 X 1500 mm
- mit Gleitverschluß
- UV-beschichtet
- besonders reißfest und aus PE gefertigt
- wasserdicht



Schlauchfolie

Abmessung	Durchmesser	Folienstärke (µm)	Art.-Nr.
1 m x 100 lfm	635 mm	100	800 002 041

Produktmerkmale:

- hochwertige LDPE-Folie
- individuell konfektionierbar
- hohe Durchstoßfestigkeit
- Rundumschutz vor Schmutz, Staub und Kratzern



Kabelbinder

Abmessungen mm	Stück	Art.-Nr.
280 x 7,8	100	800 002 042
365 x 7,8	100	800 002 043
464 x 7,8	100	800 002 044
750 x 7,8	100	800 002 045

Produktmerkmale:

- Material: Polyamid 6.6
- Materialklasse: UL94V-2
- temperaturbeständig von -55 °C bis +100 °C
- AGR 3750: UV- stabilisiert
- zum schnellen Bündeln von Kabeln, Kabelsträngen, Schläuchen etc.
- nicht wieder lösbar
- durch hochgestellte Spitze leichtes Einführen des Binders in die Öse

Holzkeile



Beschreibung	Stück	Art.-Nr.
Holzkeil	200 im Sack	800 002 046

Produktmerkmale:

- Hartholz



Streusalz

Inhalt / Eimer kg	Art.-Nr.
10	800 003 001



Schneeschieber

Abmessung mm	Art.-Nr.
500	800 003 003

Produktmerkmale:

- Alu- Profil mit Kante
- Alu- Stiel mit T- Griff

ARBEITSSICHERHEIT

11





Schutzbrille „Vollschutz“

Bezeichnung	Art.-Nr.
„Gladiator“	900 000 007

Produktmerkmale:

- extrem robuste Vollsichtbrille
- drehbare Kopfbefestigung
- großzügige Lüftungskanäle
- beschlagfrei und kratzresistent
- 100%iger UV-Schutz



Schutzbrille „Pollux“

Bezeichnung	Art.-Nr.
„Pollux“	900 000 002

Produktmerkmale:

- klare Scheibe
- Polycarbonatgläser splitterfrei
- beschlagfrei
- 100% UVA + UVB-Schutz durch UV-400 Scheiben



Schutzbrille Cofra

Bezeichnung	Art.-Nr.
Sonnenschutzbrille	900 000 011

Produktmerkmale:

- Outdoor-Arbeiten, mechanische Arbeiten mit Blendungsrisiko, Landwirtschaft, Baugewerbe
- GUTE WAHRNEHMUNG OHNE VERZERRUNG
- EN 172 -Sonnenfilter für Industrie
- Gläser Polycarbonat




Handschuttschild komplett

Bezeichnung	Art.-Nr.
Handschuttschild „Profi“	900 000 004

Produktmerkmale:

- Glasfiber
- gewölbt
- mit Glas
- Griff und Halterung aus Metall



Athermalglas

Bezeichnung	Art.-Nr.
Athermalglas	900 000 005

Produktmerkmale:

- für Schutzschilde
- Maße 90 x 110 mm
- Schutzstufe 9
- für Elektroden aller Stärken



Vorsatzglas

Bezeichnung	Art.-Nr.
Vorsatzglas	900 000 006

Produktmerkmale:

- klar
- für Schutzschilde
- Maße 90 x 110 mm



Automatikhelm

Bezeichnung	Art.-Nr.
Automatikhelm	900 000 011

Produktmerkmale:

- Schweißschirm sitzt stets leicht am Kopf
- für MMA-Elektrodenschweißen, MIG/MAG-Schutzgasschweißen und Schleifverfahren einsetzbar
- Automatik-Kassette DIN EN 4/9-13
- mit permanent wirksamen Ultraviolett- und Infrarotfiltern zur Abschirmung schädlicher Strahlung
- Schutzstufe DIN 16
- Ein- und Ausschaltautomatik mit vier bzw. zwei lichtempfindlichen Sensoren zur Lichtbogenerkennung
- Solarzellen für Stromversorgung
- großes LCD-Sichtfeld 98 x 55 bzw. 98 x 43 mm mit Flüssigkristallblende
- einstellbare Aufhellverzögerung
- permanenter, automatischer Schutz des Schweißers



Schweißerhandschuhe

Bezeichnung	Art.-Nr.
Granada	900 000 010

Produktmerkmale:

- Schutz bei mittleren Risiken nach **EN 388, EN 420, EN 12477 A+B**
- Handschuhe aus hautfreundlichem, atmungsaktiven Rindnarben-/ Spaltleder
- Länge 35cm



Gehörschutz

Bezeichnung	Art.-Nr.
Peltor Optime 1	900 001 001

Produktmerkmale:

- Kopfbügel gepolstert
- Federstahl
- EN 352-1
- SNR = 27 dB (A)
- H-Wert = 32 dB (A)
- M-Wert = 25 dB (A)
- L-Wert = 15 dB (A)



Gehörschutzstöpsel

Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.
Sparks Plugs	100 Dosen	900 001 002

Produktmerkmale:

- 2 Paar pro Dose
- anatomisch geformt
- hoher Dämmwert SNR = 35 dB
- **EN 352-2: 2002**
- Stöpsel 303 Größe L



Gehörschutz-Spender

Bezeichnung	Art.-Nr.
Gehörschutz-Spender Bilsomat	900 001 003
Nachfüllpack	900 001 004

Produktmerkmale:

- Gehörschutzstöpsel in der MoldexStation mit 500 Paar
- Einweg Spenderbox garantiert mehr Hygiene
- einfach drehen und der Stöpsel fällt in die Hand
- Norm: EN352-2:2002
- Nachfüllpack: 200 Paar



Schutzhelm 6-Punkt

Bezeichnung	Art.-Nr.
iNAP-Master 6	900 002 001

Produktmerkmale:

- Kopfumfang 53 - 61 cm
- mit umlaufendem Ökoleder
- in verschiedene Farben erhältlich



Schutzhelm 6-Punkt mit Ihrem Firmenlogo

Bezeichnung	Art.-Nr.
iNAP-Master 6	900 002 002

Produktmerkmale:

- Kopfumfang 53 - 61 cm
- mit umlaufendem Ökoleder
- in verschiedene Farben erhältlich

Multifunktionsschutzhelm



Bezeichnung	Art.-Nr.
Schutzhelm pheos alpine white	900 002 003

Produktmerkmale:

- Leichte Helmschale aus ABS
- mit 6-Punkt Textilaufhängung für optimale Passform und Tragekomfort.
- Mit Euroslot-Aufnahmen zum Anbringen von Kapselgehörschutz und Befestigungsmöglichkeit für Stirnlampe.
- Hochwertige Innenausstattung mit komfortablem Drehrad-System zur Weitenregulierung.
- Kältebeständig bis -30°C.
- Norm: Prüfung und Kennzeichnung gemäß **EN 397** (Industrie - schutzhelme) und **EN 12492** (Bergsteigerhelme)



Arbeitssicherheit



Warnweste

Farbe	Art.-Nr.
orange	900 006 023
gelb	900 006 024

Produktmerkmale:

- Klasse 2
- EN 471
- Universalgröße



Warnweste mit Ihrem Firmenlogo

Farbe	Art.-Nr.
orange	900 006 025
gelb	900 006 026

Produktmerkmale:

- Klasse 2
- EN 471
- Universalgröße



medizinischer Mundschutz OP Maske Typ II



Beschreibung	Art.-Nr.
OP Maske	900 003 004

Produktmerkmale:

- medizinische Einwegmaske nach EN 14683:2019 Type IIR
- 3-schichtig
- schützen andere Personen vor einer möglichen Tröpfcheninfektion
- bakterielle Filterleistung von größer gleich 98 %
- Größe: 17,5 x 9,5 cm (für Erwachsene)
- gewebte, elastische Ohrbänder
- verstellbarer Nasenclip
- atmungsaktiv
- Verkauf pro Verpackung a 50 Stück

Atemschutzmaske FFP2 ohne Ventil



Beschreibung	Art.-Nr.
FFP2 ohne Ventil	900 003 005

Produktmerkmale:

- hervorragende Atmungsaktivität durch hochwertige Schichtverbindung
- getestet und zugelassen
- komfortabler und strapazierfähiger Gummizug für empfindliche Ohren
- 5 Schutzschichten zur besseren Filterung von Schadstoffen
- faltbare Atemschutzmaske FFP2 NR
- CE Zertifikat geprüft nach EN 149:2001+A1:2009 Module C2+B (CE2163)
- Verkauf pro Verpackung a 25 Stück

Atemschutzmaske FFP2 mit Ventil



Beschreibung	Art.-Nr.
FFP2 mit Ventil	900 003 003

Produktmerkmale:

- mit Cool-Down-Ausatemventil
- gegen mindergiftigen und gesundheitsgefährdenden Staub
- feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 10-fachen des Grenzwertes
- Filterklasse: DIN EN 149:2001 FFP2 NR
- vorgeformter und schaumstoffgefütterter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel
- bequemer und hautsympathischer Dichtsitz
- das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau
- Verkauf pro Verpackung a 12 Stück



Nitril Schutzhandschuh „Erfurt“

Größe	Art.-Nr.
9	900 004 003
10	900 004 004
11	900 004 005

Produktmerkmale:

- nach **EN 388 at. II, CE-geprüft**
- leichte Nitrilbeschichtung
- mit Strickbund und offenem Handrücken

Anwendung:

für Arbeiten im Maschinenbau sowie in der Bau- und Baustoffindustrie, Kunststoff- und Blechverarbeitung, Garten-, Forst- und Landwirtschaft

Arbeitshandschuhe „Finegrip Feinstrick“ Standard



Größe	Art.-Nr.
9	900 004 009
10	900 004 010
11	900 004 011

Produktmerkmale:

- Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken
- nach **EN 388**
- Schutz gegen mechanische Belastung
- Nylon-Strickhandschuh mit Nitrilbeschichtung, Handrücken und Fingeroberseite frei
- Ergonomische Passform, dadurch gute Flexibilität und hoher Tragekomfort
- Guter Nass- und Trockengriff sowie gute Abriebfestigkeit
- Farbe grau/schwarz
- Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobil- u. Automobilzuliefererindustrie, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten



Arbeitshandschuh „Maxi Flex“

Größe	Art.-Nr.
10	900 004 025
11	900 004 026

Produktmerkmale:

- Nylon- Strickhandschuh
- mit patentierter Micro-Nitrilschaum-Beschichtung
- atmungsaktiv durch neuartige Micro-Nitrilschaum-Beschichtung
- exzellenter Nass- und Trockengriff
- Farbe: grau/schwarz
- gemäß **EN 388**



Arbeitshandschuh „Hase“

Größe	Art.-Nr.
10	900 004 027

Produktmerkmale:

- Top-Ziegennappaleder
- Mikrogewebe
- Rot/Grau
- hoher Tragekomfort
- gute Griffeigenschaften, Passform und Tastgefühl
- regulierbarer Klettverschluss am verlängertem Neopren-Bündchen



Winter-Arbeitshandschuh „Latex“

Größe	Art.-Nr.
9	900 004 020
10	900 004 012
11	900 004 021

Produktmerkmale:

- Premium-Qualität
- Mittelstrick nahtlos
- 3/4 Beschichtung
- mit Schlingenplüsch innen
- mit Polyacryl-Frottee innen
- sehr gute Isolation gegen Kälte
- gesandete Latexschaumbeschichtung für optimalen Grip
- hohe Griff- und Rutschsicherheit
- **EN 388, EN 511**

Sicherheitsschnürstiefel „Worker S3“



Größe	Art.-Nr.
36	900 005 001
37	900 005 002
38	900 005 003
39	900 005 004
40	900 005 005
41	900 005 006
42	900 005 007
43	900 005 008
44	900 005 009
45	900 005 010
46	900 005 011
47	900 005 012
48	900 005 013

Produktmerkmale:

- STIHL-Sicherheitsschnürstiefel WORKER S3 mit Stahlkappe ohne Schnittschutz
- Obermaterial aus hochwertigem wasserabweisendem Rindvollleder
- Farbe: schwarz, orange
- atmungsaktives und schnell trocknendes Textilfutter mit gepolstertem Schafttrand
- beidseitig Reflexstreifen
- herausnehmbare Einlegesohle
- Stahlzwischensohle als Durchtrittschutz
- dämpfende und öl-/kraftstoffbeständige Gummi-/EVA-Laufsohle nach **EN 20345 S3**



S3 - Winterstiefel braun



Größe	Art.-Nr.
39	900 005 071
40	900 005 072
41	900 005 073
42	900 005 074
43	900 005 075
44	900 005 076
45	900 005 077
46	900 005 078
47	900 005 079
48	900 005 080

Produktmerkmale:

- mit Stahlkappe und Stahlsohle
- **EN ISO 20345:2011 S3**
- Obermaterial aus vollnarbigem, hydrophobiertem Vollleder
- hohe wasserdichte Wirkung
- Resistenz gegen aggressive Stoffe
- kälteisolierender Unterbau (CI)
- warmes, atmungsaktives Webpelz-Innenfutter
- auswechselbare, antibakterielle Einlegesohle mit Kugelformferse und Dämpfungselement
- rutschhemmende PUR-Dreischichtensohle „Ventosa“ nach SRC
- antistatisch und kraftstoffbeständig
- Komfort-Schaft mit Schlaufen für bequemen Ein- und Ausstieg
- Schafthöhe ca. 27 cm
- Futter 55 % Polyester / 45 % Polyacryl

Gummistiefel S5



Größe	Art.-Nr.
39	900 005 024
40	900 005 025
41	900 005 026
42	900 005 027
43	900 005 028
44	900 005 029
45	900 005 030
46	900 005 031
47	900 005 032
48	900 005 033

Produktmerkmale:

- gelb
- mit Stahlkappe
- Stahlzwischensohle korrosionsfrei
- antistatische Laufsohle
- beständige Laufsohle gegen Fett, Benzin, Öl und Säure

Einziehstrumpf mit Cordstulpe



Größe	Art.-Nr.
40	900 005 063
41	900 005 064
42	900 005 065
43	900 005 066
44	900 005 067
45	900 005 068
46	900 005 069
47	900 005 070

Produktmerkmale:

- Einziehstrumpf mit Cordstulpe, Schurwolle/Polyester



Einweg-Überschuhe mit Gummizug



Größe	Art.-Nr.
Einheitsgröße bis Gr. 48	900 005 081

Produktmerkmale:

- sind aus verstärktem Material
- wasserfest
- optimale Passform durch Gummizug
- Packungsinhalt: 100 Stück
- besteht aus abriebfesten Polyethylen (CPE)
- dadurch flüssigkeitsundurchlässig
- Größe: 15x42 cm
- Farbe: blau

Einwegoverall



Größe	Art.-Nr.
L	900 006 028
XL	900 006 029
XXL	900 006 030

Produktmerkmale:

- Norm: PSA, Kategorie III, Typ 5 + 6
- **EN ISO 13982-1:2004+A1:2009; partikeldicht**
- **EN 13034:2005+A1:2009; begrenzt spritzdicht**
- dreiteilige Kapuze
- Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze
- außen liegende Nähte
- Schritteinlage (Zwickel)
- Gummizug in der Taille
- Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen
- Reißverschlussabdeckung



PU-Regenjacke

Größe	Art.-Nr.
S (44/46)	900 006 013
M (48/50)	900 006 014
L (52/54)	900 006 015
XL (56/58)	900 006 016
XXL (60/62)	900 006 017

Produktmerkmale:

- atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
- extrem leichtes, geschmeidiges Material
- dehnbar in Längs- und Querrichtung
- Nähte doppelt verschweißt
- verdeckter Front- Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen
- im Kragen integrierte Kapuze mit Kordelzug
- elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichem Klettverschluss
- Rückenventilation, Saum-Schnürzug, 2 aufgesetzte Taschen mit Patte
- Wassersäule: 8000 mm, Farbe gelb, Gewicht: ca 190g/m²
- Material: PU auf Polyester - Trägermaterial
- Norm : **EN 343 Klasse 3/1**

PU-Regenbundhose



Größe	Art.-Nr.
M (50/52)	900 006 019
L (54/56)	900 006 020
XL (58/60)	900 006 021
XXL (62/64)	900 006 022

Produktmerkmale:

- atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
- extrem leichtes, geschmeidiges Material
- dehnbar in Längs- und Querrichtung
- Nähte doppelt verschweißt
- Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Klettlasche
- Reißverschluss in der äußeren Beinnaht für besseren Ein- und Ausstieg
- elastischer Taillenbund mit zusätzlichem Schnürzug
- Wassersäule 8000 mm
- Farbe gelb
- Material: PU auf Polyester - Trägermaterial
- Norm : **EN 343 Klasse 1**
- Gewicht: ca 190g/m²



Vorderbeinschutz mit Schnitenschutz "Function"

Länge	Art.-Nr.
90 cm	0088 521 0102
95 cm	0088 521 0103

Produktmerkmale:

- Farbe anthrazit und warnorange
- Oberstoff 50% Baumwolle und 50% Nylon
- Schutzniveau 1 (= 20 m/s) Design A

- individuell einsetzbar bei wechselnden Nutzern



Schutzhelm mit Gesichts- und Gehörschutz

Bezeichnung	Art.-Nr.
Forst-Kopfschutzkombination	900 006 031

Produktmerkmale:

- gute Gehörschutzdämmung mit 26 dB SNR
- individuell verstellbar
- 4-Punkt-Textilinnenausstattung
- Abdichtung zwischen Helm und Visier
- klappbares Gitter
- konstruiert zur Abdichtung zwischen Visier und Gehörschutzkapsel
- maximale Belüftung
- Gehörschutz abklappbar, drehbar
- Helmschale aus hochwertigem PE-Kunststoff mit UV-Stabilisierung
- Gesichtsschutz aus Nylongewebe
- Zulassung/Norm: 2704FN KWF-geprüft
- Farbe: leuchtorange



Absturzsicherungs-Set

Bezeichnung	Art.-Nr.
Absturzsicherungs-Set	900 007 001

Produktmerkmale:

- universelles Basic-Set
- bestehend aus: Einpunkt-Auffanggurt in Einheitsgröße
2 m Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer
- **EN 361 + EN 355**

Absturzsicherungs-Set Premium



Bezeichnung	Art.-Nr.
3M Protecta	900 007 019

Produktmerkmale:

- Ausführung: 3M™ PROTECTA® Premium Set
- Norm: **EN 363**
- Gewicht: 3,5 kg
- bestehend aus:
1 Punkt Auffanggurt (1161601)
Höhensicherungsgerät Nr. 098286_2
Rucksack Nr. 098277

Anti-Trauma-Schlinge



Bezeichnung	Art.-Nr.
Straps	900 007 020

Produktmerkmale:

- 3M™ DBI-SALA® Trauma Straps
- zur Vermeidung eines Hängetraumas
- Befestigung an allen gängigen Auffanggurten



Höhensicherungsgerät

Bezeichnung	Art.-Nr.
Höhensicherungsgerät	900 007 003

Produktmerkmale:

- Seillänge 10 m
- Stahlseil ø 5 mm
- Abmessungen: 275 x 180 x 80 mm
- **EN 360**



Erste-Hilfe-Koffer

Ausführung	Maße in mm	Art.-Nr.
klein, DIN 13157	260 x 170 x 210	900 007 005
groß, DIN 13169	400 x 300 x 150	900 007 006

Produktmerkmale:

- Koffer aus ABS
- orange mit Aufdruck
- hochwertige Verbandstoffe
- inkl. Wandhalterung mit 90° Arretierung



Nachfüllset

Bezeichnung	Art.-Nr.
Nachfüllset für Erste Hilfe Koffer	900 007 013

Produktmerkmale:

- Ausführung:
- Für Verbandsschränke und Erste-Hilfe-Koffer
 - Hochwertige Markenverbandstoffe (aluderm) für optimale Wundversorgung und Heilung
 - Kleben nicht an der Wunde fest
 - Inhalte nach **DIN 13169**, 128tlg.
 - Aluminiumbedampfte Wundaufgabe, weich, atmungsaktiv, hypoallergen



Rettungsschild

Bezeichnung	Art.-Nr.
Rettungsschild"Erste Hilfe"	900 007 014

Produktmerkmale:

- Rettungsschild aus Kunststoff
- Maße 150x150 mm
- **DIN 4844** und Arbeitsstättenverordnung



Verbandbuch

Bezeichnung	Art.-Nr.
Verbandbuch	900 007 015

Produktmerkmale:

- kartoniert, DIN A5

Verbandbuch
zur Dokumentation von Unfällen und Hilfeleistungen



Krankentrage

Bezeichnung	Art.-Nr.
Krankentrage	900 007 007

Produktmerkmale:

- klappbar



Schleifkorbtrage

Bezeichnung	Art.-Nr.
Schleifkorbtrage	900 007 008

Produktmerkmale:

- erleichtert das Retten von Personen aus Höhen oder Tiefen
- Verletzte liegt sicher und stabil
- sicheres Abseilen auch ohne Begleitperson

Abseilspinne für Korbtragen



Bezeichnung	Art.-Nr.
Spinne	900 007 016

Produktmerkmale:

- Abseilspinne für Korbtragen
- sehr stabile Ausführung
- mit großen, selbstsichernden Karabinern
- verstellbare Gurte für schnelles Anlegen
- für alle Korbtragen geeignet



Pflasterspender „QuickFix“



Bezeichnung	Art.-Nr.
Pflasterspender „QuickFix“	900 007 009

Produktmerkmale:

- robuster und formschöner Pflasterspender aus ABS-Kunststoff
- mittels Klebestreifen oder Befestigungsmaterial zur Wandmontage geeignet
- hoher Hygienestandard durch vollständig verpackte Pflasterstrips
- flexibel durch Befüllung verschiedener Pflastertypen
- Diebstahlschutz durch mitgelieferten Schlüssel - dadurch geringerer Verbrauch und Kosten

Lieferumfang:

- QuickFix-Pflasterspender
- 2 Refills (je 45 elastische Pflasterstrips)
- Schlüssel und Befestigungsmaterial

Nachfüller Pflasterspender



Bezeichnung	Art.-Nr.
Nachfüller für Pflasterspender	900 007 010

Produktmerkmale:

- Refill mit 45 elastischen, atmungsaktiven und anpassungsfähigen Pflasterstrips
- wasserfest

Augen-Sofortspülung



Bezeichnung	Art.-Nr.
Augenspülung 200 ml	900 007 017
Flaschenhalter (Wandmontage)	900 007 012


Produktmerkmale:

- Sterilwasser
- Druckstrahl dosierbar
- Temperaturbeständig

Anwendung:

Für alle unfallgefährdeten Arbeitsplätze, in der Werkstatt, im Betrieb, auf Baustellen und im Labor, bei allen Schmutz-, Staub-, und Über-Kopf-Arbeiten

Wandbox



Bezeichnung	Art.-Nr.
Wandbox geschlossen	900 007 018

Produktmerkmale:

- Staubgeschützte Wandstation aus Polystyrol
- Ausgestattet mit Kennzeichnung Augenspülung und Spiegel
- Temperaturbeständig



Absperrband

Länge m	Art.-Nr.
500	900 008 001

Produktmerkmale:

- extra dicke Mehrschichtfolie, somit beste Warnwirkung
- beidseitig rot/weiß bedruckt
- 45 µ



Absperrkette rot-weiss

Länge m	Art.-Nr.
50	900 008 002

Produktmerkmale:

- Kunststoff (PE)
- Cadmiumfrei
- Ungeprüft
- Bundware



Absperrpfosten

Bezeichnung	Art.-Nr.
Absperrleinenhalter	900 008 005

Produktmerkmale:

- Länge: 1,23 m
- Durchmesser: 12 mm
- Material: Rippentorstahl
- Oberfläche: rot lackiert
- Gewicht: 1,30 kg
- mit 2 Sicherheitsbügeln
- Verpackungseinheit: 10 St.



Pflasternadel

Abmessung in mm	Art.-Nr.
1200 x 16	900 008 012

Produktmerkmale:

- Schnureisen
- mit angeschmiedeter Spitze

Gliederkette - Stahl



Länge m	Art.-Nr.
Einzelmeter	900 008 003

Produktmerkmale:

- Stahlkette
- Meterware
- Galvanisch verzinkt
- **DIN 5685-1** langgliedrig

Baustellenschild



Bezeichnung	Art.-Nr.
„Betreten der Baustelle verboten“	900 008 004

Produktmerkmale:

- Kunststoff
- 400 x 250 mm

Brandschutzkennzeichnung



Bezeichnung	Art.-Nr.
„Feuerlöscher“	900 008 006

Produktmerkmale:

- Kunststoff
- 300 x 300 mm
- langnachleuchtend
- **DIN EN ISO 7010**

Rettungswegkennzeichnung



Bezeichnung	Art.-Nr.
„Sammelstelle“	900 008 007

Produktmerkmale:

- Kunststoff
- 400 x 400 mm
- langnachleuchtend
- **DIN EN ISO 7010**



Rettungswegkennzeichnung

Bezeichnung	Art.-Nr.
„Fluchtweg rechts“	900 008 008

Produktmerkmale:

- Kunststoff
- 400 x 200 mm
- langnachleuchtend
- **DIN EN ISO 7010**



Rettungswegkennzeichnung

Bezeichnung	Art.-Nr.
„Fluchtweg links“	900 008 009

Produktmerkmale:

- Kunststoff
- 400 x 200 mm
- langnachleuchtend
- **DIN EN ISO 7010**



Rettungswegkennzeichnung

Bezeichnung	Art.-Nr.
„Fluchtweg geradeaus“	900 008 010

Produktmerkmale:

- Kunststoff
- 400 x 200 mm
- langnachleuchtend
- **DIN EN ISO 7010**



Rettungswegkennzeichnung

Bezeichnung	Art.-Nr.
„Notausgang“	900 008 011

Produktmerkmale:

- Kunststoff
- 400 x 200 mm
- langnachleuchtend
- **DIN EN ISO 7010**

Inhaltsverzeichnis



A			
Abdeck- und Baufolie	192		
Abfall-Sammelsystem	147		
Abroller Packband	187		
Abseilsystem Schleifkorbtrage	212		
Absperrband	214		
Absperrkette	214		
Absperrpfosten	214		
Absturzsicherungs-Set	210		
Akku-Batterien	156		
Akku-LED Strahler	159		
Alligator Spezialsägeblatt	15		
Alu-Faltgerüst	116		
Aluminium-Richtlatte	90		
Alu-Montagegerüst	117		
Alu-Verteiler	67		
Anlege-Stufen-Leiter	112		
Anschlagwinkel	92		
Anti-Trauma-Schlinge	210		
Anwärm-Brenner-Set	146		
Arbeitsschutzbrille	196		
Aschenbecher	139		
Atemschutzmaske	201		
Athermalglas für Handschutzschild	197		
Auffangwanne	110		
Aufsatzsauger Manutec Mammut	133		
Aufzugseil	72		
Augen-Sofortspülung	213		
Ausblaslanze	178		
Ausgussstutzen	70		
Ausschalgerät	48		
Automatikhelm	197		
Automatikmesser	55		
Axt	64		
B			
Bandmaß	91		
Batterie	156		
Bau- und Abdeckfolie	192		
Baueimer	79		
Baueimer kranbar	79		
Baukreissäge Avola	129		
Baupumpe Tsurumi LSC 1.4S	131		
Bauschlauch	175		
Bauschlüssel MEGA	36	37	
Bauspaten	64		
Baustahlmattenschneider	50		
Baustellenschild "Betreten verboten"	215		
Baustellenschutztür	149		
Bauwinkel klappbar	93		
Besen	161	162	
Betonpatsche	67		
Betonrechen	66		
Betonrechenstiel	66		
Betonschaber	65		
Betonschrauben	100		
Betonschutzmatte	192		
Betonsiloschlauch	178		
Betonverteiler	67		
Biegeeisen	49		
Biertischgarnitur	139		
BI-Metall Lochsäge	27		
Bindedrahtrollchen	104		
Bit	35	99	
Bithalter WIHA Magazin	37		
Blechscherer	52		
Blitznagel	95		
Bodenlegerkellen	58		
Bodenständer Putztuchrolle	164		
Bohrer Holz	24	25	
Bohrer Metall	28	29	
Bohrer SDS max	20	21	
Bohrer SDS plus	18	19	
Bohrkrone DIA	23		
Bolzenschneider	49		
Brandschutzschild	215		
Brechstange	48		
Breitmeißel	16		
Bremsenreiniger	179		
Brenner	146		
Briefkasten	151		
Bristle Reinigungsscheibe für Winkelschleifer	11		
Brunnenschaum	184		
Bügelsäge	53	54	
Bügelsägeblätter	53	54	
C			
CLIPPER Auszug	125		
Cuttermesser	55		
Cuttermesserklingen	55		
D			
Dachpappstifte	104		
Deckenbürste	62		
Desinfektionsmittel	170		
Desinfektionsspender	169	170	
DEWALT Auszug	121		
Diamantbohrkrone für Bohrmaschine & Akkuschauber	23		
Diamantbohrkrone für Winkelschleifer	23		
Diamantdosensenker	23		
Diamantscheibe für Trennschleifer	6	7	
Diamantscheibe für Winkelschleifer	6		
Diamantscheibe für Blocksäge	7		
Diamantschleiftopf	8	9	
Digital-Messschieber	93		
Diskus-Vorhängeschloss	148		
Doppelkanister	71		
Doppelkochplatte	135		
Doppelkopfstifte	103		
Doppel-Maulschlüssel	38		
Doppel-Ringschlüssel	39		
Doppelseitiges Klebeband	187		
Doppel-Stufen-Leiter	113		
Drahtbesen	161		
Drahtbürste	60		
Drahtmülleimer	166		
Drahtseil-Kettenspray	179		
Drahtstifte	103		
Drehmoment-Schlüssel 1/2"	34		
Drehmoment-Schlüssel Lenton	34		
Druckluftset Aerotec	128		
Drucksprühgerät	107	108	
E			
Eckrohrzange	52		
ED-DW15 Einschlaganker	97		
EIBENSTOCK Auszug	122		
Eimer	79		
Eimer kranbar	79		
Einfüllsystem Kraftstoff	71		



Inhaltsverzeichnis

Einfüllsystem Sägekettenhaftöl	71			
Einschlaganker	96	97		
Einschlagwerkzeug	96			
Einwegoverall	207			
Einweg-Überschuhe	207			
Einziehstrumpf Gummistiefel	206			
Eisendraht	104			
Elastonbesen	161			
Elektroden	126			
Elektrokettenzug	81			
ENDRESS Auszug	124			
Entfernungsmesser	83			
Erste-Hilfe-Koffer	211			
F				
Fächerschleifscheibe	10			
Faltgerüst	116			
Falhtanduchspender	166			
Farbpulver	87			
Farbrollerbügel	61			
Farbroller set	61			
Farbrollerwalze	62			
Fasspumpe	107			
Fäustel	43			
Fertigmörtelmulde	80			
Festzeltgarnitur	139			
Fettpresse	182			
Fettstift rot/blau	87			
Feuerlöscher	144			
Feuerlöscher Schild	215			
Feuerweherschlauch	175			
FFP Masken	201			
Flächenbrenner	146			
Flachmeißel	16	17	47	
Flachmeißel mit Gummihandschutz	47			
Flachsauger Typ Simer	131			
Fluchtwege Schilder	215	216		
Flüssigseife in Pumpflasche	168			
Forstnerbohrer	25			
Frankfurter Schaufel	63			
Frostwächter	137			
Fuchsschwanz	54			
Fugenkelle	58			
Funk-Wanduhr	139			
Fußabtritt	142			
Fußmatte	142			
G				
Gabelhubwagen	69			
Garderobenständer	140			
Gärtnerspaten	64			
Gaskartusche	145			
Gehörschutz	198			
Gehörschutzspender	198			
Gehörschutzstöpsel	198			
Gehörungsschere	53			
Gerätestiel	66	67	163	
Geschirrspülmittel	170			
Gewebeklebeband	186			
Gewebeplanen	78			
Gewindestangen	97			
Gießkanne	80			
Gipserpfanne	59			
Gitter-Mülleimer	166			
Glättekelle	56			
Glättekelle gezahnt	57			
Gliederkette Stahl	215			
Gummihammer	46			
Gummi-Pressluftschlauch				
Admi Press FLAT M	177			
Gummistiefel	206			
H				
Hacke	63			
Hakenklinge	55			
Halbschalenkartuschenpistole	183			
Halogenröhren	157			
Halogenstrahler im Fußgestell	157			
Hammer	43	44	45	46
Hammerbohrer SDS max	20	21		
Hammerbohrer SDS plus	18	19		
Hammerkeil	44			
Hammermeißel SDS max	16	17		
Hammermeißel SDS plus	16	17		
Handabroller Stretch-Folie	191			
Handaufzugseile	72			
Handbiegeeisen	49			
Handdesinfektionsmittel	170			
Handhebel fettepresse	182			
Handlasermesser	83			
Handmeißel	47			
Handreiniger	169			
Handsäge	54			
Handschleifer	61			
Handschuhe	202	203		
Handschutz für Meißel	47			
Handschutzschild	197			
Handtacker	145			
Handwaschpaste	168			
Handwerkerwinkel	92			
Hebe- und Ausschlaggerät	48			
Hebebänder	76	77		
Hebelumschaltknarre 1/2"	31			
Hebelumschaltknarre 3/4"	32			
Heizkörperpinsel	62			
Helm	199	209		
HIKOKI Auszug	120			
HM-Betonschaber	65			
HM-Kreissägeblatt für Handsäge	12			
HM-Kreissägeblatt für Stationärsäge	12			
HM-Stockermeißel	16			
Hochdruck-Handhebel fettepresse	182			
Höhensicherungsgerät	210			
Holsteiner Schaufel	63			
Holzbohrer	24	25	26	
Holzbugelsäge	54			
Holzbugelsägeblätter	54			
Holzgliedermaßstab	92			
Holzkeil	194			
Hubwagen	69			
I				
Induktions-Kochfeld	135			
Industrie-Kehrspäne	164			
Infrarot-Temperaturmessgerät	152			
J				
Japanspachtel	68			
K				
Kabelbinder	193			
Kabeltrommel	152			
Kanister	70	71		
Kanne	80			



Karabinerhaken	72		Maurerpfanne	59
Karrenrad	69		Maurerschnur	88
Kehrschaufelgarnitur	162		Maurerschnur fluoreszierend	88
Kehrspäne	164		MEGA-Bauschlüssel	36
Kellen	56	57	MEGA-Bauschlüssel mit Mess-Skala	37
Ketten- und Drahtseilspray	179		Mehrzweckdübel	95
Kettenzug mechanisch + elektrisch	81		Mehrzweckfett	182
Kleiderständer	140		Mehrzweckstrahlrohr	176
Kleinküche	135		Meißel Hand	47
Klimagerät	136		Meißel SDS max	16 17
Knipex Monierzange	52		Meißel SDS plus	16 17
Kochplatte	135		Messbecher	171
Kokosbesen	162		Messer	55
Kolbenkompressor Aerotec	127		Messrad	85
Kombizange	51		Messschieber	93
Kompressor Aerotec	127		Metallbohrer	28 29
Korund-Schleifgewebe	60		Metallsägeblätter	53
Kraft-Monierzange	52		Metallsägebogen	53
Kraftstoff gemischt	181		Meterriss	83
Kraftstoff-Doppelkanister	71		Mikrowelle	136
Kraftstoffkanister	70		Milchtütenkarton	188
Kraftstromverteiler	152	153	Monierzange	52
Krankentrage	212		Montagegerüst	117
Kreide	86		Montageschaum	184
Kreidehalter / Stift	86		Mörteleimer	79
Kreisregner	174		Mörteleimer kranbar	79
Kreissäge Avola	129		Mörtelkasten	80
Kreissägeblätter HM für Handkreissäge	12		Mörtelkübel	79
Kreissägeblätter HM für Stationärsäge	12		Mülleimer Gitter	166
Kreppband	187		Müllsackrollen	147 166
Kreuzhacke	63		Müllsackständer	146 166
Kreuzhackenstiel	63		Multifunktionshelm	199
Kübel	79		Multitex Vlies	165
Küchenrolle	167		Mundschutz	201
Kunststoffkanister	71			
Kunststoffseil	72		N	
Kupplung	154		Nachfüllset Erste-Hilfe-Koffer	211
			Nachfüllset Pflasterspender	213
L			Nagel	103
Ladegerät	156		Nageldübel	95
Ladungssicherungsnetz	78		Nageleisen	48
Laser Entfernungsmesser	83		Netze	78
Latthammer	45		NILFISK Auszug	123
LED Bauleuchte, Strahler, Taschenlampe	157 158 160		Nivellierstativ	84
Leiter	112-115		Notausgang Schild	216
Lenton Drehmoment-Schlüssel	34			
Lochsäge BI-Metall	27		O	
Long Life Meißel SDS max	17		Ölbindemittel	165
Long Life Meißel SDS plus	17		Öse auf Platte für Überfalle	105
Lötlampe	145			
			P	
M			Packband Abroller	187
Magazin-Bithalter WIHA	37		Packband braun	187
Magnete	141		Packband doppelseitig	187
Magnetheber	141		PANASONIC Auszug	121
Magnetleiste	140		Papierhandtuch	165
Malerabdeckvlies	188		Papierhandtuchspender	166
Malerspachtel	59		Papierkorb	142
Manutec Mammut Aufsatzsauger	133		Pflasterhammer	46 47
Markierspray	85		Pflasterspender	213
Markierstock	85		Pinsel	62
Mattenschneider	50		Pionier Bauspaten	64
Maul-Ring-Ratschenschlüssel	41		Pistolenreiniger	185
Maul-Ringschlüssel	40		Pistolenschaum	184
Maulschlüssel	38		Plakette Meterriss	83
Maurerhammer	45		Planen	78
Maurerkellen	56			



Inhaltsverzeichnis

Planschutztaschen	192			Silikonspray	179
Pflasternadel	214			Skelettpistole	183
Plattenlegehammer	46			Sonnenschutzbrille	196
Polyesterband	190			Systemklebeband grün	186
Polyester-Umreifungsset	190				
Polypropylen-Seil	72			SCH	
Porenbetonsäge	53			Schacht- und Brunnen Schaum	184
Pressluftschlauch	177			Schalöl	107
Pressluftschlauchklemme	177			Schalungsbohrer SDS plus	24
Pressluftschlauchkupplung	177			Schaufel	63
Profilzylinder	149			Schaufelstiel	63
Pulverfeuerlöscher	144			Schaumpistole	185
Pumpe	130	131	132	Scheibenbürste gezopft	11
Pumpenwasserzange	51	52		Schelle Betonsiloschlauch	178
Putzerband	186			Schiebekarre	69
Putzkellen	56			Schilder	211 215
Putzlappen	164			Schlagschnurautomat	87
Putztuchrolle-Doppelpack	163			Schlagschrauber-Einsatz	34
				Schlauchbruchsicherung	146
R				Schlauchfolie	193
Ratschenschlüssel	41			Schlauchschelle	173
Rauchmelder	144			Schlauchverbinder	173
Regenhose	208			Schleifgewebe Korund	60
Regenjacke	208			Schleifgitter	61
Reibebrett	57			Schleifkorbtrage	212
Reibebrett mit Auflagen	57	58		Schleiftopf DIA	8 9
Reinigungsscheibe Bristle für Winkelschleifer	11			Schleiftopf Korund	9
Rettungsschild Erste Hilfe	211			Schlosserhammer	43
Rettungswegkennzeichnung	215	216		Schlüsselanhänger	150
Richtlatte	90			Schlüsselkasten	150
Ring-Maul-Ratschenschlüssel	41			Schlüsselring	150
Ring-Maulschlüssel	40			Schmutzwasserpumpe Tsurumi	130
Ringpinsel	62			Schneeschieber	194
Ringschlüssel	39			Schnellheizer	137
Rollbandmaß	91			Schnellkupplung	173
Rosshaarbesen	161			Schnellkupplung 3-Weg Verteiler	174
Rostlöser- und Kontaktspray	180			Schnellspannmutter für Winkelschleifer	11
Rückenspritze	109			Schnittschutz-Beinschutz	209
Rundschlinge	74	75		Schrauben	99
				Schraubendrehersatz	37
				Schraubzwingen	191
				Schubkarre	69
S				Schuhe	204 205
S3 Sicherheitsschuhe	204			Schuhputzmaschine	143
S3 Sicherheitsschuhe Winterstiefel braun	205			Schutzbrille Pollux, Vollschutz,	
Saalbesen (Elaston, Rosshaar, Kokos)	161	162		Sonnenschutz	196
Säge	53	54		Schutzhelm	199
Sägeblätter Spezialsäge Dewalt	15			Schutzhelm Gesichts-Gehörschutz	209
Sägekettenhaftöl	181			Schweißelektroden	126
Sammelstelle Schild	215			Schweißhandschuhe	198
Sauberlaufmatte	142			Schweißberhelm	197
SDS max Bohrer	20	21	22	Schweißerschutzschild	197
SDS max Meißel	16	17		Schweißinverter Technica	126
SDS plus Bohrer	18	19	22 24		
SDS plus Meißel	16	17		Sp	
Sechskantmutter	102			Spachtel	59
Sechskantschraube	99			Spachtelmeißel	16 17
Seifen (Schaumseife, Nachfüllseife)	168			Spanngerät	190
Seifenspender	168			Spanplattenschrauben	98
Seile	72			Spaten	64
Seilrolle	72			Spatenstiel	64
Seitenschneider	51			Spatmeißel	16 17
Senklot	88			Spender für Handreiniger	169
Signierkreide	86			Spezialsägeblatt Alligator	15
Silikon	183			Spiralbohrer Holz	26
				Spiralbohrer Metall	28
				Spitzmeißel	16 17 47



Spreizwerkzeuge ED-DW15	97		
Sprühfett	180		
ST			
Stabelektroden	126		
Stahlband	189		
Stahlbandabschneidegerät	189		
Stahlnägel	103		
Stahlschneider	50		
Stahlumreifungsset	189		
Stahlwinde	81		
Stahlwolle	60		
Standkonvektor	138		
Standventilator	138		
Staubabsaugbohrer SDS max	22		
Staubabsaugbohrer SDS plus	22		
Staubabsaugzubehör	22		
Staubschutztür mit Reißverschluss	149		
Stecker	154		
Steckschlüsseinsatz 1/2"	31	32	
Steckschlüsseinsatz 3/4"	33		
Steinhauerstift	86		
Stichsägeblätter Holz	13		
Stichsägeblätter Metall	13		
Stiefelreiniger	143		
Stiele	67	163	
Stiftschlüssel	36		
STIHL Auszug	119		
Stirnlampe	159		
Stockermeißel	16		
Stockermeißel HM	16		
Storz Übergang G / Übergang S	176		
Stoßscharre	65		
Stoßscharrenstiel	65		
Strahlrohr	174		
Stretchfolie	191		
Streusalz	194		
Stufen-Anlegeleiter	112		
Stufen-Doppelleiter	113		
Stufenleiter	112	- 115	
Stufen-Stehleiter	114		
Stufenstehleiter mit Plattform	115		
T			
Taschenlampe	160		
Tauchpumpe	132		
Teleskopleiter	114		
Teleskopnivelliermeter-Latte	84		
Teleskopstange	62		
Teleskopstativ	158		
Thermometer Infrarot	152		
Thermometer MIN/MAX	151		
Tigersägeblatt Gasbeton	15		
Tigersägeblatt Holz	14		
Tigersägeblatt Metall	14		
Tischsteckdose	155		
Topfbürste gezopft	11		
Transportkarre	70		
Traverse	112		
Trennscheibe	10		
Tretabfalleimer	147		
Trichter	171		
Türstangenverriegelung	148		
U			
Überfalle	105		
Überziehschuhe	207		
Uhr	139		
Umschaltknarre 1/2"	31		
Umschaltknarre 3/4"	32		
Universal-Farbrollerwalze	62		
Universalmesser	55		
Unterlegscheiben	102		
V			
Ventilator	138		
Verbandbuch	211		
Verlängerung 1/2"	31		
Verlängerung 3/4"	32		
Verlängerungskabel	153		
Verlängerungskabel 4 Wegekupplung	153		
Verlängerungskabel Phasenwender	154		
Verschlusshülsen Polyesterband	190		
Verschlusshülsen Stahlband	189		
Verteilerstiel	67		
Vielzweckspray WD40	179		
Vlies Tücher Multitex	165		
Vorhängeschloss	147	148	
Vorsatzglas für Handschutzschild	197		
Vorschlaghammer	43	44	
Vorschlaghammerstiel	44		
W			
Wandbox Augenspülung	213		
Wandgarderobe	140		
Wandhalter Putztuchrolle	164		
Wandhalterung Augen-Sofort-Spülung	213		
Wanduhr	139		
Warnweste	200		
Wasserpumpenzange	51		
Wasserschieber	163		
Wasserschlauch	173		
Wasserwaage	89		
WC-Garnitur	167		
WC-Papierrollen	167		
WC-Sitz	167		
WD40 Vielzweckspray	179		
Werfgehänge	105		
Werkzeugkiste gefüllt	42		
Wetterstation	151		
WIHA Bithalter-Magazin	37		
Z			
Zange	51	52	53
Zimmermannsbleistift	86		
Zimmermannswinkel	92		
Zink-Alu-Spray	180		
Zollstock	92		
Zurrgurte	73	82	

Allgemeine Verkaufs- und Leistungsbedingungen der Firma HNT Handelsgesellschaft für Diamantwerkzeuge mbH

Alle unsere Liefergeschäfte erfolgen auf Grundlage dieser Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.

I. Angebot

Die in unseren Katalogen und Prospekten enthaltenen Angaben sind keine Eigenschaftszusicherungen. Abbildungen, Technische Daten, Gewichts-, Maß- und Leistungsbeschreibungen sind unverbindlich, soweit sie nicht in der Auftragsbestätigung ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind.

II. Vertragsabschluss

Abbildungen, angegebene Maße und Gewichte in unseren Katalogen und Prospekten sind immer nur als annähernd zu betrachten. Unwesentliche Änderungen oder Abweichungen, insbesondere solche, die die Verwendbarkeit nicht beeinträchtigen wie Konstruktions- oder Formänderungen oder Abweichungen im Farbton, bleiben ohne vorherige Mitteilung vorbehalten. Bei Irrtümern in Katalogen, Preislisten, Prospekten, Angeboten, bei der Auftragserfassung, in Rechnungen und sonstigen Erklärungen sind wir berechtigt, Richtigstellungen und gegebenenfalls Nachbelastungen und/oder Gutschrifterteilung ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen, soweit dies für den Käufer zumutbar ist.

III. Preise

1. Preise gelten, soweit nicht anders vereinbart, wie im Rahmenvertrag ausgehandelt, zuzüglich Mehrwertsteuer, Verpackungs- und Versandkosten.

2. Unsere Preise können ohne Vorankündigung der jeweiligen Marktlage angepasst werden. Zur Verrechnung gelangen jene Preise, welche bei Versand der Ware oder einzelner Teillieferungen gültig sind. Die Preise für Reparaturersatzteile und Arbeitsleistungen verstehen sich als Nettopreise zuzüglich der aktuellen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

3. Die Verpackungsart bleibt dem Verkäufer überlassen. Eine Haftung des Verkäufers für Transportschäden auf Grund der Verpackung ist ausdrücklich ausgeschlossen.

IV. Lieferung

1. Soweit der Besteller nichts anderes bestimmt, steht die Versandart im Ermessen des Verkäufers. Wird vom Besteller eine andere Versandart gewünscht, so gehen die Versandkosten ausschließlich zu dessen Lasten des Bestellers.

2. Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Empfängers durch übliche Versandunternehmen oder Speditionen. Der Mindestbestellwert pro Bestellung beträgt 50,00 €. Für Warenlieferungen unter dem Mindestbestellwert wird ein Mindermengenzuschlag berechnet.

3. Die Mengen pro Verpackungseinheit sind der Verkaufsdokumentation zu entnehmen.

V. Zahlung

1. Zahlungen haben innerhalb von 10 Tagen abzüglich 2 % Skonto oder innerhalb von 20 Tagen ohne Skontoabzug zu erfolgen oder laut Rahmenvertrag.

2. Werden Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder Umstände bekannt, die die Kreditwürdigkeit des Bestellers mindern, werden alle Forderungen sofort fällig. Der Verkäufer ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung auszuführen und nach einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten oder wegen Nichterfüllung Schadenersatz zu verlangen.

3. Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen etwaiger von uns bestrittener und nicht rechtskräftig festgestellter Gegenansprüche des Bestellers sind nicht statthaft.

VI. Eigentumsvorbehalt

Unsere Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung aller uns aus der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden zustehenden Forderungen. Die gelieferten Produkte sind pfleglich zu behandeln und dürfen nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Insbesondere dürfen sie ohne Offenlegung der Eigentumsverhältnisse an Dritte weder verpfändet noch übereignet werden.

VII. Lieferzeit

1. Die Lieferung aus Lagerbeständen erfolgt unverzüglich, im Übrigen vorbehaltlich richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Eine Verantwortung für Einhaltung bestimmter Liefertermine wird vom Verkäufer nicht übernommen. Bei Verzögerung kann nur Annullierung nach einer Nachfrist von 5 Tagen, nicht aber Entschädigung vom Käufer verlangt werden. Verzugsstrafen oder etwaige andere Schadenersatzansprüche infolge Lieferungsverzug bzw. Nichtlieferung werden ohne besondere Vereinbarungen nicht anerkannt.

2. Die von uns angegebenen Lieferfristen verstehen sich ab unserem Auslieferungslager.

3. Wir liefern unsere Produkte innerhalb von bis zu 3 Werktagen, soweit die Produkte verfügbar sind und nicht ausdrücklich eine andere Lieferfrist vereinbart ist. Sämtliche Lieferfristen werden durch Ereignisse höherer Gewalt, Betriebs- oder Verkehrsstörungen oder sonstige, von uns nicht beeinflussende Ereignisse in angemessenem Umfang verlängert. Außerdem können wir vom Vertrag zurücktreten, sofern die Produkte noch nicht geliefert sind und innerhalb einer angemessenen Lieferfrist mangels Selbstbelieferung auch nicht beschafft werden können.

VIII. Reklamation

1. Bei berechtigter Reklamation und unverzüglichen Mängelrüge nehmen wir mangelhafte Ware zurück und liefern an ihrer Stelle einwandfreie Ware aus.

2. Reklamationen können nur schriftlich innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware berücksichtigt werden. Während des Transports entstandene Schäden oder Verluste sind vom Empfänger durch das jeweilige Versandunternehmen feststellen zu lassen. Bei LKW-Lieferungen sind Schäden oder Verluste durch den Fahrer bestätigen zu lassen.

3. Weitere Ansprüche des Bestellers, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind ausgeschlossen.

IX. Rücksendungen

1. Waren, die von uns ordnungsgemäß geliefert wurden, werden nur nach vorheriger Einverständniserklärung zurückgenommen. Die Kosten der Rücksendungen trägt der Käufer. Bei unfrei eingeschickten Sendungen behalten wir uns das Recht vor, diese Sendungen zurückgehen zu lassen oder die verauslagte Fracht dem Versender zu berechnen. Zu den Begleitpapieren ist die unterzeichnete HNT-Einverständniserklärung beizulegen.

2. Es werden nur ganze und originalverpackte Verpackungseinheiten zurückgenommen, die dem aktuellen Verkaufsprogramm entsprechen. Das Material wird von unserer Qualitätskontrolle geprüft und muss in einem einwandfreien und verkaufsfähigen Zustand sein. Sonderanfertigungen werden in keinem Fall zurückgenommen. Mit einem Verfallsdatum gekennzeichnete Produkte müssen innerhalb von 14 Tagen ab Auslieferung zurückgesendet werden. Bei einem Netto-Warenwert unter 50,00 Euro werden keine Waren zurückgenommen.

X. Gerichtsstand

Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Besteller Vollkaufmann, eine juristische Person des Öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, die Klage bei dem für Riesa zuständigen Gericht zu erheben. Wir sind berechtigt am Hauptsitz des Bestellers zu klagen.

Fassung vom 01.01.2018





Diamant- und Elektrowerkzeuge Gartentechnik

HNT Handelsgesellschaft für
Diamantwerkzeuge mbH
Gutenbergstr. 14
01587 Riesa
Tel. 03525 / 50 23 0
Fax 03525 / 50 23 33
Mail info@hnt-riesa.de



Niederlassung Leipzig
Ernst-Guhr-Str. 4
04319 Leipzig
Tel. 0341 / 6 51 79 25
Fax 0341 / 6 51 74 28



Niederlassung Köthen
Gnetscher Straße 1
06366 Köthen
Tel. 03496 / 21 62 44
Fax 03496 / 21 62 28

www.hnt-riesa.de